



3-AS SOROZATÚ FOLYAMI ERŐMŰ

Használati utasítás

**Az utasítások a következőkre
vonatkoznak:**

EcoFlow RIVER 3 hordozható állomáshoz

Mobil állomás EcoFlow RIVER 3 UPS (10ms)


Információk erről a kézikönyvről

- Ez a használati utasítás a következő termékekre vonatkozik: RIVER 3, RIVER 3 (230), RIVER 3 (10 ms UPS).
- A "RIVER 3", "RIVER 3 (230)" és "RIVER 3 (10 ms UPS)" kifejezések ebben a kézikönyvben az EcoFlow RIVER sorozatú termékekre vonatkoznak.
- Felhívjuk figyelmét, hogy ez a kézikönyv előzetes értesítés nélkül frissíthető. Ha ezt a kézikönyvet PDF formátumban olvassa, kérjük, vegye figyelembe, hogy a jobb élmény és a legújabb frissítések érdekében online is hozzáférhet az EcoFlow támogatási webhelyén.
- A jelen kézikönyvben található ábrák a termék amerikai változatát használják példaként és hivatkozásként. Kérjük, tekintse meg a ténylegesen kapott terméket.
- A jelen kézikönyvben leírt tartozékok és funkciók némelyikének elérhetősége országtól vagy régiótól függően változhat.

Áttekintés

A RIVER 3, a RIVER 3 (230) és a RIVER 3 (10 ms UPS) (a továbbiakban: erőmű) LiFePO₄ akkumulátorral ellátott erőművek. Többféle kimenettel és töltési lehetőséggel rendelkeznek, hogy megfeleljenek az Ön tényleges igényeinek.

A termék megjelenése

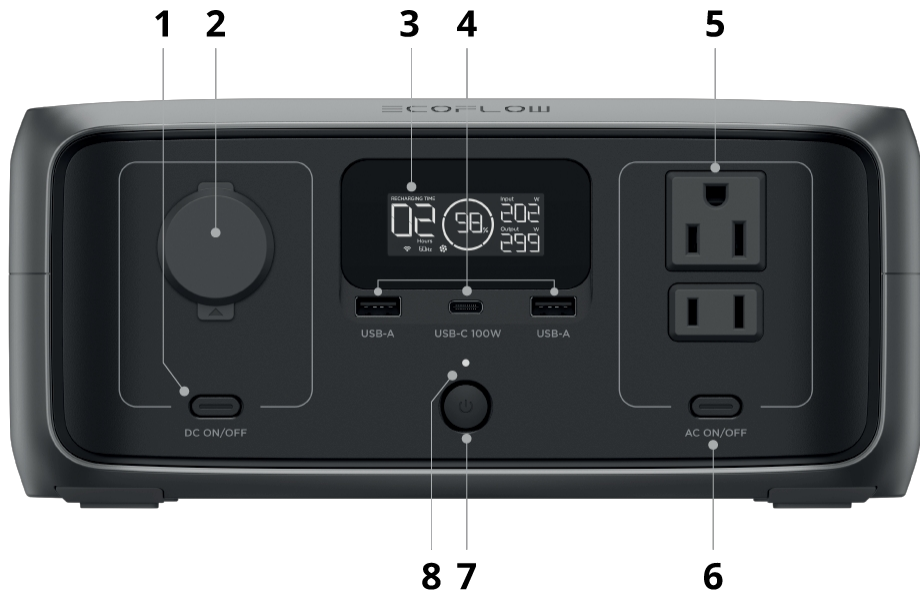

1 DC kimenet gomb

Nyomja meg az egyenáramú kimeneti port be/ki kapcsolásához.

2 DC kimeneti csatlakozó (szivargyújtó)

Lehetővé teszi a < 126 W névleges teljesítményű fedélzeti berendezések áramellátását.

3 Kijelző képernyő

A töltöttségi állapot, a bemeneti teljesítmény, a kimeneti teljesítmény és más működési paraméterek valós idejű megjelenítése.

4 USB kimeneti portok (USB-C / USB-A)

USB-C és USB-A portokon keresztül biztosít áramot telefonok, laptopok, játékkonzolok vagy más eszközök töltéséhez.

5 AC kimeneti aljzat

Támogatja az X-Boost funkciót, és az eszközöket legfeljebb

névleges teljesítmény < 300W. A hálózati csatlakozóhelyek típusa és száma országtól és régiótól függően változik. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

6 AC kimenet gomb


Rövid megnyomással be/ki lehet kapcsolni a váltóáramú kimeneti aljzatot.

7 Fő bekapcsológomb

Nyomja meg a bekapcsoláshoz, a kikapcsoláshoz tartsa lenyomva 3 másodpercig.

8 Teljesítményjelző

A kijelző féhéren világít, amikor a tápegység be van kapcsolva.

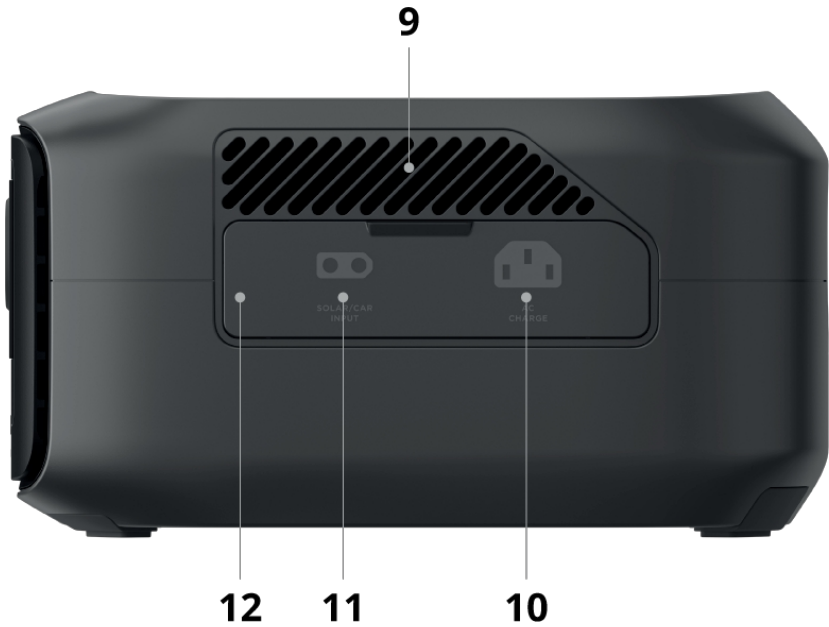

9 Vent

Elvezeti a belső hőt.

10 AC bemeneti port

Csatlakoztatja a töltőállomást egy váltakozó áramforráshoz töltés céljából.


11 Napenergia/autó bemeneti port

Az erőművet fotovoltaikus panelekhez vagy szivargyújtó aljzathoz csatlakoztatja a töltéshez.

12 Védőburkolat


Ha a bemeneti portokat nem használja, fedje le őket egy védőburkolattal, hogy megakadályozza a por, a nedvesség és más szennyeződések bejutását.

Kijelző képernyő

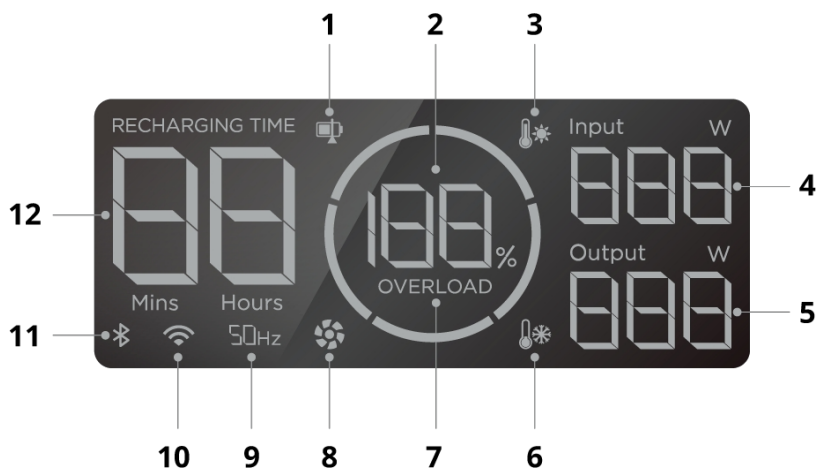

- 1 Töltési/kisülési határérték
- 2 Az akkumulátor töltöttségi szintje
- 3 Magas hőmérséklet figyelmeztetés
- 4 Teljes bemeneti teljesítmény
- 5 Teljes kimenő teljesítmény
- 6 Alacsony hőmérséklet figyelmeztetés
- 7 Túlterhelési figyelmeztetés
- 8 Ventilátor
- 9 AC kimeneti frekvencia
- 10 Wi-Fi
- 11 Bluetooth
- 12 Maradék töltési/kisülési idő

Hibaüzenet

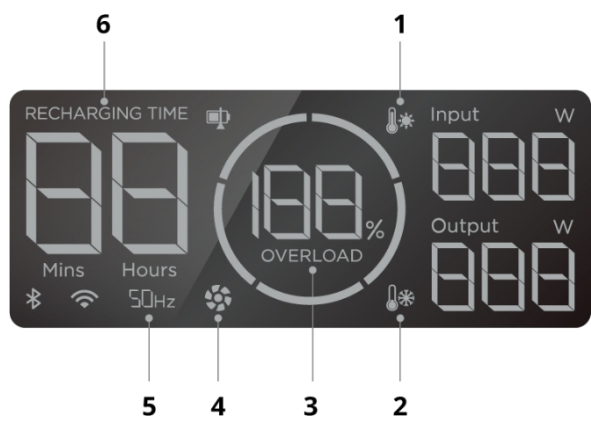

Villogó ikon	Probléma	Megoldás
1	Wysoka hőmérséklet	Kérjük, hagyja abba a termék használatát. Kérjük, helyezze a készüléket jól szellőző helyre, és tartsa távol a hőforrásoktól. A hibaüzenet megszűnik, ha a termék hőmérséklete normális szintre csökken.
2	Alacsony hőmérséklet	Kérjük, helyezze a terméket melegebb helyre.
3	Túlfűtés	A hibaüzenet eltűnik, ha a hőmérséklet a termék hőmérséklete normális szintre csökken.
5	AC töltés	Kérjük, húzza ki a hálózati töltőkábelt. Miután a hibaüzenet automatikusan törlődik, kérjük, csatlakoztassa az AC töltőkábelt, és próbálja meg újra használni a terméket.
3, 5	Túlfűtés és kimenetelés csökkenése	Kérjük, válassza le (ok) váltóáramú AC töltött készülék(ek)et. Az automatikus eltávolítás után a hiba esetén kérjük, próbálja meg újra használni a terméket.
4	Ventilátor blokkolva	Kérjük, húzza ki az összes csatlakoztatott töltőkábelt, és kapcsolja ki a terméket. Kérjük, ellenőrizze és távolítsa el a szellőzőnyílást elzáró idegen tárgyakat, mielőtt újra megpróbálná használni a terméket.
5	Belső kommunikációs zavar	Kérjük, hagyja abba a termék használatát. Kérjük, húzza ki az összes csatlakoztatott töltőkábelt, és kapcsolja ki a terméket. Kérjük, várjon 1 percet, mielőtt újra bekapcsolja a terméket.

A táblázatban nem szereplő hibaüzenetek esetében tekintse meg a részletes üzeneteket és megoldásokat az EcoFlow alkalmazásban. Ha a probléma továbbra is fennáll, azonnal hagyja abba a termék használatát (ne próbálja meg tölteni vagy kisütni), és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

A munka kezdete

Be-/kikapcsolás

Bekapcsolás: Nyomja meg a fő bekapcsológombot.

A kijelző képernyő kikapcsolásához nyomja meg újra a fő bekapcsológombot. Ha a tápegységet 5 percig nem használja, hibernált állapotba kerül, és a kijelző képernyő kikapcsol.

Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a fő bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig.



Tipp: Amikor a töltőállomás töltődik, a fő bekapcsológomb hosszan történő megnyomásával nem lehet kikapcsolni, kivéve, ha a töltőkábelt előzőleg kihúzza.

A berendezések áramellátása

USB kimeneti porton keresztül

Csatlakoztassa eszközeit közvetlenül a tápegység USB-portjaihoz.



AC kimeneti aljzatokon keresztül

Kérjük, nyomja meg az AC kimenet gombot az AC kimeneti aljzat be/ki kapcsolásához.



A váltakozó áramú kimeneti aljzatok használatakor ügyeljen arra, hogy az összes csatlakoztatott eszköz összesített teljesítménye kisebb legyen, mint az aljzatok névleges teljesítménye (az X-Boost teljesítménykorlátozásokkal kapcsolatos részletekért olvassa el az X-Boost használati utasítását).

Tipp:

AC timeout megjegyzés: A tápegység AC kimeneti portja automatikusan kikapcsol, ha a port egy bizonyos ideig üresen áll. Ez a funkció akkor léphet működésbe, ha az erőmű olyan időszakos terhelésekhez van csatlakoztatva, mint például hűtőszekrények vagy légkondicionálók. A folyamatos áramellátás biztosítása érdekében kritikus alkalmazások, például gyógyszerek, vakcinák, romlandó vagy más értékes tárgyak hűtőszekrényben történő tárolása esetén, kérjük, állítsa be az EcoFlow alkalmazásban az erőmű AC intervallumát soha értékre. Ezenkívül kérjük, rendszeresen ellenőrizze az erőmű akkumulátorának töltöttségi szintjét.

DC kimeneti porton keresztül (szivargyújtó)

Az egyenáramú kimenet gomb megnyomásával kapcsolja be/ki az egyenáramú kimeneti portot (szivargyújtó).



Ha a készüléket az egyenáramú kimeneti porton keresztül táplálja, győződjön meg róla, hogy az képes megfelelni a készülék indítási áramigényének. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülék nem tud normálisan elindulni (a tényleges tesztektől függően).

Az erőmű feltöltése


Fali aljzathból

Csatlakoztassa a tápegység AC bemeneti csatlakozóját egy fali aljzathoz a mellékelt AC töltőkábel segítségével.

Maximális AC bemeneti teljesítmény:

US/JP/BR: 320W CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH:


305W

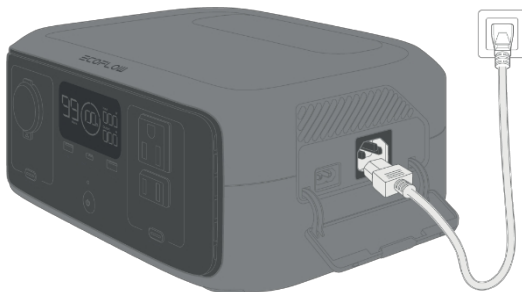

Ajánlott 10 A-nál nagyobb terhelhetőségű hálózati aljzatot használni, és ügyelni kell arra, hogy az aljzat üzemi áramerőssége folyamatosan 10 A-nál nagyobb legyen. AC töltéshez használja a készletben található AC töltőkábelt, és hosszabbító helyett csatlakoztassa közvetlenül a fali aljzatba.

A napenergiából

A napenergia bemeneti portot napelemes töltőkábel segítségével csatlakoztassa a fotovoltaiikus panelekhez.

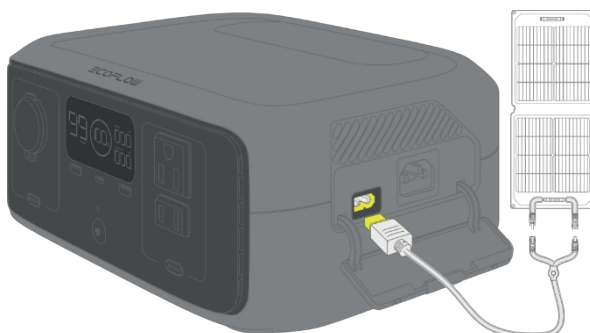


A napelemes töltőkábel (az XT60i napelemes töltőkábel) és a napelem nem tartozék.

Ha az EcoFlow fotovoltaikus panelt használja a termék töltésére, kérjük, csatlakoztassa azt a felhasználói kézikönyvben található utasításoknak megfelelően.

A fotovoltaikus panel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a panel kimeneti feszültsége 30 V alatt van, hogy elkerülje a termék károsodását.

A szivargyújtó aljzatból

Kérjük, csatlakoztassa a tápegység autós bemeneti csatlakozóját a mellékelt autós töltőkábel segítségével a szivargyújtó aljzathoz.

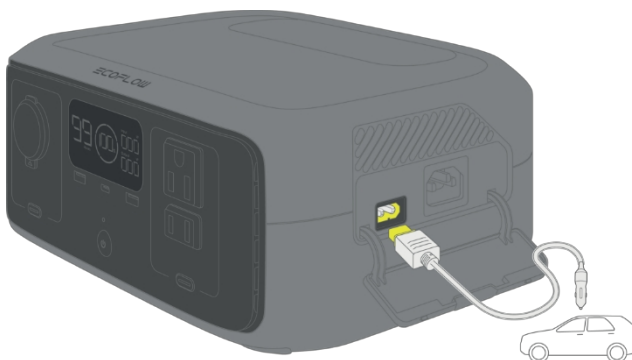

Annak elkerülése érdekében, hogy a jármű ne induljon el az akkumulátor elégtelensége miatt, a járművet a töltés előtt először be kell indítani. Győződjön meg továbbá arról, hogy a töltőkábel megfelelően csatlakozik a szivargyújtó aljzathoz.

Menedzsment

Az EcoFlow alkalmazás letöltése

Az EcoFlow társalkalmazást kínál az eszközkezeléshez. Ezzel a mobilalkalmazással:

- Élvezze az EcoFlow berendezések átfogó vezérlését bárholonnan.
- Figyelje az energiafogyasztás részleteit zökkenőmentesen, valós idejű frissítésekkel.
- Személyre szabott a rendszer energia a oldalon keresztül a használatával számos konfigurálható opció segítségével.
- Az alkalmazásban gyorsan kaphat problémákkal kapcsolatos információkat és firmware-frissítéseket.



Szkennelje be a QR-kódot, vagy töltsse le az alkalmazást a <https://download.ecoflow.com/app> weboldalról.

Csatlakozás a készülékhez és az internet konfigurálása

Az EcoFlow-fiók sikeres regisztrálása után az EcoFlow-eszközöket a fiókhoz kell kapcsolni, hogy az eszközbeállításokhoz távoli hozzáférést biztosítson.

Az új EcoFlow készülék csatlakoztatása:

1. Látogasson el az EcoFlow alkalmazásba, és jelentkezzen be az EcoFlow-fiókjába.
2.  Az új EcoFlow-eszközök kereséséhez koppintson az Eszköz hozzáadása vagy a jobb felső sarokban lévő ikonra.
3. Válassza ki az EcoFlow eszközt, és kövesse a felugró utasításokat a készülék csatlakoztatásának és a Wi-Fi konfigurációjának befejezéséhez.

Útírány:

1. **Ez a tápegység nem érzékelhető Bluetooth-on keresztül? Próbálja meg a következő lépéseket:**

- a. **Kapcsolja ki:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a fő bekapcsológombot 3 másodpercig, hogy kapcsolja ki az állomást.
- b. **Bluetooth alaphelyzetbe állítása:** Kikapcsolt tápegység mellett nyomja meg és tartsa lenyomva a fő bekapcsológombot, amíg a képernyőn kétszer megjelenik a bekapcsolási animáció az összes Bluetooth- és Wi-Fi-kapcsolat alaphelyzetbe állításához.
- c. **Kapcsolja be, és próbálja meg újra:** Kérjük, nyomja meg a fő bekapcsológombot a bekapcsoláshoz állomás és kezdje újra a keresést.

Telefonos vezérlés

Az EcoFlow alkalmazással az összes EcoFlow-berendezést kezelheti telefonján keresztül.

A tápegység támogatja a Wi-Fi és Bluetooth kapcsolatokat, alkalmazkodik a változó hálózati feltételekhez, és kényelmes hozzáférést biztosít a készülék beállításaihoz.

- Az internet segítségével

Ha a Wi-Fi hálózat stabil, a készülék beállításai az interneten keresztül is elérhetők. Ez a módszer mindig ajánlott annak biztosítása érdekében, hogy az EcoFlow időben megkapja a firmware-frissítéseket és értesítéseket.

- Internet nélkül

Ha a Wi-Fi kapcsolat korlátozott, az erőművet Bluetooth-on keresztül lehet helyben kezelni.

Fedezzen fel többet

X-Boost: Nagy teljesítményű eszközök táplálása

Az erőmű AC kimeneti aljzatai támogatják az X-Boost funkciót. Akár 600 W (a JP változatnál 450 W) teljesítményű eszközöket is képesek táplálni a túlterhelés elleni védelem miatti meghibásodás veszélye nélkül.

Hogyan használhatom ezt a funkciót?

- Az X-Boost funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. A funkció használatához csatlakoztasson bármilyen nagy teljesítményű eszközt a tápegység AC kimeneti aljzatához.
- Az X-Boost funkció az EcoFlow alkalmazásban kapcsolható be/ki.
- Az X-Boost funkció nem érhető el, ha a tápegység bypass üzemmódban van*.

*Bypass üzemmód: Ha a tápegység a hálózathoz az AC bemeneti porton keresztül, az eszközökhöz pedig az AC kimeneti aljzatokon keresztül csatlakozik, az eszközök közvetlenül a hálózatról kapják a váltakozó áramot a tápegység helyett.

Milyen típusú eszközöket támogat az X-Boost?


X-A Boost alkalmas fűtő és motoros meghajtású eszközökhöz. Nem támogatja a feszültségvédelemmel ellátott eszközöket (például precíziós műszereket). Kérjük, végezze el saját tesztjeit annak ellenőrzésére, hogy az Ön készülékei támogatják-e az X-Boostot.

Biztonsági mentés a kritikus eszközök számára

Az erőművet az alapvető háztartási készülékek áramellátásának fenntartására lehet használni. Ha áramszünet van, és a készülékek már nem tudják használni a hálózati áramot, az állomás automatikusan átveszi az áramot az akkumulátorról. a csatlakoztatott eszközök általi használatra. Hogyan

használhatom ezt a funkciót?

1. Kérjük, csatlakoztassa a tápegységet egy fali aljzatba, hogy hozzáférjen a hálózati áramhoz.
2. Kérjük, csatlakoztasson minden készüléket az erőmű AC kimeneti aljzatához, hogy az erőmű áramszünet esetén is biztosítani tudja az áramellátásukat.

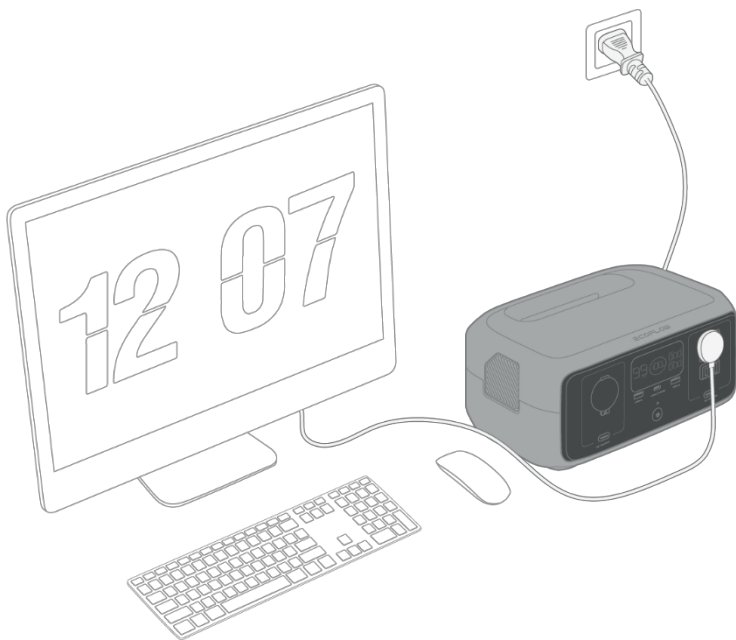

Mennyi az átfutási idő?

- 3. FOLYÓ / 3. FOLYÓ (230)

Az erőmű támogatja a vészhelyzeti áramellátást (EPS) 20 ms átviteli idővel.

- RIVER 3 (10 ms UPS)

Az erőmű támogatja a szünetmentes áramellátást (UPS) 10 ms átviteli idővel.

Milyen eszközökhöz készíthetek biztonsági mentést?

A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy az átviteli idő megfelel a készülék igényeinek. Ami a RIVER 3 és a RIVER 3 (230) készülékeket illeti, ne csatlakoztassa őket olyan eszközökhöz, amely szünetmentes áramellátást igényel (például asztali számítógépek, NAS-kiszolgálók, adatkiszolgálók és munkaállomások).

A túlterhelésvédelem kioldásának elkerülése érdekében ajánlott egyszerre csak egy készüléket (legfeljebb <300 W-os teljesítményű) táplálni.

Tárolás és karbantartás

1. Tárolás

- Tárolási hőmérséklet: (-10°C - 45°C)
 - Ne tárolja a terméket olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladja a 45°C-ot (113°F), vagy -10°C (14°F) alá esik.
 - Termék legyen tárolni w rendezetten, száraz i jól szellőző helyen.
 - Tartsa a terméket folyadékoktól, erős hőtől és éles tárgyaktól távol.
 - Ha a terméket hosszabb ideig tárolja, az akkumulátor jó állapotának megőrzése érdekében 3 havonta a következőket kell elvégezni:
 1. Töltse le a terméket 0%-os töltöttségi szintre.
 2. Töltse fel a terméket az akkumulátor 60%-os töltöttségi szintjére.
- Kérjük, vegye figyelembe: a termékre nem vonatkozik a garancia, ha 6 hónapnál hosszabb ideig nem volt feltöltve vagy lemerítve.

2. Karbantartás

- Tisztítás

A termék tisztításához használjon puha, száraz ruhát.

- Az akkumulátor karbantartása

Kerülje, hogy a terméket hosszabb ideig ne hagyja használaton kívül. A termék élettartamának meghosszabbítása érdekében 3 havonta töltse fel és ürítse ki a terméket.

Biztonsági utasítások és megfelelés

Felelősségi nyilatkozat

A termék használata előtt olvassa el ezt a dokumentumot, és győződjön meg róla, hogy teljes mértékben megértette. Miután elolvasta ezt a dokumentumot, őrizze meg a későbbi használatra. A termék nem megfelelő használata a felhasználó vagy mások súlyos sérülését, valamint a termék károsodását és vagyronvesztést okozhat. A termék használata a jelen dokumentumban foglalt valamennyi feltétel és tartalom megértését, jóváhagyását és elfogadását jelenti. Az EcoFlow nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyeket az okoz, hogy a felhasználó nem a termék dokumentációjának megfelelően használja a terméket. A jogszabályoknak megfelelően az EcoFlow fenntartja a jelen dokumentum és a termékkel kapcsolatos valamennyi dokumentum végső értelmezésének jogát. Ez a dokumentum előzetes értesítés nélkül változhat (frissítés, módosítás vagy megszüntetés). A legfrissebb termékinformációk az EcoFlow hivatalos weboldalán találhatók: <https://www.ecoflow.com/>.

Biztonsági utasítások

Szállítás

1. Kérjük, ne tegye ki a terméket erős ütéseknek, rezgéseknek vagy eséseknek. Erős ütés esetén azonnal hagyja abba a termék használatát, és kapcsolja ki az áramellátást.
2. Kérjük, ne vigye a terméket repülőgép fedélzetére.

Környezetvédelem

1. Kérjük, ne használja a terméket hőforrások, például tűz vagy tűzhely közelében.
2. Ne helyezze az akkumulátorokat alacsony légnyomású környezetbe, mert ez gyúlékony folyadékok vagy gázok szivárgását vagy akár robbanást is okozhat.
3. Ne tegye a terméket nedvessé, és ne merítse bele semmilyen folyadékba. Ha a terméket párás környezetben vagy víz közelében használja, védje vízálló tasakkal.
4. A termék használatakor vagy tárolásakor tartsa be a termékleírásban szereplő környezeti hőmérsékleti követelményeket. El kell kerülni a termék károsodását vagy károsodását, valamint a túl magas vagy alacsony hőmérséklet okozta személyi biztonsági kockázatokat.
5. Kérjük, ne használja a terméket olyan környezetben, ahol erős elektrosztatikus töltés vagy mágneses mező van.
6. Tartsa a terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva. Ha a terméket gyermekek közelében kell használni, akkor szorosan felügyelni kell őket.
7. Tartsa távol a terméket a füsttől, füsttől, gőzöktől és portól.
8. A terméket rendezett, száraz és jól szellőző helyen tárolja.

Akcio

1. Kérjük, ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa ezt a terméket saját maga.
2. A szervizelés vagy karbantartás előtt mindig válassza le a terméket minden külső áramforrásról.
3. A dugó és az elektromos kábel sérülésének kockázatát csökkentendő, a termék leválasztásakor a dugót húzza meg, ne a kábelt.
4. Ne szúrja át a terméket éles tárgyakkal.
5. Ne dugja ujjait vagy kezét a termékbe.
6. A rövidzárlatok elkerülése érdekében ne dugjon vezetékeket vagy más fémtárgyakat a termékbe.
7. Ne blokkolja vagy akadályozza a termék hőelvezető rendszerét működés közben.

8. Kérjük, ne használjon nem hivatalos vagy nem ajánlott alkatrészeket vagy tartozékokat.

9. Kérjük, ne használja a terméket sérült kábellel vagy dugóval.

10. Kérjük, ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.

11. Helyezze a terméket stabil és sík felületre. Kerülje a készülék sérülését vagy a termék leesése vagy felborulása által okozott sérüléseket.

12. Puha, száraz ruhával törölje le és tisztítsa meg a terméket.

13. AC timeout megjegyzés: A tápegység AC kimeneti portja automatikusan kikapcsol, ha a port egy bizonyos ideig üresen áll. Ha a tápegység olyan időszakos fogyasztókhoz van csatlakoztatva, mint például hűtőszekrények vagy légkondicionálók, ez a funkció működésbe léphet. A folyamatos áramellátás biztosítása érdekében kritikus alkalmazások, például gyógyszerek, vakcinák, romlandó élelmiszerek vagy más értékes tárgyak hűtőszekrényben történő tárolása esetén, kérjük, állítsa be az EcoFlow alkalmazásban az erőmű AC-intervallumát soha értékre. Ezenkívül kérjük, rendszeresen ellenőrizze az erőmű akkumulátorának töltöttségi szintjét.

14. Korlátozások az orvosi berendezésekre: Ez a termék nem alkalmas életfenntartó orvosi berendezések, többek között, de nem kizárólagosan orvosi minőségű lélegeztetőgépek (kórházi minőségű CPAP: folyamatos pozitív légúti nyomás) vagy mesterséges tüdő (ECMO: extrakorporális membránoxigénezés) működtetésére. Ha más orvosi berendezéssel kívánja használni, kérjük, először konzultáljon a berendezés gyártójával, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsenek-e korlátozások a külső áramforrásnak a berendezésükkel való használatára vonatkozóan.

15. Zavarás az orvosi berendezésekben: A használat során az erőművi termékek elektromágneses mezőket generálnak, amelyek befolyásolhatják az orvosi implantátumok vagy személyes orvosi berendezések, például pacemakerek, cochleáris implantátumok, hallókészülékek, defibrillátorok stb. normál működését. Ha ilyen típusú orvosi berendezéseket használ, kérjük, először forduljon a berendezés gyártójához, hogy tájékozódjon az ilyen berendezések használatára vonatkozó korlátozásokról. Ezek az intézkedések elengedhetetlenek ahhoz, hogy az orvosi implantátumok (például pacemakerek, cochleáris implantátumok, hallókészülékek, defibrillátorok stb.) és az orvosi eszközök között biztonságos távolság legyen.

16. FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK: Ezt a terméket földelni kell. Meghibásodás vagy meghibásodás esetén a földelés biztosítja az elektromos áram számára a legkisebb ellenállású utat, hogy csökkentse az áramütés veszélyét. Az EcoFlow az Ön biztonsága érdekében földelő vezetékkel és földelő dugóval ellátott tápkábelt biztosít. A dugót olyan konnektorba kell csatlakoztatni, amely megfelelően van felszerelve és földelve a helyi szabályzatoknak és rendeleteknek megfelelően.

FIGYELMEZTETÉS - A földelő kábel helytelen csatlakoztatása áramütésveszélyt okozhat. A következő helyzetek bekövetkezése esetén a termékhez mellékelt dugó módosítása helyett forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

17. Áramütés veszélye: Soha ne használja a terméket olyan szerszámokhoz, amelyeket feszültség alatt álló részek vagy vezetékek vágására vagy hozzáférésre használnak, vagy olyan anyagokhoz, amelyek feszültség alatt álló részeket vagy vezetéket tartalmazhatnak, például épületek falaihoz stb.

18. Használja javítóüzemben: Ha a terméket javítási létesítményben, például járműjavító központban, műhelyben vagy más olyan helyen használja, ahol javításokat végeznek, ne helyezze a terméket a padlóra, vagy a padló felett 457 mm-nél (18 hüvelyknél) kisebb magasságba.

19. Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket. A sérült vagy módosított akkumulátorok hibás működést mutathatnak.

20. Hosszú távú tárolás esetén a terméket háromhavonta le kell tölteni és fel kell tölteni (először 0%-ra, majd 60%-ra kell tölteni); a termékre nem vonatkozik a garancia, ha hat hónapnál hosszabb ideig nem töltötték fel vagy töltötték le.

Vészhelyzet esetén

1. Vészhelyzetben a termék megérintése előtt tegyen óvintézkedéseket az áramütés ellen, pl. szigetelő kesztyű viselésével.

2. Ha a termék nedves lesz, azonnal hagyja abba a használatát, és tartózkodjon a további kezeléstől vagy bekapcsolástól. Kérjük, helyezze a terméket biztonságos, vízálló és jól szellőző helyre, majd forduljon az EcoFlow ügyfélszolgálatához segítségért.

3. Ha a termék vízbe kerül, helyezze biztonságos, vízálló és jól szellőző helyre, és tartsa távol a terméktől, amíg az teljesen meg nem szárad. A megszáradt terméket nem szabad újra felhasználni, és a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

4. Ha a termék kigyullad, javasoljuk, hogy a következő sorrendben használjon tűzoltó készülékeket: víz vagy vízköd, homok, tűzoltótakaró, száraz oltópor és végül széndioxidos tűzoltó készülék. Ezt követően kérjük, hogy a terméket az akkumulátorok újrahasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

1. A súlyosan sérült, meghibásodott vagy lemerült akkumulátorral rendelkező terméket megfelelően kell ártalmatlanítani vagy újrahasznosítani.

2. A termék elemeket tartalmaz. Kérjük, hogy a terméket az akkumulátorok ártalmatlanítására és újrahasznosítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Kérjük, a környezetszennyezés és a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.

3. Ha lehetséges, kérjük, gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön (0%-os kapacitásig), mielőtt a terméket kidobja. Ha nem, kérjük, ne tegye az akkumulátort közvetlenül az akkumulátor újrahasznosító tartályba. Ehelyett kérjük, forduljon egy professzionális akkumulátor-újrahasznosítóhoz a megfelelő kezelés érdekében.

Függelék

A csomag tartalma



1. RIVER 3 / RIVER 3 (230) / RIVER 3 (10 ms UPS)
2. AC töltőkábel
3. Autó töltőkábel
4. Használati utasítás és jótállási jegy

Műszaki specifikációk

Általános

Modell:

RIVER 3/RIVER 3 (10 ms UPS): (230): EFR705

RIVER 3 (230): EF-RV-H01-1

Nettó súly: Körülbelül 3,5 kg (7,72 font)

Méretetek: (szélesség × mélység × magasság) kb. 255 × 212 × 113 mm (10,04 × 8,35 × 4,45 hüvelyk)

Kimenet

AC kimeneti hullámforma: tiszta szinuszhullám

AC kimenet (csak kisütés):

US/BR: 120V~60Hz, összesen

300W JP: 100V~50/60Hz, összesen

300W CN: KR: 220V~50Hz,

összesen 300W KR: 220V~60Hz,

összesen 300W

EU/ZA/UK/AU/CH: 230V~50Hz, összesen 300W

AC kimenet (bypass üzemmód):

US/JP/BR: 100-120V~50/60Hz, összesen 300W

CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH: 220-240V~50/60Hz, összesen 300W

USB-A kimenet: 5V 2,4A, max. 12W portonként, összesen 24W

☑USB-C PD3.0, QC3.0 kimenet; 5/9/12/15 V 3 A max, 20 V 5 A max, 100 W max DC

kimenet: 12,6V 10A, 126W max.

Teljes kimeneti teljesítmény: 550W

Bemenet

AC bemenet:

US/JP/BR: 100-120V~50/60Hz, 6.5A Max CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH:

220-240V~50/60Hz, 3.0A Max.

Napenergia bemenet: 11-30V 8A, 110W Max:

Max. 100W Max.

Névleges kapacitás:

RIVER 3/RIVER 3 (10 ms UPS): RIVER 3 (230): 245Wh

19,2V 12,8Ah RIVER 3 (230): 245Wh 19,2V 12,8Ah:

12.0Ah (230Wh 19.2V): 230Wh 19.2V 12.0Ah

Cellakémia: LFP (LiFePO4)

Élettartam: Az akkumulátor 3000 ciklus után, 0,5C/0,5C-on, 25°C-on (77°F)

0,5C/0,5C-on fenntartja a 80%+ SoH (State of Health) értéket.

A védelem típusa: Túlfeszültség-védelem, túlfeszültség-védelem, túláram-védelem, túlhőmérséklet-védelem, rövidzárlat-védelem, alacsony hőmérséklet-védelem, alacsony feszültség-védelem, túláram-védelem.

Környezeti hőmérséklet

Optimális üzemi hőmérséklet: Töltési hőmérséklet: 0°C-45°C

(32°F-113°F) Leeresztési hőmérséklet: 20°C-30°C (68°F-86°F):

-(14°F-113°F)

Tárolási hőmérséklet: -(optimális: 20°C-30°C) 14°F-113°F (optimális: 68°F-86°F)

Csatlakoztathatóság

Módszer: Wi-Fi, Bluetooth

Wi-Fi (2.4G):

Frekvencia

- CN/BR/MX: 2400-2483,5 MHz
- EU/UK/JP/KR/AU: 2412-2472 MHz/2422-2462 MHz
- TW/USA/CA: 2412-2462 MHz/2422-2452 MHz

Maximális kimeneti teljesítmény

- CN: $\leq 20\text{dBm}$
- USA: 0.5297W
- CA: 0.5297W
- JP: 2,921mW/MHz
- EU: 17,50dBm
- EGYESÜLT KIRÁLYSÁG: 17,50dBm
- AU: 17,50dBm

Bluetooth:

Frekvencia

- CN/BR/MX: 2400-2483,5 MHz
- EU/UK/TW/US/CA/JP/AU/KR: 2402-2480 MHz

Maximális kimeneti teljesítmény

- CN: $\leq 20\text{dBm}$
- USA: 0.1076W
- CA: 0.1076W
- JP: 3.67mW
- EU: 9,50dBm
- UK: 9,50dBm
- AU: 9,50dBm

Egyéb

Működési magasság: $\leq 2000\text{ m}$

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az EcoFlow Technology Limited ezúton kijelenti, hogy a rádiós készüléktípus [EcoFlow RIVER 3 / RIVER 3 UPS (10ms)] megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://files.innpro.pl/EcoFlow>.

A gyártó címe: HONGKONG: FLA/RM 707 7/F FORTRESS TOWER 250 KING'S ROAD
NORTH POINT HONGKONG

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------