



## **Akkumulátor az EcoFlow RIVER 3 Plus-hoz**

### **Használati utasítás**

**Az utasítások a következőkre vonatkoznak:**

**Akkumulátor az EcoFlow RIVER 3 Plus-hoz (286Wh)**

**Akkumulátor az EcoFlow EcoFlow RIVER 3 Plus  
készülékhez (572Wh)**

# Információk erről a kézikönyvről

- Ez a felhasználói kézikönyv a következő termékekre vonatkozik: RIVER 3 Plus Smart Extra akkumulátor EB300 (286Wh) és RIVER 3 Plus Smart Extra akkumulátor EB600 (572Wh).
- A "RIVER 3 Plus Smart Extra akkumulátor EB300 (286 Wh)", "RIVER 3 Plus Smart Extra akkumulátor EB600 (572 Wh)" és "RIVER 3 Plus" kifejezések ebben a kézikönyvben a RIVER sorozat EcoFlow termékeire vonatkoznak.
- Felhívjuk figyelmét, hogy ez a kézikönyv előzetes értesítés nélkül frissíthető. Ha ezt a kézikönyvet PDF formátumban olvassa, kérjük, vegye figyelembe, hogy a jobb élmény és a legújabb frissítések érdekében online is hozzáférhet az EcoFlow webhelyén.
- A jelen kézikönyvben szereplő ábrák a RIVER 3 Plus EB300 akkumulátort (286 Wh) használják példaként és referenciaként. A ténylegesen kapott termékre kell hivatkozni.
- A jelen kézikönyvben leírt tartozékok és funkciók némelyikének elérhetősége országtól vagy régiótól függően változhat.

## Áttekintés

A RIVER 3 Plus EB300 (286 Wh) és a RIVER 3 Plus EB600 (572 Wh) akkumulátor (a továbbiakban "kiegészítő akkumulátor", "akkumulátor" vagy "termék") LiFePO<sub>4</sub> akkumulátorok, amelyeket úgy terveztek, hogy vezeték nélkül csatlakoztathatók legyenek a RIVER 3 Plus hordozható tápegységhez. Ez a kombináció megnöveli az erőállomás akkumulátorának kapacitását, és így bővített energiaellátást biztosít.

# A termék megjelenése



1 Fő bekapcsológomb

2 Állapot LED


3 USB-C bemeneti/kimeneti port

4 Port további akkumulátorhoz

5 A blokkolás feloldása gomb

# LED-ek

## Fő tápellátás LED

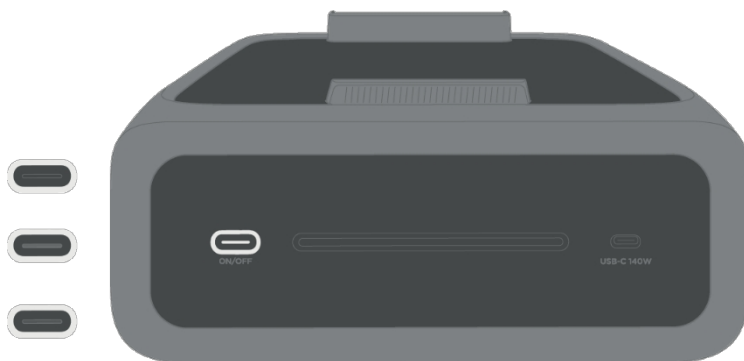

### Állapot - Leírás

Ki - az akkumulátor ki van kapcsolva.

Állapot villogó fehér - az akkumulátor be van kapcsolva és normálisan működik.

Fehéren villog - az akkumulátor firmware-frissítést végez.

### Állapot LED

A kiegészítő akkumulátor bekapcsolásakor az állapotjelző LED kifelé mutató mintát mutat.

A kiegészítő akkumulátor kikapcsolásakor a LED befelé világít.

Ha az állapotjelző LED folyamatosan világít, a világító LED-ek száma jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

Ha a LED egy része villog, az azt jelzi, hogy az akkumulátor töltődik.

Ha a teljes állapotjelző LED villog, az azt jelenti, hogy hiba történt.

# A munka kezdete

## Be-/kikapcsolás

Bekapcsolás: nyomja meg a fő bekapcsológombot

Kikapcsolás: tartsa lenyomva a fő bekapcsológombot 3 másodpercig.




## A berendezések áramellátása

Csatlakoztassa eszközeit közvetlenül a kiegészítő akkumulátor USB-C bemeneti/kimeneti portjához.



## Betöltés

Csatlakoztassa a kiegészítő akkumulátor USB-C bemeneti/kimeneti portját egy áramforráshoz a töltéshez.

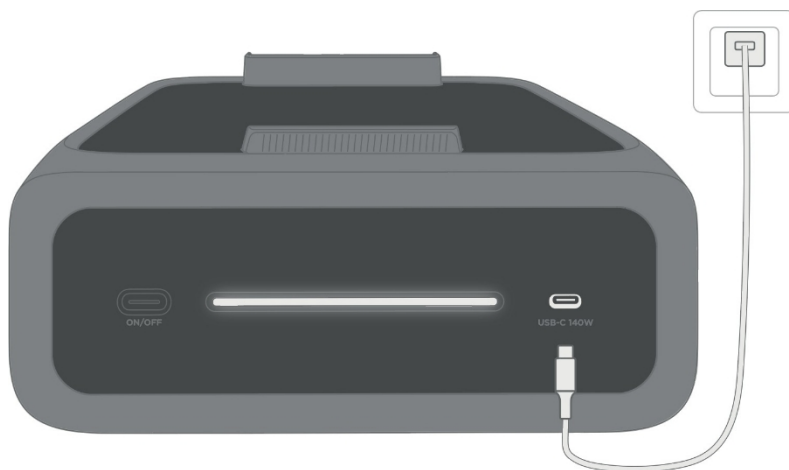

## Használja a RIVER 3 Plusszal

### Csatlakoztatás és leválasztás

#### Figyelem!



A kiegészítő akkumulátor csatlakoztatása vagy leválasztása előtt a tápegységet és a kiegészítő akkumulátort ki kell kapcsolni.

#### További akkumulátor csatlakoztatása:

1. Távolítsa el a védőburkolatot a pótakkumulátor-nyílásról.
2. Igazítsa a tápegység alján lévő hornyot a kiegészítő akkumulátor tetején lévő kiálló szerkezethez.
3. Csatlakoztassa a további akkumulátorok csatlakozóit a csatlakozók összeillesztésével.
4. A pótakkumulátor akkor tekinthető sikeresen telepítettnek, ha a pótakkumulátor ikonja megjelenik a tápegység képernyőjén.


#### Figyelem!

1. A RIVER 3 Plus hordozható tápegység lehetővé teszi egy RIVER 3 Plus akkumulátor csatlakoztatását a kapacitás növelése érdekében.
2. Győződjön meg arról, hogy a tápegység hornya egy vonalban van a másodlagos akkumulátor kiálló szerkezetével, hogy elkerülje a laza csatlakozást.

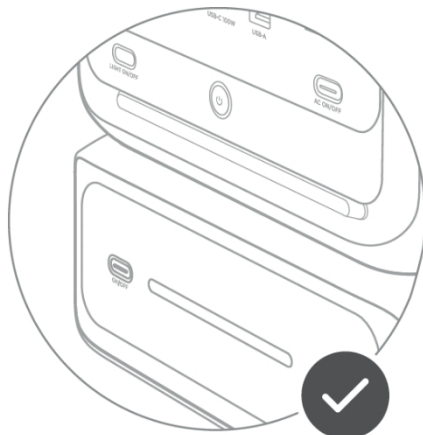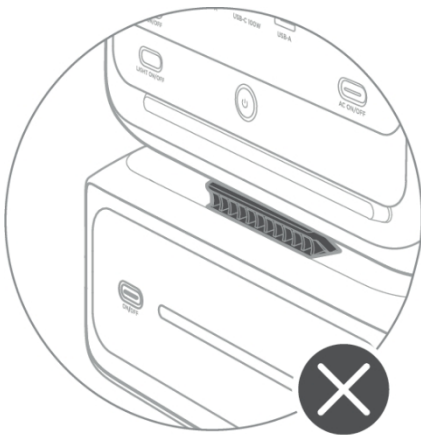

### A kiegészítő akkumulátor eltávolítása

1. Nyomja meg a másodlagos akkumulátor feloldó gombját.
2. Vedd fel az .
3. Csatlakoztassa a védőburkolatot

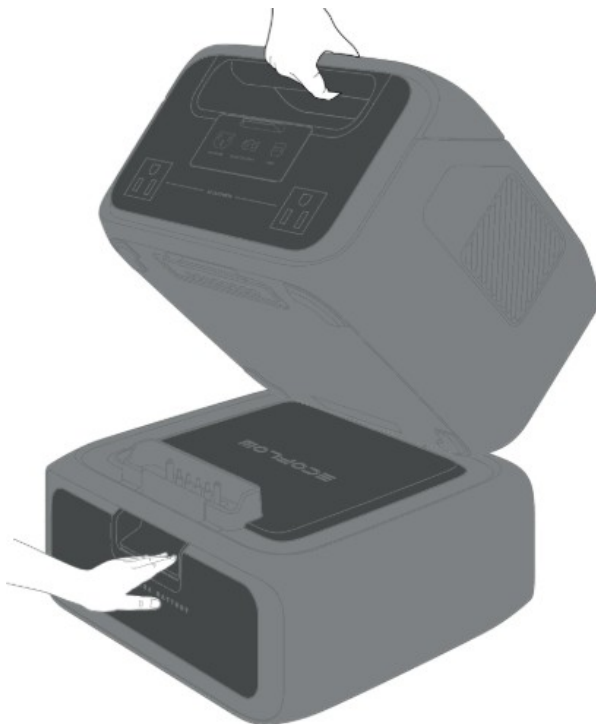

## Be-/kikapcsolás

Ha egy további akkumulátor van csatlakoztatva a tápegységhez, mindkét eszköz fő bekapcsológombja használható a két termék be- és kikapcsolási állapotának egyidejű vezérlésére.

Bekapcsolás: nyomja meg egyszer

Kikapcsolás: tartsa lenyomva 3 másodpercig

Képernyőjének be-/kikapcsolása: nyomja meg, amikor a tápegység be van kapcsolva.



## A berendezések áramellátása

Ha egy további akkumulátor van csatlakoztatva a tápegységhez, akkor mindkét eszköz kimeneti portjai használhatók a készülékek táplálására.



## További akkumulátor töltése

Miután a kiegészítő akkumulátor csatlakoztatva van a tápegységhez, mindkét eszköz bemeneti portja csatlakoztatható egy áramforráshoz a kiegészítő akkumulátor töltéséhez.



### Tipp:

Ha egy további akkumulátor csatlakozik az erőműhöz, ha az akkumulátor töltöttségi szintje között jelentős különbség van, akkor az alacsonyabb töltöttségi szinttel rendelkező eszköz kap elsőbbséget a töltésnél, míg a magasabb töltöttségi szinttel rendelkező eszköz kap elsőbbséget a kisütésnél, miközben energiát vesz fel.

# Tárolás és karbantartás

## 1. Tárolás

- Tárolási hőmérséklet: -10°C és 45°C között (14°F-113°F)
  - Ne tárolja a terméket olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladja a 45°C-ot (113°F), vagy -10°C (14°F) alá esik.
  - Termék legyen tárolni w rendezetten, száraz i jól szellőző helyen.
  - Tartsa a terméket folyadékoktól, erős hőtől és éles tárgyaktól távol.
  - Ha a terméket hosszabb ideig tárolja, az akkumulátor jó állapotban tartása érdekében 3 havonta a következőket kell elvégezni:
    1. Töltse le a terméket 0%-os szintre.
    2. Töltse fel a terméket az akkumulátor 60%-os töltöttségi szintjére.
- Kérjük, vegye figyelembe: a termékre nem vonatkozik a garancia, ha 6 hónapnál hosszabb ideig nem volt feltöltve vagy lemerítve.

## 2. Karbantartás

### - Tisztítás

A termék tisztításához puha, száraz ruhát használjon.

### - Az akkumulátor karbantartása

Kerülje, hogy a terméket hosszabb ne hagyja használaton kívül. A termék élettartamának meghosszabbítása érdekében 3 havonta töltse fel és ürítse ki a terméket.

# Biztonsági utasítások és megfelelés

## Felelősségi nyilatkozat

A termék használata előtt olvassa el a termék dokumentációját, és győződjön meg arról, hogy azt teljes mértékben megértette. Miután elolvasta a dokumentumot, őrizze meg a későbbi használatra. A termék nem megfelelő használata súlyos sérülést okozhat a felhasználónak vagy másoknak, valamint a termékben keletkező károkat és vagyonvesztést. A termék használata a jelen dokumentumban foglalt valamennyi feltétel és tartalom megértését, jóváhagyását és elfogadását jelenti. Az EcoFlow nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyeket az okoz, hogy a felhasználó nem a termék dokumentációjának megfelelően használja a terméket. A jogszabályoknak megfelelően az EcoFlow fenntartja a jogot a jelen dokumentum és a termékkel kapcsolatos valamennyi dokumentum végső értelmezésére. Ez a dokumentum előzetes értesítés nélkül változhat (frissítés, módosítás vagy megszüntetés). A legfrissebb termékinformációk az EcoFlow hivatalos weboldalán találhatóak: [https:// www.ecoflow.com/](https://www.ecoflow.com/).

# Biztonsági utasítások

## Szállítás

1. Kérjük, ne tegye ki a terméket erős ütéseknek, rezgéseknek vagy eséseknek. Erős ütés esetén azonnal hagyja abba a termék használatát, és kapcsolja ki az áramellátást.
2. Kérjük, ne vigye a terméket repülőgép fedélzetére.

## Környezetvédelem

1. Kérjük, ne használja a terméket hőforrások, például tűz vagy tűzhely közelében.
2. Ne helyezze az akkumulátorokat alacsony légnyomású környezetbe, mert ez gyúlékony folyadékok vagy gázok szivárgását vagy akár robbanást is okozhat.
3. Ne tegye a terméket nedvessé, és ne merítse bele semmilyen folyadékba. Ha a terméket párás környezetben vagy víz közelében használja, védje vízálló tasakkal.
4. A termék használatakor vagy tárolásakor tartsa be a termékleírásban szereplő környezeti hőmérsékleti követelményeket. El kell kerülni a termék károsodását vagy sérülését, valamint a túl magas vagy alacsony hőmérséklet okozta személyi biztonsági kockázatokat.
5. Kérjük, ne használja a terméket olyan környezetben, ahol erős elektrosztatikus töltés vagy mágneses mező van.
6. Tartsa a terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva. Ha a terméket gyermekek közelében kell használni, akkor szorosan felügyelni kell őket.
7. Tartsa távol a terméket a füsttől, füsttől, gőzöktől és portól.
8. A terméket rendezett, száraz és jól szellőző helyen tárolja.

## Akción

7. Ne használjon nem hivatalos vagy nem ajánlott alkatrészeket vagy tartozékokat. Cseréért forduljon az EcoFlow-hoz.
8. Ne használja a terméket sérült kábellel vagy dugóval, illetve sérült kimeneti kábellel.
9. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.
10. Helyezze a terméket stabil és sík felületre. Kerülje a készülék sérülését vagy a termék leesése vagy felborulása által okozott sérüléseket.
11. Puha, száraz ruhával törölje le és tisztítsa meg a terméket.
12. Használja javítóüzemben: Ha javító létesítményben, például járműjavító központban, műhelyben vagy más olyan helyen használja, ahol javításokat végeznek, ne helyezze a terméket a padlóra, vagy a padló felett 457 mm-nél (18 hüvelyknél) kisebb magasságba.
13. Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozva.

## Vészhelyzet esetén

1. Vészhelyzetben a termék megérintése előtt tegyen óvintézkedéseket az áramütés ellen, pl. szigetelő kesztyű viselésével.
2. Ha a termék nedves lesz, azonnal hagyja abba a használatát, és tartózkodjon a további kezeléstől vagy bekapcsolástól. Kérjük, helyezze a terméket biztonságos, vízálló és jól szellőző helyre, majd forduljon az EcoFlow ügyfélszolgálatához segítségért.
3. Ha a termék vízbe kerül, helyezze biztonságos, vízálló és jól szellőző helyre, és tartsa távol a terméktől, amíg teljesen meg nem szárad. A megszáradt terméket nem szabad újra felhasználni, és a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
4. Ha a termék kigyullad, javasoljuk, hogy a következő sorrendben használjon tűzoltó készülékeket: víz vagy vízköd, homok, tűzoltótakaró, száraz oltópor és végül széndioxidos tűzoltó készülék. Ezt követően kérjük, hogy a terméket az akkumulátorok újrahasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

1. A súlyosan sérült, meghibásodott vagy lemerült akkumulátorral rendelkező terméket megfelelően kell ártalmatlanítani vagy újrahasznosítani.
2. A termék elemeket tartalmaz. Kérjük, hogy a terméket az akkumulátorok ártalmatlanítására és újrahasznosítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Kérjük, a környezetszennyezés és a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.
3. Ha lehetséges, kérjük, gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön (0%-os kapacitásig), mielőtt a kidobja. Ha nem, kérjük, ne tegye az akkumulátort közvetlenül az akkumulátor újrahasznosító tartályba. Ehelyett kérjük, forduljon egy professzionális akkumulátor-újrahasznosítóhoz a megfelelő kezelés érdekében.

# Függelék

## A csomag tartalma


1



1



2

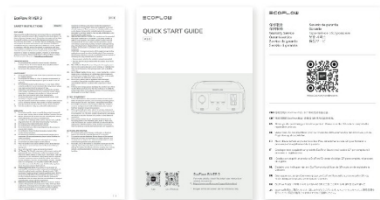

2



1. EcoFlow RIVER 3 Plus akkumulátor ×1

2. Használati utasítás ×1

Tipp:

Ha bármelyik alkatrész sérült vagy hiányzik az EcoFlow ügyfélszolgálatához segítségért.

# Műszaki specifikációk

## Általános

Modell:

EB300 (286Wh): EB600 (572Wh): EF-  
RV-E01-1 EB600 (572Wh): EF-RV-  
E02-1

Nettó súly:

EB300 (286Wh): EB600 (572Wh): kb. 3,5 kg:  
Kb. 5,8 kg (12,79 font)

××Méretek (SZT-H):

EB300 (286Wh): (9,21 x 8,82 4,33 hüvelyk).  
EB600 (572Wh): (9,21 x 8,82 6,22 hüvelyk)

## Kimenet

USB-C port: 5V/9V/12V/15V 3A max, 20V/28V 5A max, 140W max.

Kiegészítő akkumulátor-csatlakozó:

EB300 (286Wh): EB600 (572Wh): 17,5V-25,5V  
33A max: 68A max.

## Bemenet

USB-C port: 5V/9V/12V/15V 3A max, 20V/28V 5A max, 140W max.

Kiegészítő akkumulátor-csatlakozó:

EB300 (286 Wh): EB600 (572Wh): 17,5V-25,5V  
14A max: 28A max.

## Az akkumulátorra vonatkozó információk

Névleges feszültség: 22.4

Névleges kapacitás: 22.4

EB300 (286Wh): 286Wh 12.8Ah  
EB600 (572Wh): 572Wh 25.6Ah

Cellakémia: LFP (LiFePO<sub>4</sub>)

Ciklusos élettartam: Az akkumulátor 3000 ciklus után, 0,5C/0,5C-on, 25°C-on (77°F)  
0,5C/0,5C-on fenntartja a 80%+ SoH (State of Health) értéket.

A védelem típusa: Túlfeszültség elleni védelem, túlterhelés elleni védelem,  
túlmelegedés elleni védelem, rövidzárlat elleni védelem, alacsony hőmérséklet elleni  
védelem, alacsony feszültség elleni védelem, túláram elleni védelem.

## **Környezeti hőmérséklet**

Optimális üzemi hőmérséklet: Töltési hőmérséklet: 0°C-45°C  
(32°F-113°F) Leeresztési hőmérséklet: 20°C-30°C (68°F-86°F):  
-10°C és 45°C (14°F-113°F) között

Tárolási hőmérséklet: -(optimális: 20°C-30°C) / 14°F-113°F (optimális: 68°F-86°F)

## Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. Külön gyűjtés és újrafeldolgozás szükséges a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az Ön önkormányzatánál, a tisztítóüzemben vagy abban az üzletben, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek az üzembiztonsággal, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, és meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervízben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. 65c  
Rudzka St.  
44-200 Rybnik, Lengyelország  
tel. +48 533 234 303  
hurt@innpro.pl  
www.innpro.pl

Gyártó:

EcoFlow Technology Limited FLA/RM  
707 7/F FORTRESS TOWER 250  
KING'S ROAD NORTH POINT  
HONGKONG

Felhatalmazott képviselő az EU-ban:

ECOFLOW EUROPE SRO

Doubravice 110, 556 53 Pardubice, Cseh Köztársaság support.eu@ecoflow.com

## Biztonsági intézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben. Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol töltsse fel, és tartson legalább 1 m távolságot más tárgyaktól.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

### LI-ION újratölthető akkumulátor

A készülék LI ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, mint például 2,5V a cellát tartósan károsítja, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál tovább nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és fagypon alatti hőmérséklettől védett helyen tárolja.

### LI-PO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek állnak fenn, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a gyártó jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5V-nál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál, tartósan károsítják a cellát, és nem tartoznak a garancia hatálya alá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy a készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jótállási jegy</b><br>Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország |
| Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:                             |
|                                                                                                                       |
|                                                                                                                       |
| Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:                                                  |
| Számlaszám/Csomagszám:                                                                                                |
| A termék adatai:                                                                                                      |
| Típusa:                                                                                                               |
| Megnevezése:                                                                                                          |
| Azonosító száma:                                                                                                      |
| Garancia hossza:                                                                                                      |

## TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

## KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

### **A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:**

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

### **JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS**

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

## JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

## JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |

|                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása | Vásárló aláírása |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|