


EJEAS®



Tovább
i
nyelvek


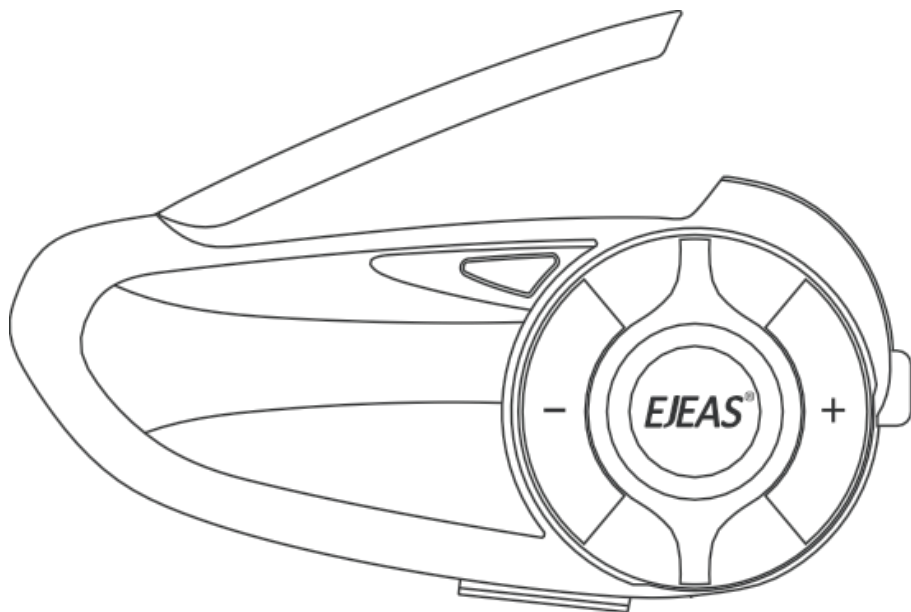


Q8

Használati utasítás
Hálós csoportos intercom rendszer

🔍 www.ejeas.com

A termék részletei

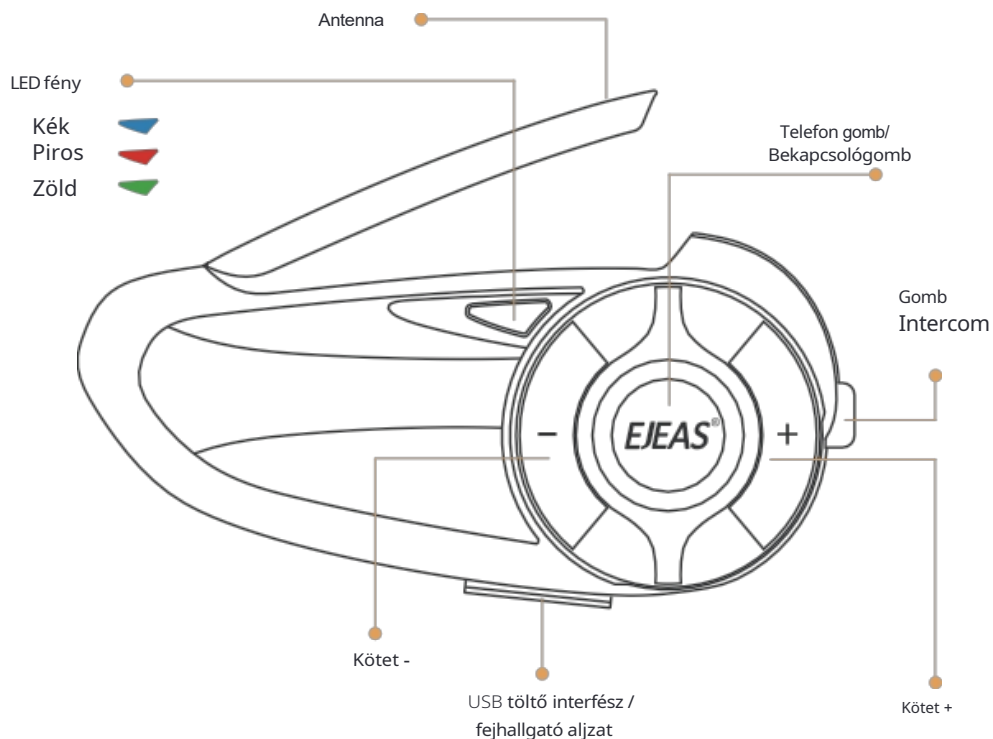

MESH 6
Intercom
személyek



Bluetooth kaputelefon



Zene megosztása



IP67
Vízálló



Hangalapú asszisztens



FM rádió







EUC támogatás
Távoli támogatás




Mobil alkalmazás

Termék telepítése

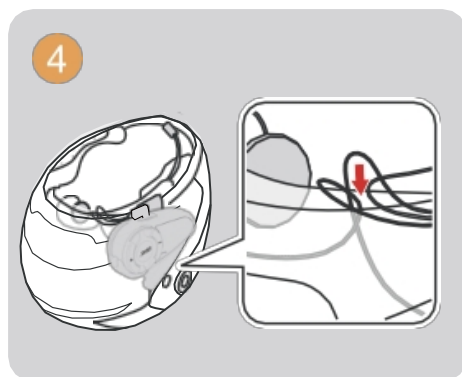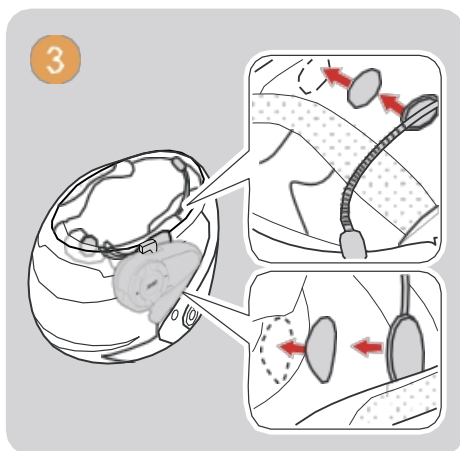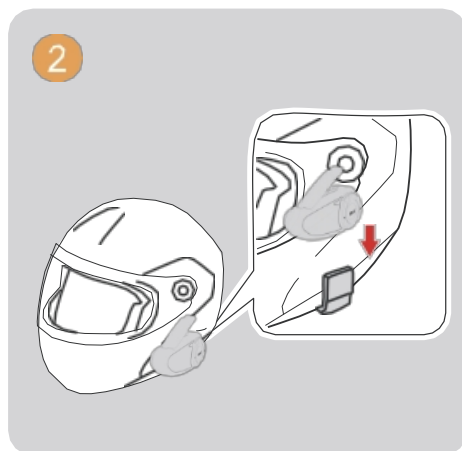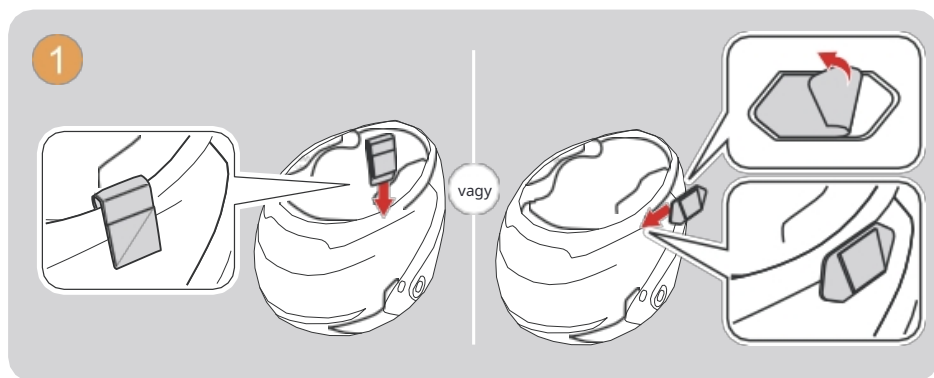


A termék kezelése

Intézkedési rendszer

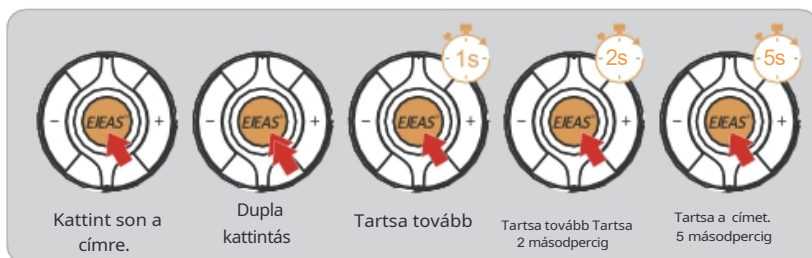

Alapvető működés

On/Off Kérjük, használat előtt tölts fel

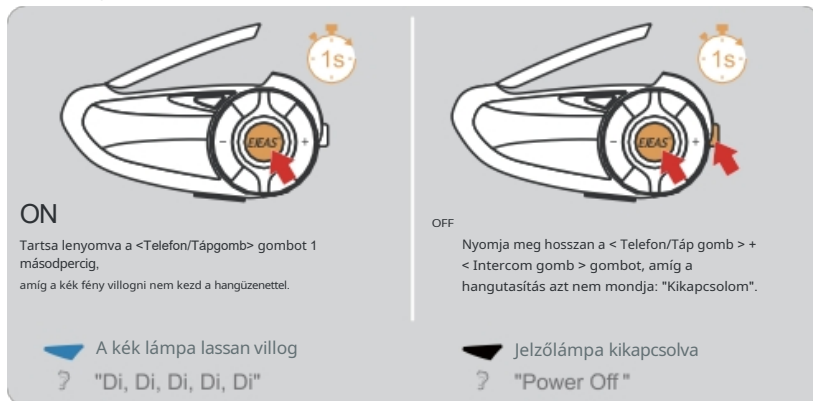

Reset: Automatikusan kikapcsol töltés közben, és bekapcsolás után töltés közben is használható.

Alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelző



Töltés jelző




Akkumulátor lekérdezés: Ha Bluetooth-on keresztül csatlakozik egy telefonhoz, akkor a telefon oldalán látható az energia ikon.

Hálós kaputelefon



A hálós kaputelefonba való belépéskor egyidejűleg Bluetooth-zene is lejátszható.



A hálós intercom egy multi-hop intercom hálós hálózati technológia (kommunikációs frekvencia 470-488MHz). A résztvevők nagy száma és a korlátlan helyszín miatt a z egyének szabadon mozoghatnak egy hatékony hatótávolságon belül. Nemcsak jobb, mint a hagyományos Bluetooth daisy-chain intercom, hanem hosszabb átviteli hatótávolsággal és jobb interferencia-elhárítási képességgel is rendelkezik.

Jellemzők: kaputelefon, amely akár 6 emberrel is képes beszélni, összesen 5 csatornán. Ha kampánymódban veszel részt hallgatóként, nincs korlátozva, hogy hányan csatlakozhatnak a kaputelefonhoz csak hallgató üzemmódban.

Mikrofon némítás



A hálós intercom használatakor a mikrofon elnémítható a < Intercom gomb rövid megnyomásával.

> , hogy a saját hangja ne jusson el másokhoz.

🔊 "Mikrofon elnémítása"

Nyomja meg a <Intercom gomb> gombot a némítás feloldásához.

🔊 "A mikrofon bekapcsolása"


Megjegyzés: Csak a hálós kaputelefonra vonatkozik.

VOX hangérzékenység

A hálós kaputelefon használata esetén a rendszer alvó üzemmódba kapcsol, ha nem érzékel beszédet. A beszéd azonnal aktiválja a rendszert és elindítja a kaputelefont. A felhasználók beállíthatják az érzet- A hangaktiválás az Ön saját hangjához kapcsolódik, hogy elkerülje a téves aktiválásokat, vagy azt, hogy túl hangos hangokat kelljen használni a rendszer aktiválásához.

Az érzékenység beállításának 5 szintje van, az alapértelmezett szint a 3. Az 5. szint a legmagasabb érzékenységű, és a rendszer legkönnyebben aktiválható, az 1. szint a legalacsonyabb érzékenységű.

Ha nagy sebességgel vezet, kérjük, használjon alacsony hangerőt, hogy a szélzaj ne aktiválja a mikrofont, és hangosan beszéljen a mikrofon aktiválásához; ha alacsony sebességgel vezet, használjon magas hangerőt, hogy a suttogás könnyen aktiválja a mikrofont.




A hálós kaputelefon bekapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a <Intercom gomb>+< Hangerő + > az érzékenység váltásához.

Kapcsolási ciklus 1->5->1.

🔊 "{VOX n} (n 1~5, azaz 5 szint) "

A tagként való párosítás lépései :

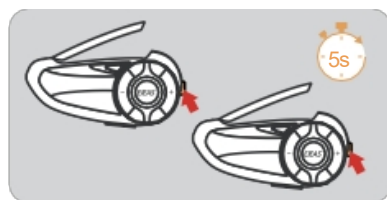

1


Minden eszköz először pa-

A kaputelefon beállításához nyomja meg hosszan a <Kaputelefon gomb> gombot.

> (kb. 5s), amíg nem hall egy üzenetet, és a piros és zöld-

a lámpa felváltva villog.

? A piros és a zöld fény felváltva villog "Háló párosítása".

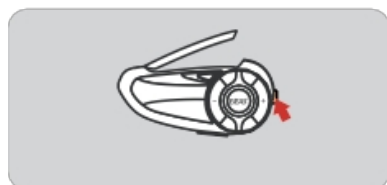

2

Vegye az egyiket párosított kiszolgálónak, nyomja meg a <Intercom gomb> gombot, ekkor hangjelzés hallatszik, és a piros és a zöld lámpa felváltva villogni fog.

? A piros és a zöld lámpa felváltva villog "Bi"

Párosított
kiszolgáló


Várjon egy pillanatot, és hallja a "Pairing Successful" (Sikeres párosítás) feliratot minden eszköztől, ami azt jelzi, hogy a párosítás sikeres volt.

"Sikeres párosítás".

Várjon néhány pillanatot, és hallani fogja az "n csatorna, xxx.x megahertz" üzenetet az összes kaputelefon, elkezdhet kommunikálni, és hallhatja mások hangját.

A kaputelefon
újracsatlakoztatása

MESH Intercom kikapcsolása

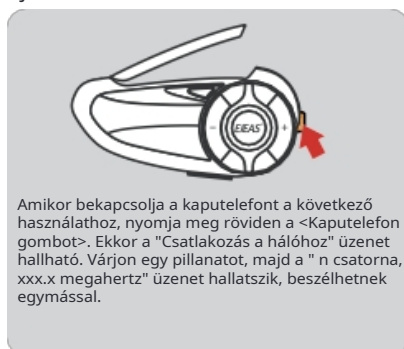

Amikor bekapcsolja a kaputelefont a következő használathoz, nyomja meg röviden a <Kaputelefon gombot>. Ekkor a "Csatlakozás a hálózathoz" üzenet hallható. Várjon egy pillanatot, majd a "n csatorna, xxx.x megahertz" üzenet hallatszik, beszélhetnek egymással.



Tartsa lenyomva a <Intercom gombot> (kb. 1s) a hálós intercom kikapcsolásához. Hangüzenet "Háló bezár".

Ha a készüléket a kaputelefon kikapcsolása nélkül kapcsolja ki, a kaputelefon a következő bekapcsoláskor automatikusan visszaáll.

Párosítási lépések mint Hallgatók :

Ahol más kaputelefonok csapatot alkotnak, ott párosítással a csapat hallgatójává válhat.



1

Vegye fel a kaputelefont párosításhoz, lépjen be a p á r o s í t á s hallgatási üzemmódba, tartsa hosszan lenyomva a <Kaputelefon gomb> + <Hangerő> (kb. 5s) és megjelenik a "Mesh Pairing hallgatása" üzenet, a piros és zöld lámpa felváltva villog.

➡ A piros és a zöld lámpa felváltva villog
? "Hallgassa meg a Mesh Pairinget".



Párosított kiszolgáló

2

Vegyen egy már párosított kaputelefont párosított kiszolgálónak, lépjen p á r o s í t á s i hallgatási módba, és tartsa lenyomva a <Kaputelefon gomb> + <Hangerősség> -> (kb. 5s), amíg megjelenik a "Listen to the Mesh Spa" üzenet.

Megjegyzés: A nem csatlakozott gépek újra csatlakozhatnak, csak a kiszolgáló.

? "Hallgassa meg a Mesh Pairinget".



Párosított kiszolgáló


3

Nyomja meg röviden a <Intercom gomb> gombot, ekkor egy hangjelzés hallatszik, és a piros és a zöld lámpa felváltva villogni kezd.

➡ Piros és zöld fények felváltva villognak
? "Du"

Várjon egy percet, és az összes kaputelefonon hallani fogja a "Pairing Completed" (Párosítás befejeződött) feliratot. Várjon még néhány percet, és hallani fogja a "Channel n, xxx.x MHz" üzenetet. Ez azt jelenti, hogy csatlakozott a kaputelefon-hálózathoz, és kommunikálhat másokkal.

Intercom csatornák váltása

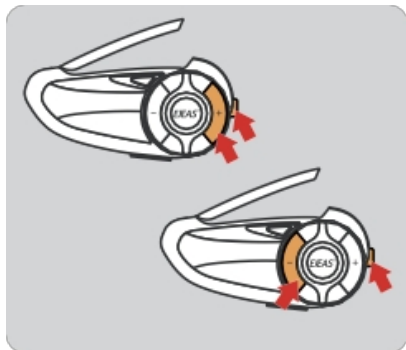

Összesen 5 csatorna van, rövid megnyomásával <Intercom gomb> + <Loudness> / <Volume> a csatornaváltáshoz előre vagy hátra. Vegye figyelembe, hogy az egész csapatnak ugyanazt a csatornát kell fenntartania, hogy beszélhessenek egymással. Ha a jel instabil, akkor kapcsolja át a csatornák beállítására.


? "N csatorna , xxx.x MHz".

Egy eszközzel való párosítás módja



- 1 A készülék bekapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva a <Telefon/Beviteli gomb> + <Loudness +> (kb. 5s) amíg a piros és a kék lámpa felváltva villog, és a Párosítás hangüzenet "Intercom párosítás". Várjon kapcsolat más kaputelefonokkal.

A piros és a kék lámpa felváltva villog
? "Intercom Pairing"

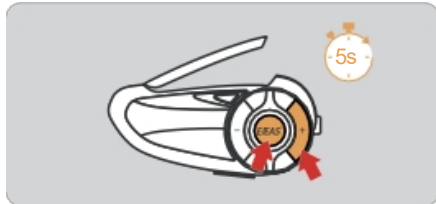


- 2 Egy másik kaputelefon ugyanezzel a művelettel lép párosítási állapotba. Amikor két kaputelefon érzékeli egymást, az egyikük párosítási kapcsolatot kezdeményez.

A kapcsolat sikeres, és a kaputelefon működésbe lép.

? "Pairing Successful"

Párosítás régi modellekkel

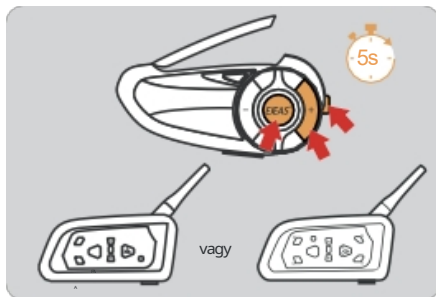

- 1 Egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a < Telefon/Bevezetés > + <Szólalás +> + <Intercom gomb> kb. 5 másodpercig a párosítás megkezdéséhez (a piros és kék lámpák felváltva villognak).


A piros és a kék lámpa felváltva villog
? "Intercom Pairing"

- 2 A régebbi modellek (V6/V4) esetében kövesse a keresési módba való belépéshez szükséges utasításokat, és várjon a sikeres párosításra.

Intercom kapcsolat




A kaputelefon kapcsolat megszakítása

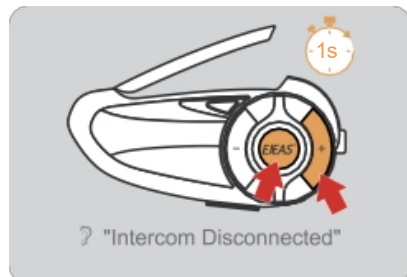

Párosítás fejhallgatóval vagy más márkájú Bluetooth kaputelefonokkal

Megjegyzés: A kompatibilitás a piacon kapható összes Bluetooth-fejhallgatóval vagy kaputelefonnal nem garantált.

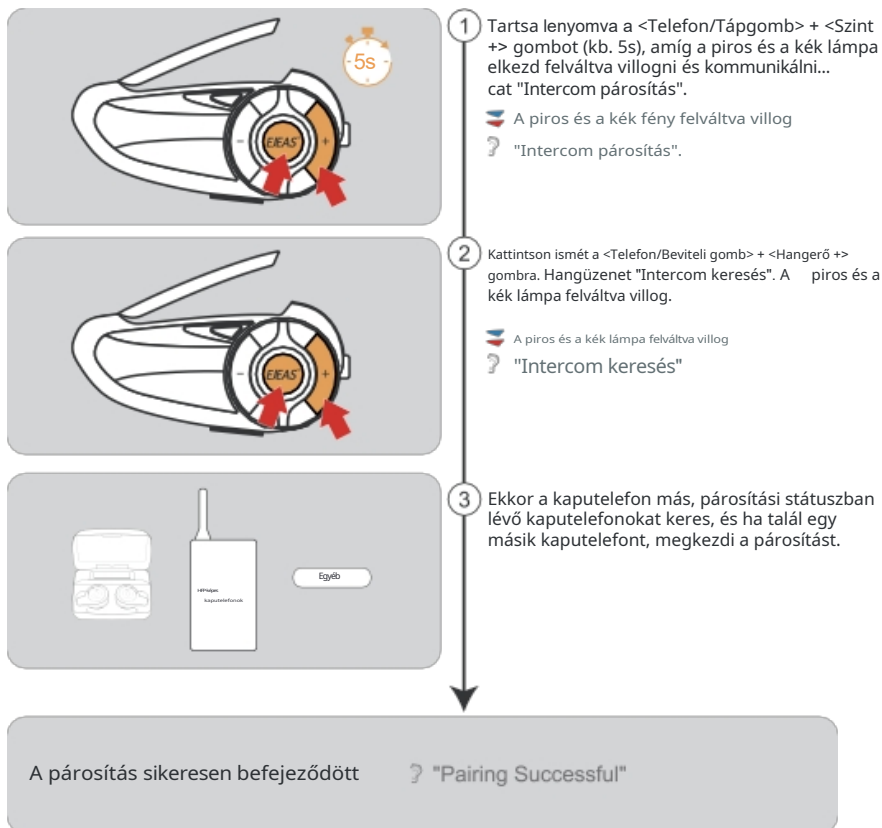

Szoftverfrissítések


Csatlakoztassa a számítógéphez az USB-adatkábel segítségével. Töltse le és nyissa meg

Frissítési program "EJEAS Upgrade.exe". Kattintson a "Frissítés" gombra indításához, és várjon a frissítés befejezéséig.

Megjegyzés: használja az EJEAS szabványos adatkábelét a töltéshez és a frissítéshez.

Párosítás mobiltelefonnal

Ez a kaputelefon lehetővé teszi a mobiltelefonokhoz való csatlakozást, hogy zenét játszhasson le, hívásokat kezdeményezhessen és hangalapú asszisztenseket ébresszen. Egyszerre akár 2 mobiltelefon is csatlakoztatható.

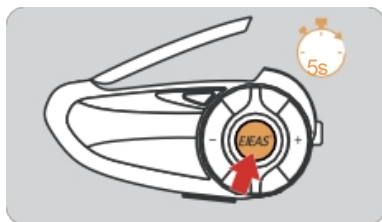


1

A készülék bekapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 5s) a < Telefon gombot.

/power>, amíg a piros és kék lámpák felváltva villogni nem kezdenek, és egy hangüzenet nem tájékoztat a "Pairing Phone" (Telefon párosítása) üzenetről.

A piros és a kék lámpa felváltva villog

? "Phone Pairing"



2

A telefon Bluetooth-on keresztül keres egy "Q8" nevű készüléket. Kattintson a csatlakoztatáshoz.

Sikeres
kombináció

A kék LED lassan kétszer villog
? "Pairing Successful, Connected"




Az akkumulátor aktuális töltöttségi szintje a telefon Bluetooth ikonján jelenik meg.

(A mobiltelefon HFP-csatlakozása szükséges) .

Bluetooth újrapcsolódás mobiltelefonokkal


Ha bekapcsolta, automatikusan visszacsatlakozódik a utolsó csatlakoztatott Bluetooth-telefon. Amikor nincs hívás, kattintson a < Telefon gombra/ Power > az utolsó eszközhöz való újbóli csatlakozáshoz. Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott mobilkészülék.



Mobil vezérlés

Hívások fogadása

Amikor egy hívás érkezik, kattintson a < Telefon/Tápellátás gombra >.



Hívás elutasítása



Ha hívás érkezik, nyomja meg a <Telefon/Tápgomb> gombot kb. 1 másodpercig.

Kapcsolódás megszüntetése



Hívás közben kattintson a <Telefon/Bevezetés gomb> gombra.



Várakozás/zene lejátszása közben gyorsan kattintson duplán a <Telefon/Tápgomb> gombra.


Újratarcsázás/Megszakítás Újratarcsázás



Újratarcsázáskor kattintson a <Telefon/Tápgomb> gombra.

Telefonos prioritás

Amikor hívás érkezik, megszakítja a Bluetooth zenét, az FM rádiót, a kaputelefont, és folytatódik, amikor megszakad a kapcsolat.

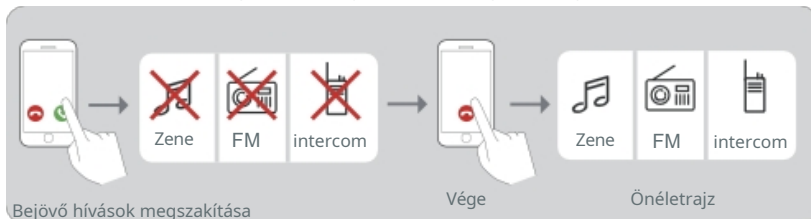

Hangalapú asszisztens

Várakozás/zene lejátszása közben tartsa lenyomva a <Telefon/Bevezetés gomb> gombot, ez a mobiltelefonról függ.



Zene vezérlés

Lejátszás/szünet



Zene lejátszása



Előző dal



Hangerő -



Következő szám



Hangerő +



FM rádió

FM be/ki

76~108MHz

Amikor az FM-rádió bekapcsol, automatikusan elkezd állomásokat keresni, és a megtalált állomást lejátsza. Az FM rádió bekapcsolható a rádióbeszélő használata közben, és beszélgetés közben is hallgathatja a rádiót.



Tartsa lenyomva a <Volume +> + <Volume -> (kb. 1s). Üzenet " FM rádió " .

? "FM Radio"



Tartsa lenyomva a < Hangerő +> + < Hangerő -> (kb. 1s). Üzenet " FM rádió kikapcsolva " .

? "FM Radio Off"



Csatornák váltása



FM hangerőszabályzó összesen 7 hangerősséggel Ha csak az FM-et használja




Amikor FM + intercom




Zenei megosztás

A telefonon Bluetooth-on keresztül lejátszott zene megosztása egy másik eszközzel, ez a funkció nem használható Bluetooth intercom alatt.

Ez a funkció nem használható, ha egyszerre két telefon van csatlakoztatva.

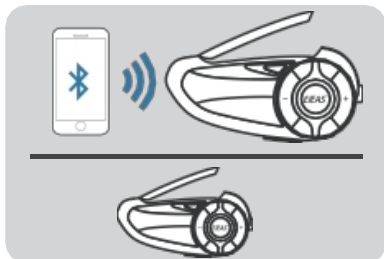

- 1 Vegyük a kaputelefont, mint a fő, csatlakoztassuk a telefonhoz, a másik pedig alárendelt lesz.

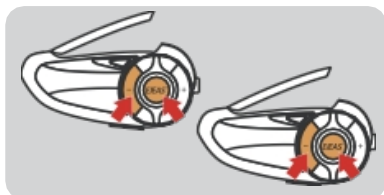


- 2 Nyomja me g y s z e r r e a <Phone/Power gomb>+<Volume -> gombot a fő- és a mellékhangszóró között, hogy belépjen a zenemegosztó kapcsolat keresési állapotába.

? "A zene megosztása".

A sikeres csatlakoztatás után játssza le a fő telefon zenéjét, és a hangszóróról is lejátszható zene.

? "Music Sharing Connected"

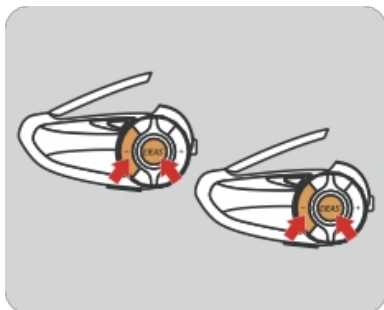


Nyomja meg a <Telefon/Beviteli gomb>+<Hangerő -> újra, hogy kiszálljon a zenei megosztásból.

? "Zenei megosztás kikapcsolása"

A gombok bemutatása

Gombok	Részvények	Funkció
Kötet +	Rövid sajtó (Zene egyedül vagy FM Alone)	Intercom hangerő +/- Zene hangerő +/- FM hangerő +
	Tartsa a címet.	A következő dal, amikor a műszo szólal meg. Növeli a frekvenciát, ha az FM be van kapcsolva
	Dupla kattintás (Zene és kaputelefon egyidejűleg)	Intercom hangerő +/- Zene hangerő +/- FM hangerő +
Kötet -	Rövid sajtó (Zene egyedül) vagy FM Alone)	Intercom hangerő -/ Zene hangerő -/ FM hangerő -.
	Tartsa a címet.	Az előző dal, amikor zene szól. Frekvencia csökkentése FM bekapcsolásakor
	Dupla kattintás (Music Alone) vagy FM Alone)	Intercom hangerő / Zene hangereje / FM hangerő -
Telefon gomb	Rövid sajtó	01. vegye fel a hívást, amikor az beérkezik 02. tegye le a telefont hívás közben 3. zene lejátszása/szüneteltetése 4. ha a mobiltelefon nincs csatlakoztatva Csatlakoztassa az utoljára csatlakoztatott telefont
	Hold	Hívások elutasítása Hangalapú asszisztens
	Dupla kattintás	Újraterjesztés legutóbbi kiadás
Egység	Rövid sajtó	01. Kapcsolja be hálós kaputelefon 02. A mikrofon elnevezése/leh alkítása, amikor a hálózat összekapcsolódik
	Tartsa a címet.	Nem
	Dupla kattintás	A VOX-érzékenység módosítása a hálós intercom alatt
Bgomb	Rövid sajtó	Mesh Intercom kikapcsolása
	Tartsa a címet.	Nem
	Dupla kattintás	Nem

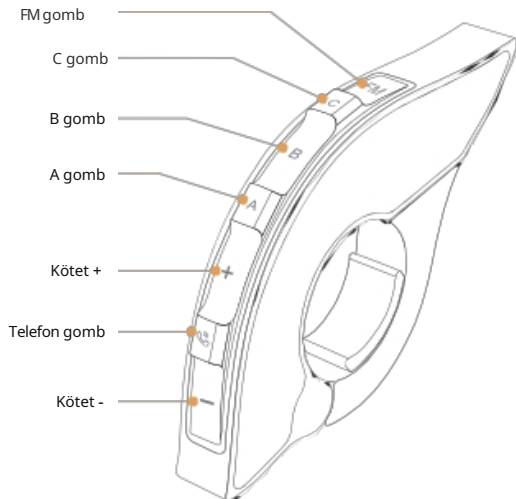

Gombok	Részvények	Funkció
Cgomb	Rövid sajtó	Kapcsolat kezdeményezése Bluetooth kaputelefon
	Tartsa a címet.	Kapcsolj a ki a kaputelefont
	Dupla kattintás	Zenei megosztás indítása/befejezése
FM gomb	Rövid sajtó	FM be/ki
Kötet - + FM gomb	Super Hosszú sajtó	Tiszta párosítási rekordok kezelése

EUC párolgás



- 1 Tartsa lenyomva a <Phone/Power gomb> + <Volume -> gombot kb. 5 másodpercig, hogy belép a párosítási üzemmódba, megjelenik a "Párosítás a távirányítóval" hangüzenet, a piros és kék lámpák felváltva villognak, ha a párosítás 2 percen belül nem sikerül, lépjen ki a párosítási üzemmódból.

A piros és a kék lámpa felváltva villog
? "Remote Control Pairing"



- 2 A felvétel törléséhez tartsa lenyomva a <FM gomb> + <Volume -> gombot a fogantyún kb. 5 másodpercig, amíg a piros és kék lámpa fel nem gyullad.

Amíg a piros és kék lámpák fel nem gyulladnak



- 3 Kattintson bármelyik EUC gombra

A párosítás sikeresen befejeződött

? "Pairing Successful"

(2 percen belül nincs sikeres párosítás, kilép a párosítási módból) .


Az EUC fogantyú működése

A hálós kaputelefon újrapcsolása/lezárása és a mobiltelefonos vezérlés megegyezik a gépen lévővel.


Bluetooth intercom
kapcsolat




Bluetooth intercom
kikapcsolása




FM
Be/Ki



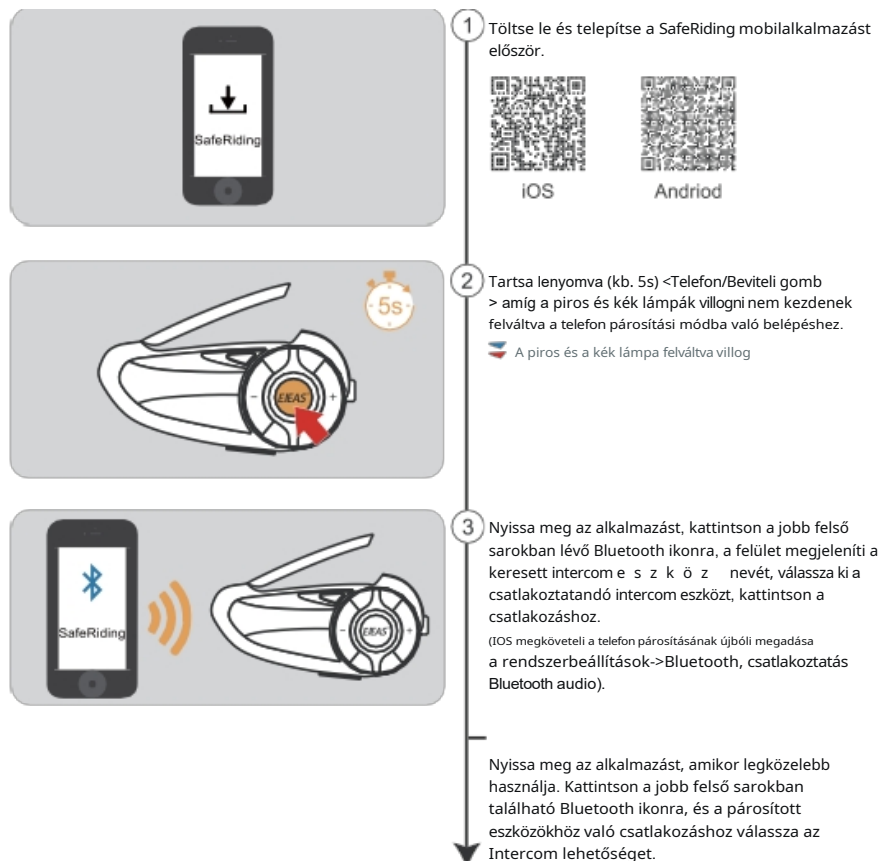

A mobilalkalmazás csoportos kaputelefonálást, zenevezérlést, FM-rádió vezérlést, kikapcsolást, hitelesség-ellenőrzést és egyéb funkciókat biztosít.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

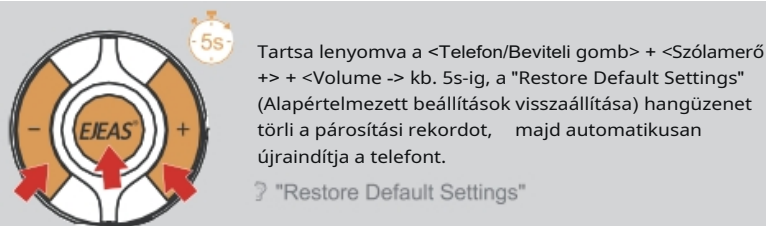

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Shenzhen Ejeas Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az **EJEAS Q8 motorkerékpár-intercom** típusú rádiós eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://files.innpro.pl/Ejeas>.

A gyártó címe: 3I, Kangrui Zhihui Gu, Building 1, No. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

Rádiófrekvencia: 2400-2483 MHz Maximális
rádiófrekvenciás teljesítmény: ≤ 20 dBm

Gyártó
Shenzhen Ejeas Intelligent Technology Co., Ltd.
Zhongxin 9 / 3a
Queshan Shenzhen
Kína
office@ejeas.com
Felelős szervezet
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr 3
85057 Ingolstadt
Németország
eurep@eurep-gmbh.de

Óvintézkedések:

- 1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
- 2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
- 3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
- 4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
- 5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartva.
- 6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
- 7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
- 8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Termék akkumulátor specifikációk

Tulajdonság	Érték
Termékkód	Q8
EAN kód	5906168433948
Akkumulátor kategória	Hordozható akkumulátor
Akkumulátor típus	Hordozható lítium-ion akkumulátorok (Li-Ion)
Kadmiumot/Ólmot tartalmaz (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	-
Nettó tömeg (kg)	0.014
Kapacita (mAh)	1200
Teljesítmény (W)	2.5-5

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A készülék működésével kapcsolatos minden információ megtalálható a kezelési útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

1. A készülék károsodásának veszélye:

- A kaputelefont csak rendeltetésszerűen és a használati utasításnak megfelelően használja.

- Ne nyissa fel a készüléket, és ne kísérelje meg saját maga a javítást, mert ez maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát.

2. Védelem a külső behatásoktól:

- Kerülje, hogy a kaputelefon nedvességnek, esőnek vagy pornak legyen kitéve, kivéve, ha a gyártó előírja, hogy a készülék víz- vagy porálló (pl. az IP-szabvány szerint).

- Tárolja a készüléket a közvetlen napfénytől és a szélsőséges hőmérséklettől távol.

3. A használat biztonsága:

- Ne használja a kaputelefont nyílt láng vagy magas hőmérsékletű források közelében.

- Vezetékes modellek esetén győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően rögzítve vannak, és nem jelentenek botlásveszélyt.

4. Elektromágneses interferencia (EMC) veszélye:

- A vezeték nélküli kommunikációs funkció (ha van ilyen) interferenciát okozhat olyan orvosi eszközökkel, mint például a pacemaker. Tartson megfelelő távolságot az ilyen eszközöktől.

- Kerülje a kaputelefon használatát interferenciára érzékeny elektronikus berendezések, például hangberendezések vagy riasztórendszerek közelében.

A helyes használatra vonatkozó információk

1. Telepítés és konfigurálás:

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kaputelefon a gyártó utasításainak megfelelően lett telepítve és konfigurálva.

- Vezetékes rendszerek esetén ellenőrizze, hogy minden csatlakozás stabil és biztonságos.

2. Vezeték nélküli kommunikáció (ha alkalmazható):

- A vezeték nélküli eszközök párosításakor a stabil kapcsolat biztosítása érdekében kövesse a használati útmutatót.

- Kerülje a kaputelefon használatát olyan területeken, ahol erős jelzavarok vannak, például ipari területeken.

3. Tárolás és karbantartás:

- Rendszeresen tisztítsa a készüléket puha, száraz ruhával, kerülve a burkolatot károsító vegyszerek használatát.

- Tárolja a kaputelefont száraz és tiszta helyen, gyermekektől és háziállatoktól távol.

4. Az akkumulátor és a tápegység biztonsága:

- Az elemmel működő modellek esetében csak a gyártó által ajánlott elemeket használjon.

- A készüléket csak eredeti töltővel vagy a gyártó által ajánlott módon töltsse.

További óvintézkedések

- Adatvédelem:

- A rögzítő vagy felügyeleti funkcióval rendelkező kaputelefonok esetében tájékoztassa a felhasználókat az adatok rögzítésének lehetőségéről a helyi adatvédelmi törvényeknek megfelelően.

- A berendezés ártalmatlanítása:

- A használt kaputelefonokat és tartozékokat a helyi elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselési pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------