


ECOFLOW

EcoFlow DELTA 2 Max Akumulátor Smart Extra Battery

Használati utasítás

V1.0

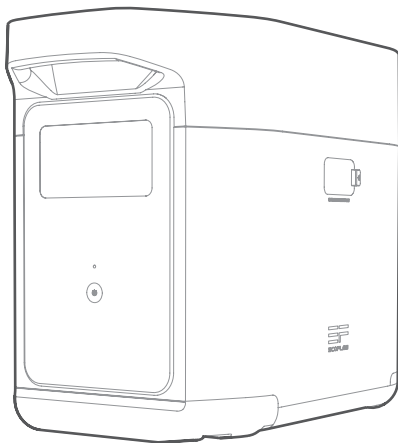

Felelősségi nyilatkozat

A termék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy teljes mértékben megértette a terméket és helyesen tudja használni. Miután elolvasta ezt a kézikönyvet, őrizze meg a későbbi használatra. A termék nem megfelelő használata súlyos sérülést okozhat a felhasználónak vagy másoknak, valamint a termékben keletkező károkat és vagyónvesztést. A termék használata az itt szereplő összes feltétel és tartalom megértését, jóváhagyását és elfogadását jelenti. Az EcoFlow nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, amely abból ered, hogy a felhasználó nem a jelen használati útmutatónak megfelelően használja a terméket.

A jogszabályoknak megfelelően az EcoFlow fenntartja a jelen dokumentum és a termékkel kapcsolatos valamennyi dokumentum végső értelmezésének jogát. Ez a dokumentum előzetes értesítés nélkül változhat (frissítés, módosítás vagy megszüntetés). A legfrissebb termékinformációkért kérjük, látogasson el az EcoFlow hivatalos weboldalára.

Tartalomjegyzék

Specifikáció	1
Biztonsági utasítások	2
A csomag tartalma	3
A termék részletei	3
Áttekintés	3
LCD képernyő	4
Be-/kikapcsolás	5
Használati utasítás	5
A DELTA 2 Max	5
Az intelligens generátorral	6
Tárolás és karbantartás	6
GYIK	7
Problémamegoldás	7

Specifikáció

Általános információk	
Modell	EFD350-EB
Súly	Körülbelül 19 kg (42 font)
Méret	464 × 235 × 283 mm (18 × 9 × 11 hüvelyk)
Kapacitás	2,048Wh
Bemeneti portok	
Bemenet további akkumulátorhoz 51.2V= 2,000W max (X-Stream és kettős napelemes töltés)	
Kimeneti portok	
Kiegészítő akkumulátor kimenet	51.2V= 3 200 W max
Az akkumulátorra vonatkozó információk	
Akkumulátor típusa	LFP
Élettartam	3000 ciklus >80%-os kapacitásig
A védelem típusa	Nagyfeszültség-védelem, túlterhelésvédelem, túlhőmérséklet-védelem, rövidzárlat-védelem, alacsony hőmérséklet-védelem, alacsony feszültség-védelem, túláram-védelem
Üzemi hőmérséklet	
Optimális üzemi hőmérséklet	20°C ~ 30°C (68°F ~ 86°F)
Kiürítési hőmérséklet	-10°C ~ 45 °C (14°F ~ 113°F)
Töltési hőmérséklet	0°C ~ 45°C (32°F ~ 131°F)
Tárolási hőmérséklet	-10 °C ~ 45°C (14°F ~ 113°F) (Optimális esetben: 20°C ~ 30°C (68°F ~ 86°F))



Az, hogy a termék feltölthető vagy lemeríthető-e, az akkumulátor aktuális hőmérsékletétől függ.



Biztonsági utasítások

Használja a címet.

1. Ne használja a terméket hőforrások, például tűzforrások vagy melegítő tűzhelyek közelében.
2. Kerülje az érintkezést bármilyen folyadékkal. Ne használja esőben vagy magas páratartalom mellett.
3. Ne használja erős elektrosztatikus töltések vagy mágneses mezők közelében.
4. Ne szedje szét semmilyen módon, és ne lyukassza ki.
5. Kerülje a vezetékek vagy más fémtárgyak használatát, amelyek rövidzárlatot okozhatnak.
6. Ne használjon harmadik féltől származó alkatrészeket vagy tartozékokat. Ha bármely alkatrész vagy tartozék cseréjére van szükség, forduljon a hivatalos EcoFlow csatornához.
7. A termék használata során szigorúan tartsa be a jelen kézikönyvben megadott működési környezeti hőmérsékletet. A túl magas hőmérséklet tüzet vagy robbanást okozhat; a túl alacsony hőmérséklet jelentősen csökkentheti a termék teljesítményét, vagy leállhat.
8. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.
9. Használat közben ne blokkolja erővel a ventilátort, és ne helyezze a terméket szellőzetlen vagy poros helyre.
10. Győződjön meg arról, hogy a terméket nem ütötte meg, nem ejtette le, és nem tette ki erős rezgésnek. A szállítás során a sérülések elkerülése érdekében rögzítse biztonságosan a terméket. Súlyos sérülés esetén azonnal kapcsolja ki az áramforrást, és hagyja abba a termék használatát.
11. Ha a termék használat közben véletlenül vízbe esik, helyezze a terméket biztonságos, nyitott helyre, és maradjon távol tőle, amíg teljesen meg nem szárad. A megszáradt terméket nem szabad újra felhasználni, és azt megfelelően kell megsemmisíteni az alábbi "Eltávolítás" című szakasznak megfelelően. Ha a termék kigyullad, célszerű a következő sorrendben tűzoltó készülékeket használni: víz vagy vízköd, homok, tűzoltó takaró, száraz oltópor és végül széndioxidos tűzoltó készülék.
12. A nyílásokat csak száraz ruhával tisztítsa meg.
13. Helyezze a terméket sík felületre, hogy ne boruljon fel. Ha a termék felborul és súlyosan megsérül, azonnal kapcsolja ki, helyezze az akkumulátort nyílt helyre, tárolja emberektől és gyúlékony anyagoktól távol, és a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
14. Tartsa gyermekek és háziállatok elől elzárva.

Eltávolítás


1. Ha a körülmények lehetővé teszik, győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen lemerült, mielőtt a kijelölt akkumulátor-újrahasznosító tartályba dobja. Ez a termék potenciálisan veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó újratölthető akkumulátorokat tartalmaz, ezért szigorúan tilos azokat a normál hulladékgyűjtő edényekbe dobni. További információkért kérjük, kövesse a helyi akkumulátor-újrahasznosítási és ártalmatlanítási előírásokat.
2. Ha az akkumulátort a termék meghibásodása miatt nem lehet teljesen lemeríteni, ne dobja ki közvetlenül az akkumulátor-hulladéktárolóba. Ebben az esetben forduljon egy professzionális akkumulátor-újrahasznosítóhoz további feldolgozás céljából.
3. A túlságosan lemerült, újratölteni nem tudó akkumulátorokat ártalmatlanítsa.

A készlet tartalma


DELTA 2 Max Akumulátor
Smart Extra Battery



DELTA 2 Max Kiegészítő
akkumulátor kábel




Használati utasítás és
jótállási jegy




A termék részletei

Áttekintés

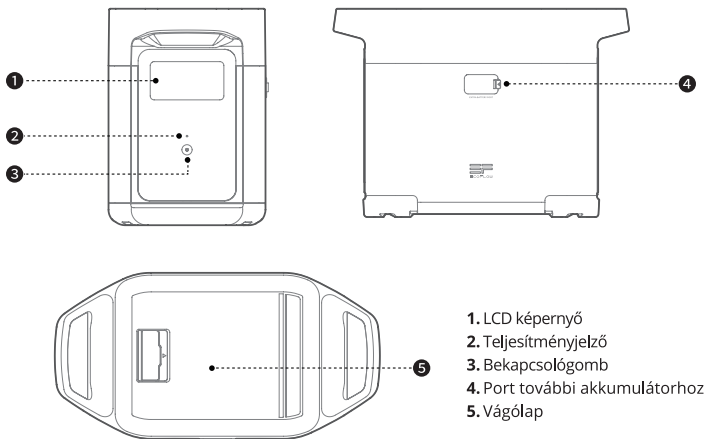

LCD képernyő

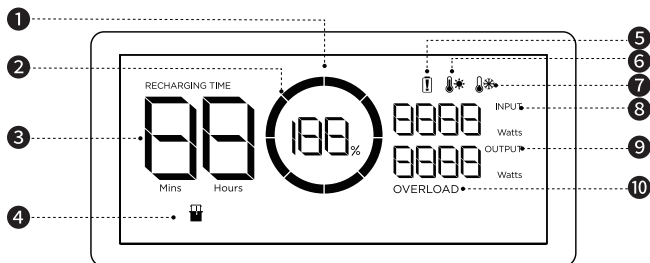

- | | |
|---|---|
| 1. Az akkumulátor hátralévő töltöttségi szintje | 6. Magas hőmérséklet figyelmeztetés |
| 2. Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője | 7. Alacsony hőmérséklet figyelmeztetés |
| 3. Maradék töltési/kisülési idő | 8. Bemeneti teljesítmény |
| 4. Kiegészítő akkumulátor-kijelző | 9. Kimeneti teljesítmény |
| 5. Akkumulátor hiba figyelmeztetés | 10. Túlterhelési figyelmeztetés |


Ikon	Név	Állapot
	Az akkumulátor hátralévő töltöttségi szintje	Töltés: jobbra forog Teljesen feltöltve: 100%-ot mutat 0%-os töltöttség: az ikon villog



A részletekért olvassa el a "Hibaelhárítás" című részt.

Be-/kikapcsolás

Nyomja meg a bekapcsológombot a termék bekapcsolásához. Az LCD-képernyő kigyullad, és megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző érték. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a termék kikapcsolásához.

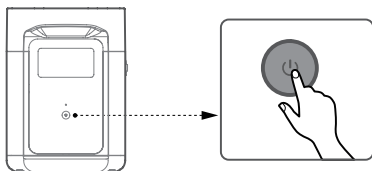

1. Az extra akkumulátort a DELTA 2 Max készülékkel való használatra tervezték, külön nem használható.

2. Ha a terméket 5 percig nem használja, az LCD-képernyő kikapcsolt állapotba kerül. Amikor újra használni kezdi a terméket, az LCD képernyő automatikusan bekapcsol.


3. A termék alapértelmezett készenléti ideje 2 óra. Ha a bekapcsológombokat kikapcsolja, és 2 órán keresztül nincs más terhelés, a termék automatikusan kikapcsol.

A készenléti idő beállítható az alkalmazásban.

Használati utasítás

A DELTA 2 Max

A DELTA 2 Max állomáshoz egy vagy két további akkumulátor csatlakoztatható, hogy nagyobb igényeket elégítsen ki.

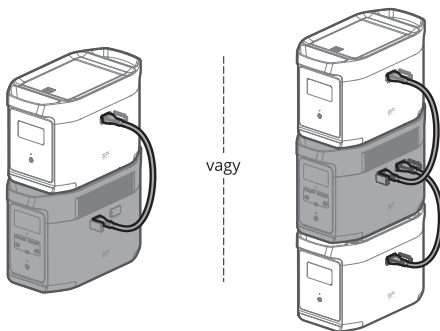




1. A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a DELTA 2 Max és a másodlagos akkumulátor ki van kapcsolva.
2. A másodlagos akkumulátor ikonjai megjelennek az LCD-képernyőkön, amikor a termék csatlakoztatva van a DELTA 2 Max-hoz; ezután kezdődhet a töltés vagy a kisütés.
3. A töltési/kisütési folyamat alatt ne csatlakoztassa a DELTA 2 Max készüléket a másodlagos akkumulátorcsoomaghoz.
4. Ne érintse meg a portok fémérintkezőit kézzel vagy más tárgyakkal. Szükség esetén óvatosan törölje át a terméket egy tiszta és száraz ruhával.

Intelligens generátorral

A termék intelligens generátorral is tölthető, a részletekért kérjük, olvassa el az intelligens generátor kézikönyvét.

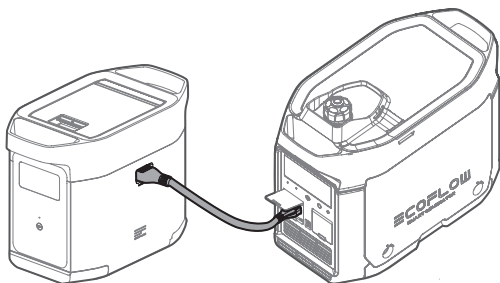

Tárolás és karbantartás

1. Tartsa a terméket távol a víztől, hőforrásoktól vagy fémtárgyaktól.
2. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében tárolja a terméket 20°C és 30°C között.
3. Hosszú távú tárolás esetén háromhavonta ürítse ki a terméket (először 0%-ra, majd teljesen tölts fel, végül 60%-ra); a termékre nem vonatkozik a garancia, ha 6 hónapnál hosszabb ideig nem töltik fel vagy nem ürítik ki.
4. Biztonsági okokból ne használja vagy tárolja a terméket -10°C alatti vagy 45°C feletti hőmérsékleten hosszabb ideig.
5. Ha a terméket hosszabb ideig nem használják, a termék készenléti üzemmódba kerül. Kérjük, tölts fel a terméket, mielőtt újra használná.

GYIK

1. Milyen akkumulátort használ a termék?

Kiváló minőségű LFP akkumulátort használ.

2. Honnan tudom, hogy a termék betöltődik-e?

Töltés közben az LCD-képernyőn megjelenik a hátralévő töltési idő.

Eközben a töltésjelző ikon elkezd forogni, és a hátralévő százalékos töltési idő akkumulátor és a bemeneti teljesítmény százalékos aránya jelenik meg a kör jobb oldalán.

3. Hogyan kell a terméket tisztítani?

Óvatosan törölje le száraz, puha, tiszta ruhával vagy papírtörülővel.

4. Hogyan kell tárolni a terméket?

Tárolás előtt először kapcsolja ki a terméket, majd tárolja azt.

száraz, szellőztetett helyen, szobahőmérsékleten. Ne tegye

vízforrások közelében. Hosszú távú tárolás esetén ki kell üríteni

és háromhavonta újra kell tölteni a terméket az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.

5. Magammal vihetem a terméket a repülőgépre?

Nem.

Problémamegoldás

Indikátor	Probléma	Megoldás
Töltési idő  	Villog	Védelem a magas hőmérsékletű töltés ellen
 	Villog	Magas hőmérsékletű kisülés elleni védelem
Töltési idő  	Villog	Védelem az alacsony hőmérsékletű töltés ellen
 	Villog	Alacsony hőmérsékletű kisülési védelem
Overload	Villog	Túltöltés/rövidzárlat elleni akkumulátor-védelem
	Felvilágít	Az akkumulátor meghibásodása
		Kapcsolat az értékesítés utáni szolgáltatással



Ha használat közben megjelenik egy figyelmeztető jel az LCD-képernyőn, és nem tűnik el a készülék újraindítása után, azonnal hagyja abba a készülék használatát (ne próbálja meg feltölteni vagy kisütni). Ha további segítségre van szüksége, kérjük, forduljon az EcoFlow ügyfélszolgálatához.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékartalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelmi kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkról.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy
Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérül és, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálási esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerv végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállása terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítás vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezése bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyen foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszármazást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő javítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezetnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít cseréigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belül a javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettségének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a javítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlás bizonyíték, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást viszaszutasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a Jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hiteles igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A Jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlán adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A Jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítványozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen Jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselői pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Asz eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása