

# SMARTZILLA Tuya Zigbee kapcsoló mögé rejthető

## 2 csatornás dimmelhető kapcsoló okosító

### Használati útmutató



#### Műszaki adatok:

Névleges feszültség: 100-240V AC

Max. terhelés: 2x100W

Vezeték nélküli kapcsolat: Zigbee 3.0

Üzemi hőmérséklet: -10°C~40°C


Működési tartomány: <200m

Méret: 46\*46\*18mm


IP védelem: IP20

## Telepítés:


1. A beszerelést szakképzett villanszerelőnek kell elvégeznie a helyi előírásoknak megfelelően.
2. Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
3. Tartsa a készüléket távol a víztől vagy forró környezettől.
4. Ne kísérelje meg a készülék szétszerelését, javítását vagy módosítását.

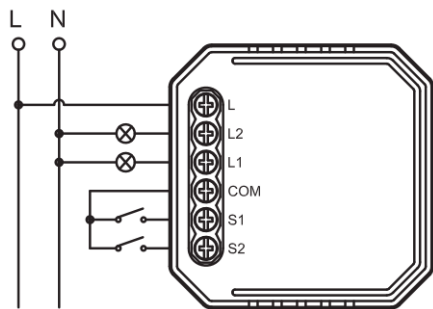

Egy kapcsolóval

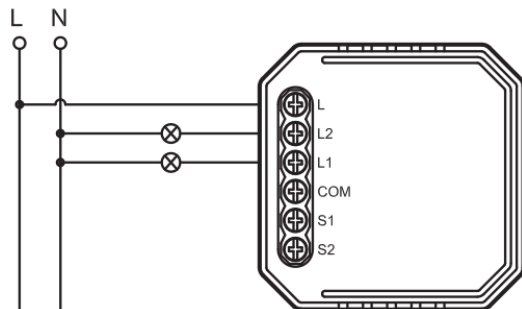

Kapcsoló nélkül

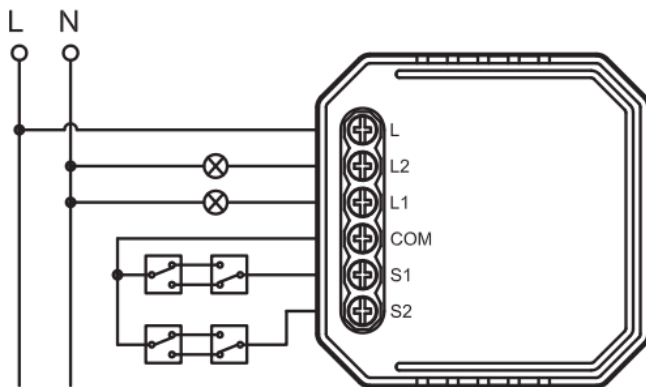

Kettő váltókapcsolóval

5. Kapcsolja ki az áramellátást, mielőtt bármilyen elektromos szerelési munkát végez.
6. Csatlakoztassa a vezetékeket a kapcsolási rajz szerint.
7. Helyezze be a modult a csatlakozódobozba.
8. Kapcsolja be az áramellátást, és kövesse a kapcsolómodul konfigurációs utasításait.

### Kézi vezérlés:

A dimmelhető kapcsolómodul terminál fenntartja a kézi vezérlés funkciót a végfelhasználó számára a be-/kikapcsoláshoz, vagy a fényerő nyomókapcsolóval történő beállításához.

Rövid nyomás(<1s): Be/Ki kapcsolás

Hosszú nyomás(>1s): Fényerő szabályozás

### Megjegyzés:

Mind az alkalmazás, mind a kapcsoló beállítása felülírhatja egymást, az utolsó beállítás marad a memóriában.

Az alkalmazásvezérlés szinkronizálva van a kézi kapcsolóval.

Az „S” csatlakozókat nem kell bekötni, ha nincs szükség kézi vezérlésre.

### Párosítás:

Miután a kapcsolómodul bekötése megtörtént, kapcsolja ki/be a hagyományos kapcsolót 5 alkalommal (az időintervallum ne legyen túl rövid), amíg a jelzőfény villogni nem kezd a párosítási üzemmódban.

### Alkalmazás:



**SMARTZILLA**

Olvassa be a QR -kódot a SMARTZILLA alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse meg a „Smarzilla” kulcsszót az App Store-ban vagy a Google Playen az applikáció letöltéséhez.



Az alkalmazásban a már hozzáadott Zigbee központban belül nyomjon az eszköz hozzáadására és válassza ki a megfelelő eszközt. Majd kövesse az alkalmazás utasításait.

