


# WiFi érintőkapcsoló / WiFi fali aljzat Avatto

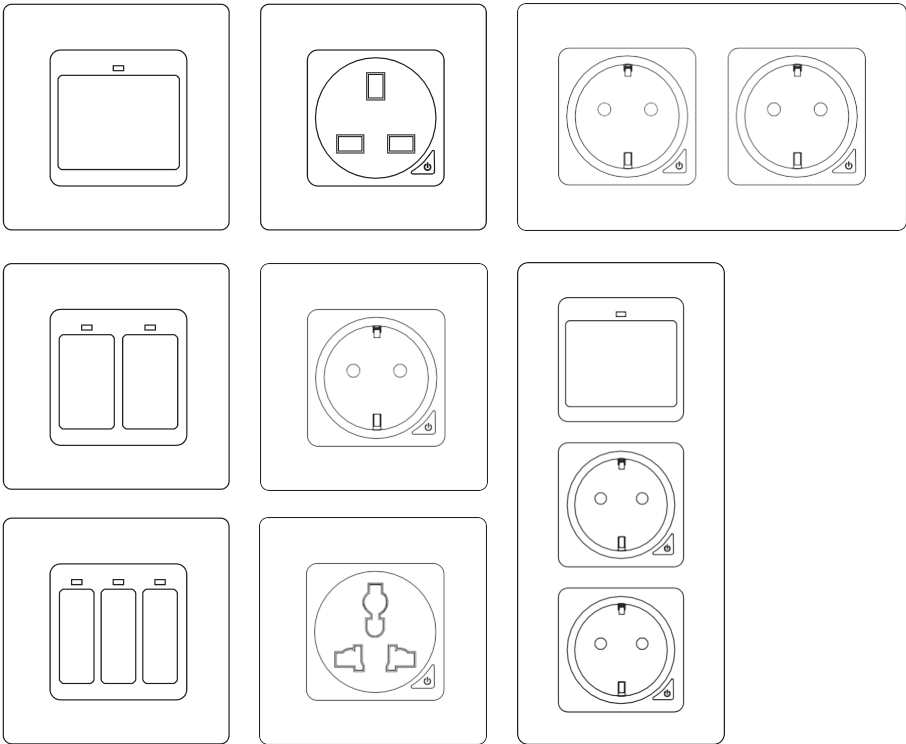

## Használati utasítás

# 1. Érintőképernyős WiFi fénykapcsoló

Működési feszültség: AC 110-240V (50/60Hz)

Teljesítmény normál terhelés mellett:  $\leq 800W$


Maximális csúcsáram: 10A

Maximális csúcsteljesítmény: 1100W


Vezeték nélküli protokoll: WiFi 2.4GHz

Vezeték nélküli hálózati szabvány: b/g/n: IEEE802.11 b/g/n


## 1.1 Összeszerelési útmutató

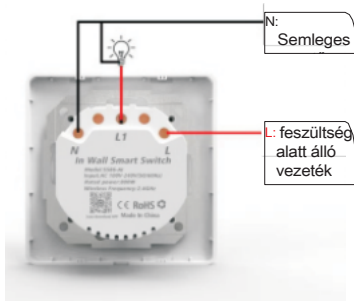




Egyetlen

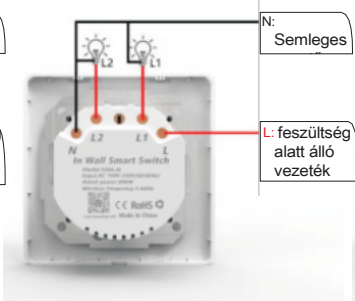


Dupla

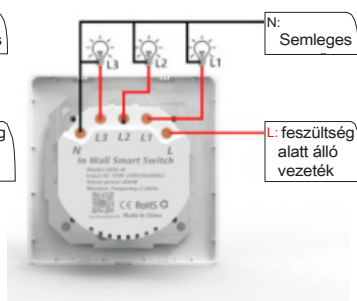

Háromágas

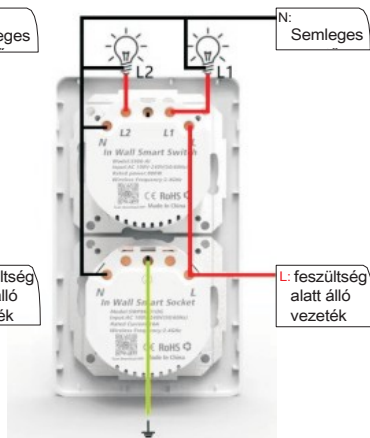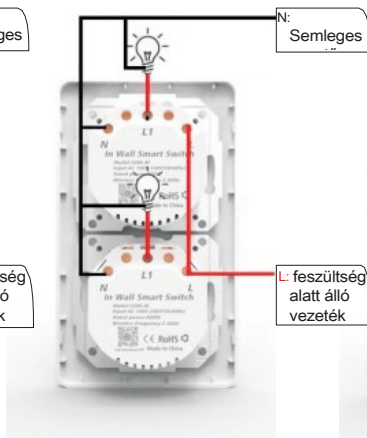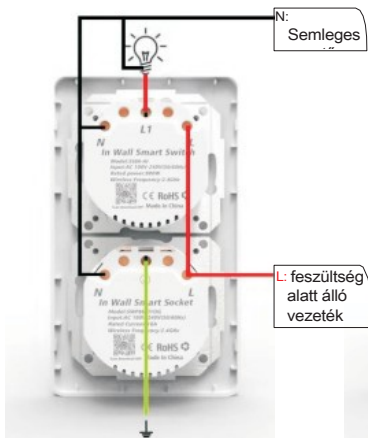


### 1.1.1 Telepítési




Különlegesen a számára készítettünk tartozékokat a módosításához, hogy a kapcsolót jobban be tudja szerelni a falba.




### 1.1.2 Az érintőkapcsoló beszerelése



1. Helyezze be a csavarhúzó, és fordítsa el a 90 fokban az előlő keret kinyitásához




2. A panel felemeléséhez helyezzen be egy csavarhúzó.



3. A vezetékek csatlakoztatása után húzza meg a 4 csavart, és szerelje fel a panelt és az előlő keretet (2. és 3. sz. a képen).

### 1.1.3 Alternatív módszer az érintőkapcsoló felszerelésére

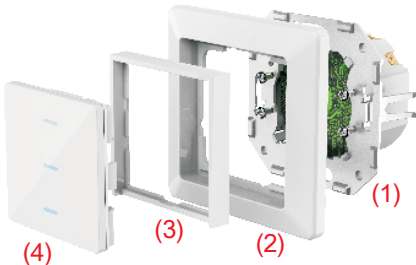

1. Húzza meg a 4 csavart a hátlap rögzítéséhez (a képen az 1. számú).
2. Szerelje fel a kapcsolókeretet (a képen a 2. sz.)
3. Helyezze be a panelkeretet a kapcsolókeretbe (3. sz. a képen).
4. Helyezze be a kapcsolópanelt a keretbe (a képen 4. sz.)

## 1.2 Utasítások a helyreállítási visszaállítási állapot kezelésére:

1. Tartsa lenyomva a gombot 20 másodpercig.
2. A jelzőfény gyorsan vagy lassan villog

## 2. WiFi fali aljzat

Működési feszültség: AC 110-240V (50/60Hz)

Teljesítmény normál terhelés mellett: ≤3000W


Kimenet: 16A (Max.)

Maximális csúcsteljesítmény: 3600W

Vezeték nélküli protokoll: WiFi 2.4GHz

Vezeték nélküli szabvány: IEEE802.11 b/g/n

### 2.1 Összeszerelési útmutató

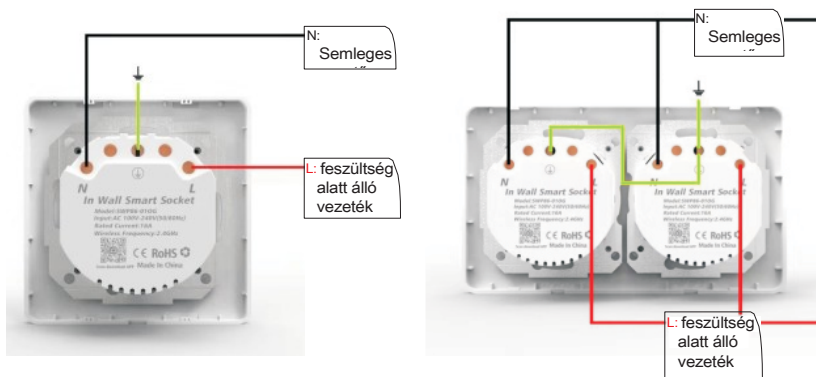

#### 2.1.1 Szerelés



2.1.2 Érintőkapcsoló beépítési mód és utólagos beépítési mód Lásd a fenti 1.1.2. és 1.1.3. pontot.

2.2 A helyreállítási visszaállítási állapot működtetésére vonatkozó utasítások:

1. Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig.

2. A jelzőfény gyorsan vagy lassan villog

### 3. Töltse le és telepítse az alkalmazást


Telefonoddal szkenneld be az alábbi QR-kódot, vagy az alkalmazás letöltéséhez keress rá az Apple Store-ban vagy a Google Play-ben a "Smart Life" kifejezésre.



A bejelentkezéshez adja meg fióknevét és jelszavát.

Ha még nincs fiókja, kérjük, először regisztráljon egyet. A rendszer automatikusan azonosítani fogja az Ön országát. Fiókneveként használhatja mobiltelefonszámát vagy e-mail címét.

Nyomja meg a "Tovább" gombot, hogy SMS-ben megkapja a hitelesítési kódot a mobiltelefonjára. Adja meg a kívánt jelszót. Nyomja meg a "Megerősítés" gombot a regisztráció befejezéséhez.


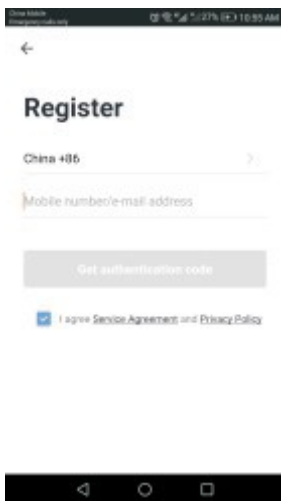


## 4.1 Új WiFi eszköz hozzáadása

- 1- Először csatlakoztassa telefonját a helyi wifi-hálózathoz
- 2- A beállítások visszaállításához tartsa lenyomva a kapcsológombot 20 másodpercig, amíg a fények villognak.
- 3- A Smart Life alkalmazásban nyomja meg a "+" gombot a kezdőlapon  
Válassza ki a "Fali kapcsoló" lehetőséget.
- 4- Adja meg a wifi jelszót és erősítse meg
- 5- Várjon a sikeres konfigurációra



## 4.2 Új Zigbee eszköz hozzáadása

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék gyors villogó állapotban van.
2. Nyissa meg a tuya Zigbee intelligens átjárót
3. A Zigbee intelligens átjáróban kattintson a szolga eszköz hozzáadásához.
4. Keressen egy eszközt és adja hozzá

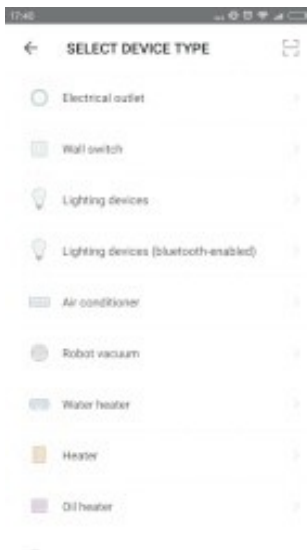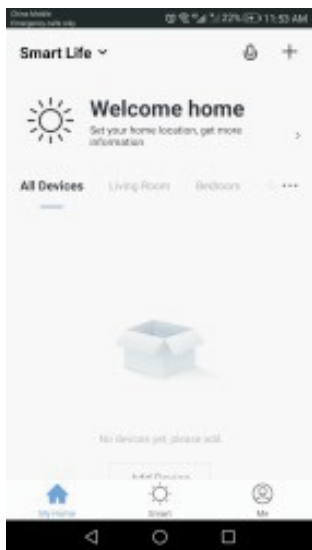


## 5. Alkalmazás támogatása

A sikeres konfigurálás után az alkalmazásban vezérelheti a wifi kapcsolót/aljzatot. Nyithatja/zárhatja a kapcsolót/aljzatot.

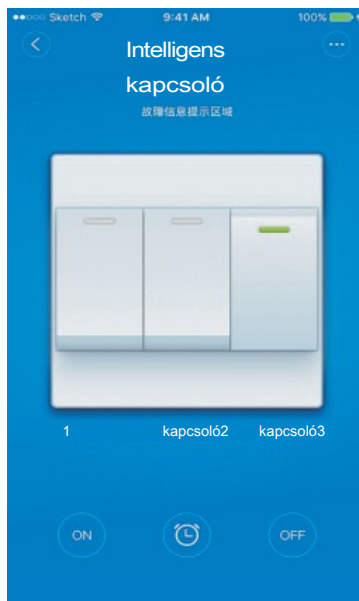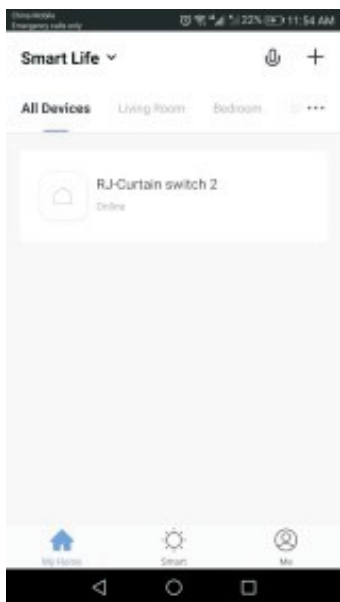

## 6. Állítsa be az időzítőt

Beállíthatja a kapcsoló/aljzat nyitásának/zárásának ütemezését.

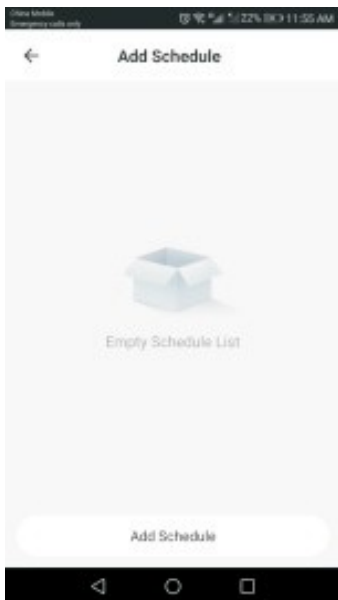

## 7. Ossa meg a készülékét



- 1- Válassza ki a "Device Sharing" (Eszközmegosztás) lehetőséget a profilban.
- 2- Nyomja meg a " Hozzáadás" gombot.
- 3- Adja meg azt a mobiltelefonszámot/e-mail címet, amellyel meg kívánja osztani a készüléket.
- 4- Az eszköz automatikusan el lesz mentve a megosztott fiókjába.


## 8. A kapcsoló kézi visszaállítása

Ismételje meg az 5. lépést a készülék alaphelyzetbe állításához.


## 9. Hogyan vezérelheti készülékét az Amazon Alexa segítségével

Nyissa meg az "Amazon Alexa" alkalmazást. Menjen a "Home" menüpontra, és válassza ki a "Skills" menüpontot. Írja be a keresősávba a "Smart Life" szót. Koppintson az "Engedélyezés" gombra a készség hozzáadásához. Adja meg a "Smart Life" APP fióknevét és jelszavát. Ezután nyomja meg a "Link Now" gombot a folytatáshoz. A sikeres összekapcsolás után zárja be az ablakot, és térjen vissza az Alexa alkalmazáshoz.

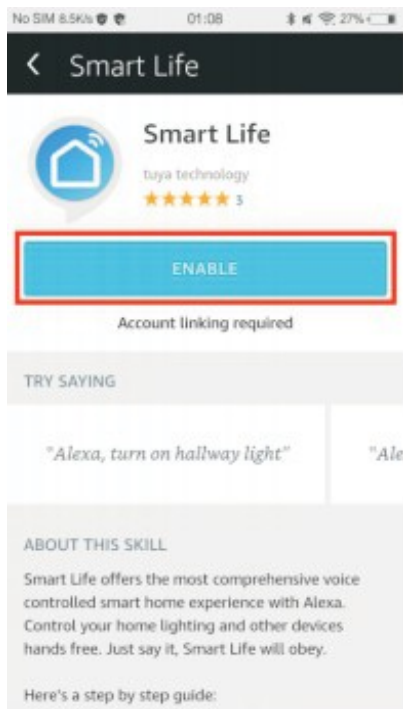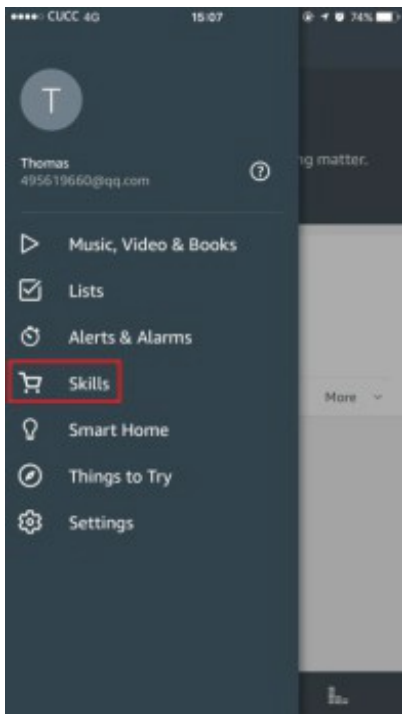

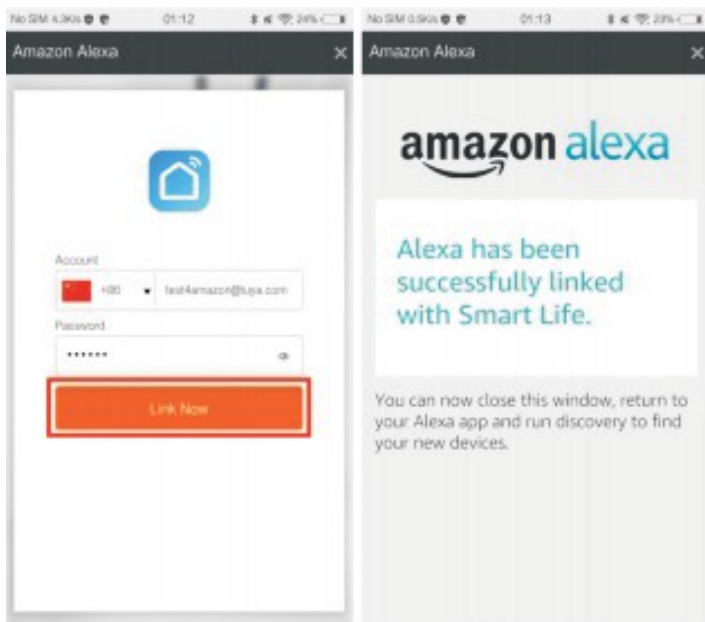


Koppintson az "Intelligens otthon" elemre, válassza az "Eszközök", majd a "Felfedezés" elemre. Az Alexa fel fogja fedezni az eszközöket. Körülbelül 20 másodperc múlva az eszközök megjelennek a listában.

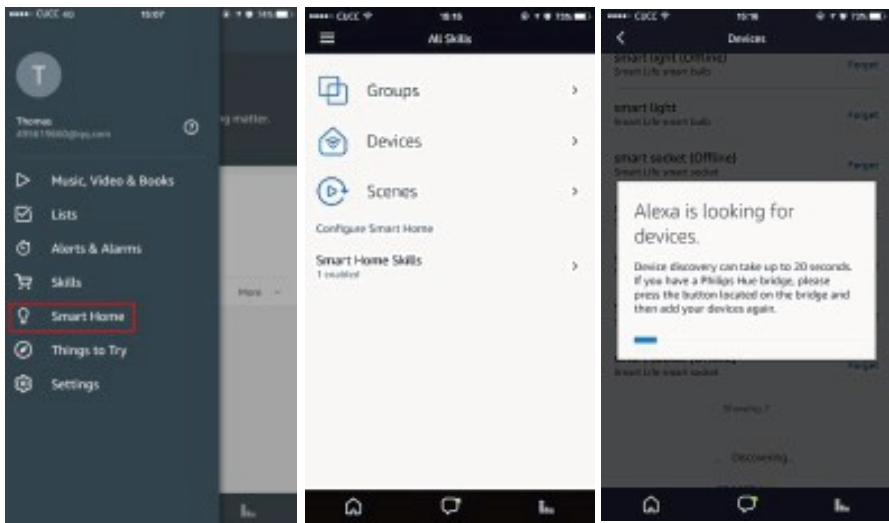


Mostantól az Alexa segítségével hangvezérléssel vezérelheti intelligens eszközeit. "Alexa, kapcsold be/ki a kapcsolót/aljzatot a hálósobában".

## 10. Hogyan vezérelheti készülékét a Google Home segítségével

Nyissa meg a "Google Home" vagy a "Google Assistant" alkalmazást. Menjen a "Home" menüpontra, és válassza a "Home Control" lehetőséget. Nyomja meg a "+" gombot a jobb alsó sarokban egy készség hozzáadásához. Az "Eszközök hozzáadása" listában megtalálja a "Smart Life" képességet.

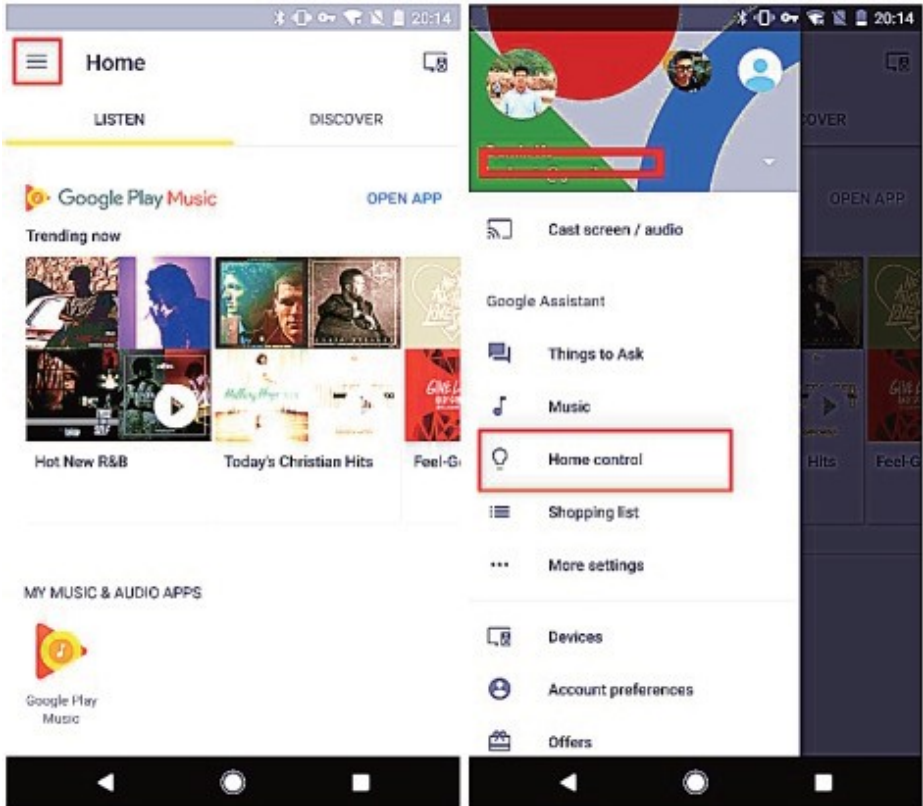

Válassza ki az országhódot. Adja meg a "Smart Life" alkalmazásban lévő fiókjának nevét és jelszavát. Ezután a folytatáshoz koppintson a "Link most" gombra. A sikeres kapcsolódás után kioszthatja az okoseszközökhöz a szobákat. Később megtalálhatja okoseszközeit az otthoni vezérlők listájában.

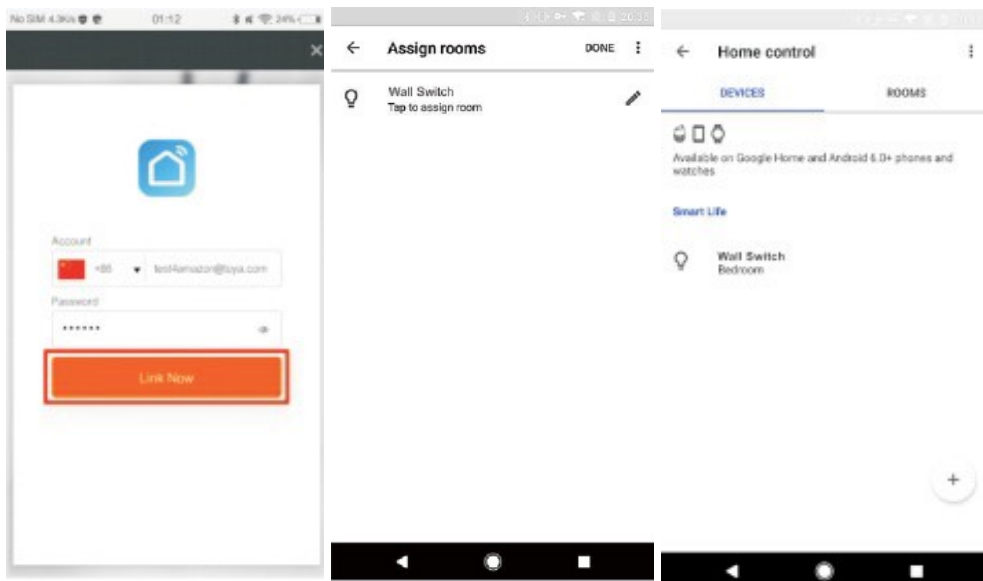

Mostantól használhatja a Google Home-ot az okoseszközök hangvezérlésére.  
"Oké, Google, kapcsolj be/ki a hálósobában lévő kapcsolót/aljzatot".

# Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodásához vezethet. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jótállási jegy</b><br>Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország |
| Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:                             |
|                                                                                                                       |
|                                                                                                                       |
| Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:                                                  |
| Számlaszám/Csomagszám:                                                                                                |
| A termék adatai:                                                                                                      |
| Típusa:                                                                                                               |
| Megnevezése:                                                                                                          |
| Azonosító száma:                                                                                                      |
| Garancia hossza:                                                                                                      |

## TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

## KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

### **A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:**

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
  
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

### **JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS**

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

## JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

## JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |

|                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása | Vásárló aláírása |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|