




EcoFlow Wave 2 légkondicionáló

Használati utasítás V1.0

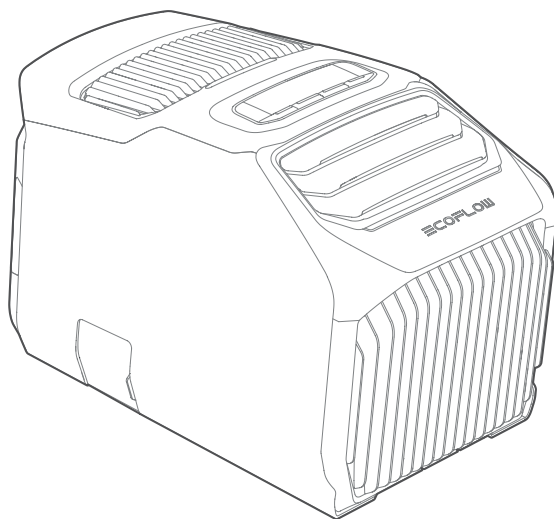

Nyilatkozat

A termék használata előtt olvassa el ezeket az utasításokat, és győződjön meg arról, hogy teljesen megértette azokat. Miután elolvasta a használati útmutatót, őrizze meg a későbbi használatra. A termék nem megfelelő használata súlyos sérülést okozhat önnek vagy másoknak, vagy a termékben keletkező károkat és vagyонvesztést okozhat. A termék használata feltételezi, hogy a felhasználó elolvasta, jóváhagyta és elfogadta a jelen dokumentumban foglalt összes feltételt és tartalmat. A gyártó EcoFlow nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely abból ered, hogy a felhasználó nem a kizáró nyilatkozatoknak és biztonsági szabályoknak megfelelően használja a terméket.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően az EcoFlow fenntartja a jelen dokumentum és a termékkel kapcsolatos valamennyi dokumentum végső értelmezését. Ez a kézikönyv előzetes értesítés nélkül változhat (frissítések, átdolgozások vagy visszavonás). A legfrissebb termékinformációkért látogasson el az EcoFlow hivatalos weboldalára.



<https://www.ecoflow.com/support/download/wave-2-portable-air-conditioner>

Tartalomjegyzék

Specifikáció	1
Óvintézkedések	2
Helyes használat	2
Földelési irányelvek	3
EcoFlow alkalmazás	4
A készlet tartalma	4
Termékinformáció	5
Termékleírás	5
Ellenőrzési mutatók	6
LCD kijelző	6
Vezérlőgombok	7
A használat kezdete	8
Összeszerelés	8
A elindítása	11
Víz leeresztése	13
Tisztítás	14
Termék karbantartása	14

Specifikáció

Termékleírások	
Model	EFKT210
Hűtési/fűtési kapacitás	1500/1800W (5100/6100BTU)
Hőmérséklet beállítási tartomány	16°C-30°C (60°F-86°F)
Hűtőközeg	R290 (130g)
A levegő áramlási sebessége	290m³/h
Névleges bemenet (AC)	550W/600W (AU: 580W/600W)*
Névleges bemenet (DC)	495W/540W (AU: 520W/540W)*
Maximális hűtési/fűtési teljesítmény	700W
Bemeneti port specifikációk	
AC bemeneti port	100-240V~50/60Hz, 820W max
Autótöltő port	12V/24V= 8A, 200W max
Napelemes töltőport	11-60V=13A, 400W max
Külső akkumulátor bemeneti port	700W max
Egyéb műszaki adatok	
No-Drain funkció	Támogatott (hűtési üzemmódban)
Árvízvédelmi funkció	Támogatott
IP védelmi fok	IPX4
Hangszint	44-56dB
Megengedett nyomástartomány (magas nyomás/alacsony nyomás)	2.24MPa/0.74MPa
Üzemi hőmérséklet	5°C-50°C (41°F-122°F)
Tárolási hőmérséklet	-10°C-60°C (14°F-140°F)
Energiafogyasztási index	
Hűtés/fűtés (AC)	2.7/3.0 (AU: 2.6/3.0)*
Hűtés/fűtés (DC)	3.0/3.3 (AU: 2.9/3.3)*
Általános információk	
Nettó súly	Kb. 14,5 kg (32,0 lbs)
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	518×297×336 mm (20,4 x 11,7 x 13,2 inch)

Wi-Fi	Frekvenciatartomány: US: 2412-2462MHz (20M)/2422-2452MHz (40M) EU/UK/CH/AU/ZA: 2412-2472MHz (20M)/2422-2462MHz (40M) BR: 2400-2483.5MHz Maximális kimeneti teljesítmény: US: 0.071W EU/UK/CH/AU/ZA: 16.54dBm BR: 0.339W
Bluetooth	Frekvenciatartomány: USA/EU/UK/UK/CH/AU/ZA: 2402-2480 MHz BR: 2400-2483.5MHz Maximális kimeneti teljesítmény: US: 0.005W EU/UK/CH/AU/ZA: 0.02dBm BR: 0.147W

*A paraméterek a helyi vizsgálati körülmények miatt változhatnak.



Óvintézkedések

Helyes használat

1. Ne használja a terméket hőforrás (például tűz vagy radiátor) közelében, és kerülje a közvetlen napfényhatást. A hő hatására gyúlékony folyadékok szivároghatnak vagy felrobbanhatnak.
2. Ha a termék véletlenül meggyullad, ajánlatos tűzoltó készülékeket használni a következő sorrendben: víz vagy vízköd, homok, tűzoltótakaró, száraz por és szén-dioxid.
3. Tartsa távol a terméket minden folyadéktól. Ne merítse a terméket vízbe. Kerülje a nedves területen történő munkavégzést.
4. Ha a termék belseje nedves, azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt, és helyezze a készüléket biztonságos, nyitott helyre. Ne menjen a termék közelébe, amíg az meg nem szárad. Tegyen intézkedéseket az áramütés elkerülése érdekében, ha ilyen helyzetben kezeli a készüléket. Ne kezelje vagy dobja ki a megszáradt terméket engedély nélkül. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében forduljon az ügyfélszolgálathoz.
5. Ha a kimeneti csatlakozók bármelyikében törmelék van, tisztítsa meg azokat száraz ruhával.
6. Ne használja a terméket olyan környezetben, ahol erős elektrosztatikus töltés vagy mágneses mező van (pl. vihar idején).
7. Ne érintse a termék aljzatát vezetékekkel vagy más fémtárgyakkal, különben rövidzárlat léphet fel.
8. Ne dugja az ujjait a levegő be- vagy kimeneti nyílásába.
9. Ne szerelje szét a terméket, és ne hosszabbítsa meg a tápkábelt engedély nélkül, mert ez áramütést vagy akár tüzet is okozhat.

10. Ha a termék alkatrészei vagy a tápkábelek megsérülnek, azokat a gyártónak, a kereskedőnek vagy szakképzett villanyszerelőnek kell megjavítania vagy kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

11. Ne helyezze az akkumulátort olyan helyre, ahol nagyon alacsony a légnyomás, mert ez gyúlékony folyadékok szivárgását vagy robbanását okozhatja.

12. Ne álljon vagy üljön rá a termékre.

13. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.

14. Ne akadályozza a levegő be- és kimeneti nyílását vagy a kimeneti csövet működés közben.

15. A termék működtetésekor vagy szállításakor kerülje a külső sérüléseket, például a készülék leejtését, hogy ne sérüljön meg a belső kompresszor. Ha a terméket megdöntik (10 percnél hosszabb ideig) vagy nagy külső erő éri, azonnal kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a tápkábelt. Használat előtt legalább 2 órát hagyja állni.

16. Tárolja a terméket száraz és szellőztetett helyen, és gondoskodjon arról, hogy a levegő be- és kimeneti nyílása és a fal közötti távolság $>0,5$ m legyen.

17. Ne használjon nem engedélyezett alkatrészeket vagy tartozékokat, mivel ezek érvénytelenítik a garanciát. Ha ezek cseréjére van szükség, forduljon hivatalos EcoFlow márkakereskedőhöz.

18. Tartsa ezt a terméket állatok számára elérhetetlen helyen. Gyermekek ne kezeljék ezt a terméket felügyelet nélkül.

19. A termék által generált elektromágneses mezők befolyásolhatják az orvosi implantátumok vagy személyes orvosi eszközök, például pacemakerek, implantátumok, hallókészülékek, defibrillátorok stb. megfelelő működését. Ezen orvosi eszközök használata esetén konzultáljon azok gyártóival az adott eszközök használatára vonatkozó korlátozásokról, hogy működés közben biztonságos távolságot tartson a termék és a beültetett orvosi eszközök között.


20. A készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó kockázatokat. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Földelési irányelvek

1. Ezt a terméket földelni kell. A termék töltés közben meghibásodhat. Az áramütés veszélye jelentősen csökkenthető földelő kábel használatával. Ez a termék földelő vezetékkel és földelő dugóval ellátott tápkábellel van felszerelve. A földelő dugót a helyi előírásoknak megfelelően földelő vezetékkel ellátott konnektorhoz kell csatlakoztatni.


2. A földelődugó helytelen csatlakoztatása áramütés veszélyét okozhatja. Ha a felhasználó nem biztos abban, hogy a termék megfelelően van-e földelve, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Ne módosítsa a termékkel együtt szállított dugót engedély nélkül. Ha a dugó nem használható megfelelően, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

EcoFlow alkalmazás




Élvezze az EcoFlow Wave 2-t az EcoFlow alkalmazással.


A készlet tartalma

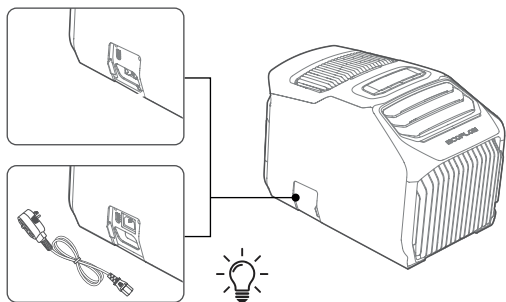

Wave 2




Használati utasítás, rövidítve
használati utasítás és garanciajegy



Adapterfedél
a kimeneti rendszer A




Adapterfedél
kivezető rendszer B




Adapterfedél
kivezető rendszer C




Ventilátor




Szellőzőlemez



Kimeneti csatorna D



Kimeneti csatorna E




Kimeneti cső



A váltakozó áramú töltőkábel típusa (dugaszolható/beépített) a helyi viszonyoktól függően változik. jogszabályi előírásoknak megfelelően. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.


Termékinformáció

Termékleírás

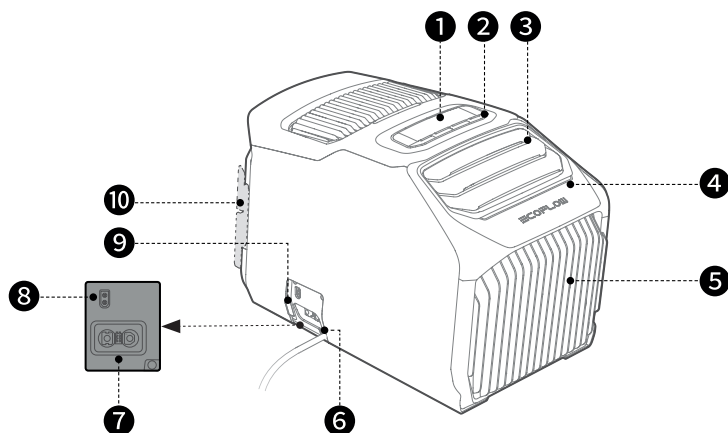


- 1. LCD kijelző
- 2. Vezérlőgombok
- 3. Elűsű elszívó ventilátor
- 4. Világítás
- 5. Elűsű légbeszívó szűrű

- 6. AC tűltűkábél
- 7. Csatlakozű tűvűbbi akkumulátorhoz (XT150)
- 8. Napelemes/autűtűltűű port (XT60)
- 9. Tűltűűcsatlakozűű fedél
- 10. Kábeltartűű

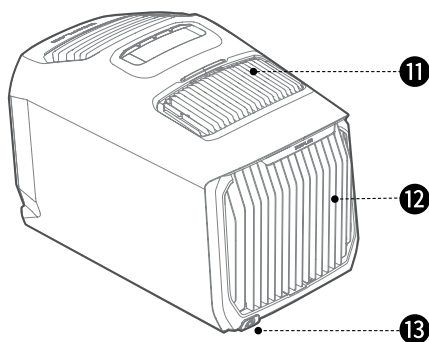


- 11. Hűtsűű légbesűűmlűű
- 12. Hűtsűű légbesűűvűű szűűrűű
- 13. Vűűzelvezetűű és vűűzelvezetűű csatlakozűű

Ellenőrzési mutatók

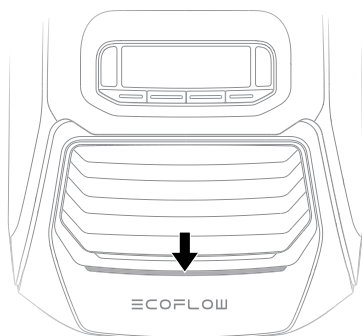

Kék villogás		Hűtési állapot
Villog narancssárga		Fűtés állapota
Villogó fehér		Ventilátor állapot
Folyamatosan világít piros		Hiba riasztás
Villogó fehér		Frissítés szoftver


LCD kijelző

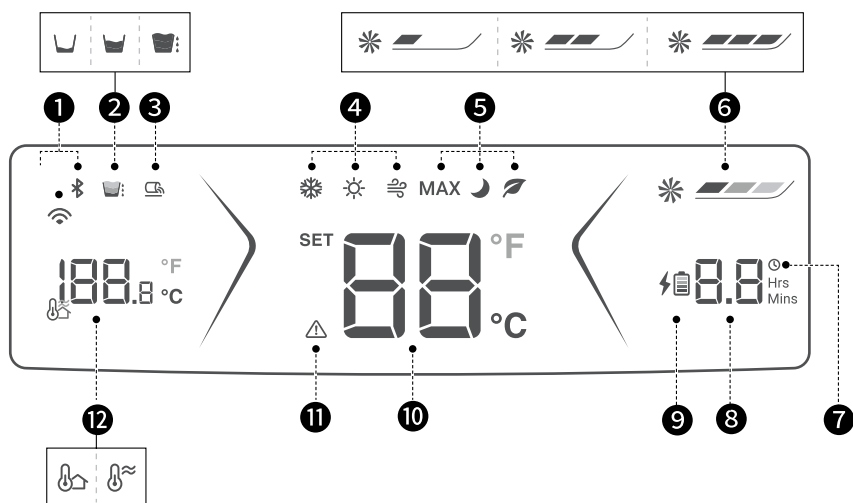

1. Wi-Fi/Bluetooth
2. Vízsintjelző
3. Külső lefolyásjelző
4. Hűtés/fűtés/légtelenítő funkció
5. Max/Sleep/Eco üzemmód
6. Ventilátor sebesség

7. Időzítő (csak az alkalmazás beállításáiban támogatott)
8. Hátralévő töltési/kisülési idő
9. Töltésjelző a kiegészítő akkumulátorcsomaghoz
10. Hőmérsékletbeállítás/hibakód
11. Hibajelzés
12. Környezeti/kipufogógáz-hőmérséklet

Vezérlőgombok

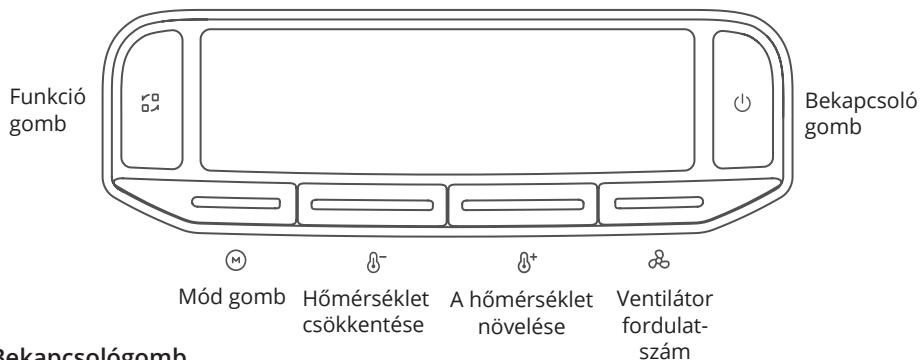

Bekapcsológomb

Nyomja meg - Bekapcsolt/készenléti üzemmód

Tartsa lenyomva - Ha a légkondicionáló 5 percig inaktív marad, az LCD kijelző és a világítás automatikusan kikapcsol (a készenléti idő az alkalmazásban beállítható). Nyomja meg bármelyik gombot a készülék újraindításához.

A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva 3 másodpercig.

Funkció gomb

Nyomja meg - A hűtés  /fűtés  /ventilátor  funkció váltása.

A hűtés és a fűtés közötti váltáskor a készülék védelme érdekében 2 perc szünet áll be*.

Tartsa lenyomva 3 másodpercig a Wi-Fi  és a Bluetooth  visszaállításához.

Ha újracsatlakozásra van szükség, nyissa meg az EcoFlow alkalmazást az újracsatlakozáshoz.

* Mivel a működési teljesítmény az intervallum alatt változhat, a hátralévő töltési/kisülési idő pontatlan. Ezt újra ellenőrizni kell, amikor a készülék elkezd hűteni vagy melegíteni.

Mód gomb (csak hűtés/fűtés esetén elérhető)

Nyomja meg - A max MAX/sleep  /eco  /beállítás módok váltása.

Max üzemmódban a légkondicionáló alapértelmezés szerint 16°C (60°F) hűtésnél vagy 30°C (86°F) fűtésnél magas ventilátorsebességgel működik, és a hőmérséklet vagy a ventilátor sebessége nem változtatható. Alvó vagy öko üzemmódban a légkondicionáló alapértelmezés szerint alacsony, 26°C (79°F) ventilátorsebességgel működik hűtéskor vagy 20°C (68°F) fűtéskor. Eco üzemmódban hűtéskor a légkondicionáló 20 percig hűtési üzemmódban működik, majd 10 percig kiengedi a levegőt, és megismétli a műveletet.

Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a valós idejű környezeti hőmérséklet  /real-time air outlet temperature  váltáshoz.

Növeli/csökkenti a hőmérsékletet

Nyomja meg - Hőmérsékletbeállítás és hűtési/fűtési hőmérséklet-tartomány: 16°C-30°C (60°F-86°F). A hőmérséklet nem állítható be, ha a ventilátor funkciót használja.

Tartsa lenyomva a hőmérséklet növelő és csökkentő gombokat 3 másodpercig a hőmérséklet mértékegységek közötti váltáshoz °F.

°C

Ventilátor fordulatszám

Nyomja meg - A ventilátor sebességének beállítása (alacsony *  /közepes *  /magas * ).
Tartsa lenyomva 3 másodpercig a külső vízlevezető funkció aktiválásához  *. A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva.

* A külső vízleeresztő funkció használata előtt olvassa el a "Vízleeresztés" című részt.





A használat kezdete

Összeszerelés

A hűtési vagy fűtési funkció használatakor ügyeljen arra, hogy a kivezetőcsatornát és az adapterfelelet a légkondicionálóra szerelje, különben a légkondicionáló teljesítménye romlik. Ajánlatos, hogy a helyiség ne haladja meg a 20 m³-t a készülék jobb teljesítménye érdekében.


Beltéri használat

Ha a légkondicionálót zárt térben használják, a levegő a kipufogócsatornákon keresztül távozik. A kipufogócsatornát nem szabad túlfeszíteni vagy meghajlítani a csatlakozás során, hogy ne befolyásolja a légkondicionáló teljesítményét.

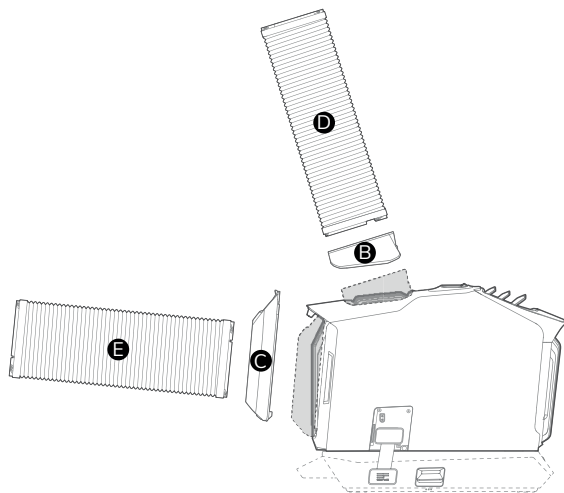

DIY szellőztetőtábla






A légkondicionálózóhoz egy ablakszellőztető lemez tartozik. A lemez a kivezetőcsatornák átmérője alapján van előre kivágva. Felszerelhető a teherautó, lakóautó vagy ház ablakára, kitölti a lemez és az ablak közötti teret, és elszívja a levegőt a légkondicionálóból.

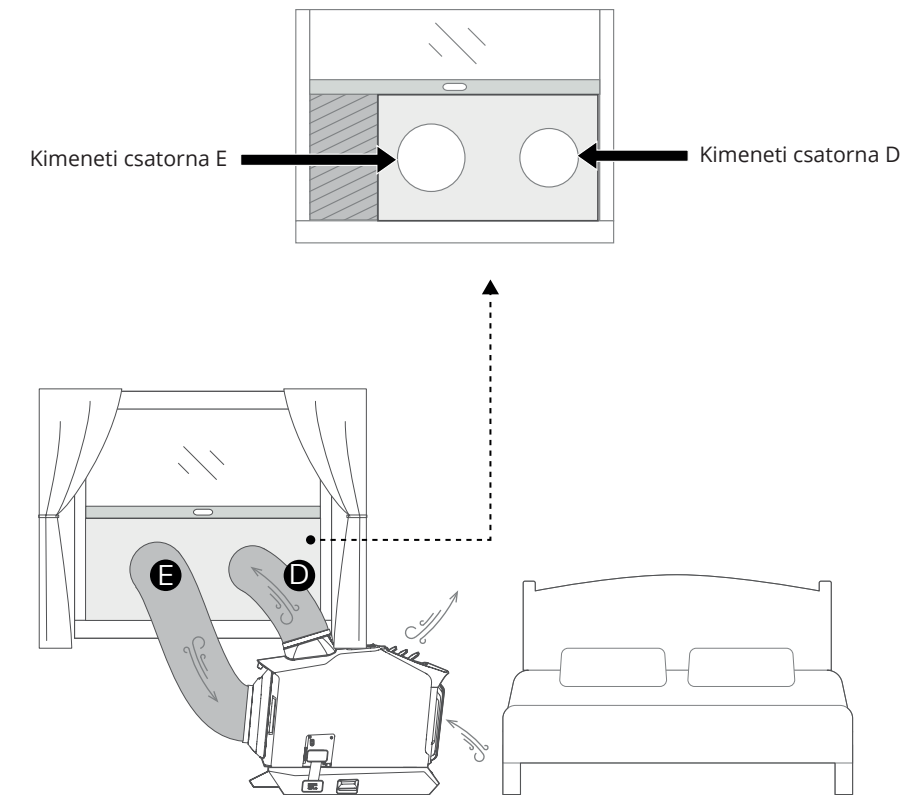

A termékek károsodásának elkerülése érdekében ne használja a kivezető csatornát esős vagy havas időben.


Kültéri használat

A légkondicionáló kültéri környezetbe helyezhető, és az elülső légkivezetésen keresztül hűtésre vagy fűtésre használható.

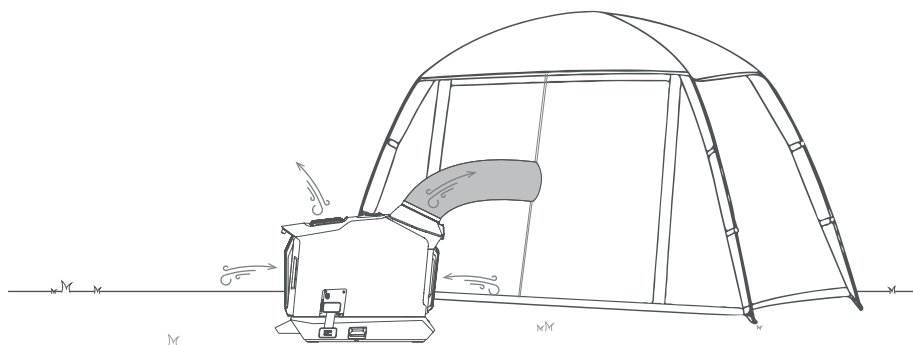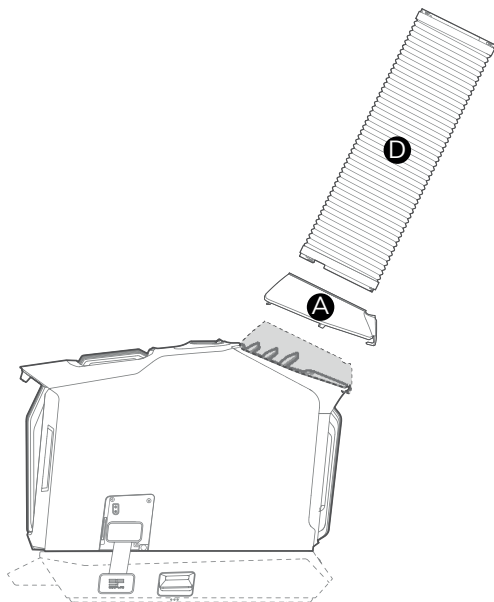

Bekapcsolás


Ez a termék többféle tápellátási módszert támogat. Használat előtt nyissa ki a töltőport fedelét, majd kapcsolja be a készüléket. Zárja be a fedelet, hogy a töltés közben ne porosodjon, majd tekerje a váltóáramú töltőkábelt a tartó köré.

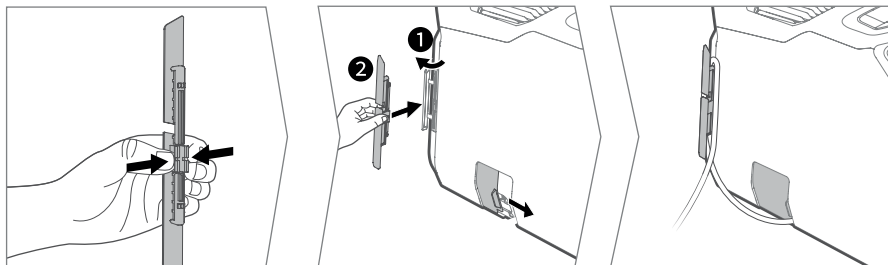

⚠ A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot, mielőtt kihúzza a töltőkábelt. Ne húzza ki közvetlenül a kábelt, hogy elkerülje az akkumulátorcella sérülését.

AC aljzat


A légkondicionáló 100-240V közötti váltakozó feszültséget támogat. Használja az eredeti váltóáramú töltőkábelt, és ügyeljen arra, hogy a konnektor üzemi feszültsége ne haladja meg a 10A-t.

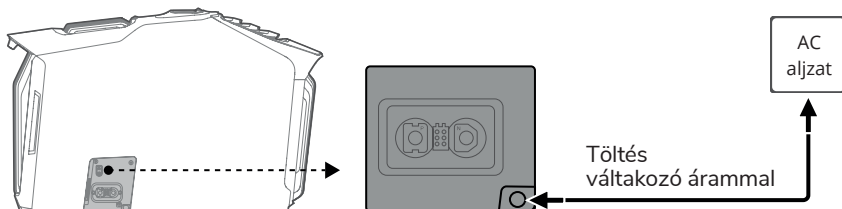


Akkumulátor

Egy további EcoFlow Wave 2 akkumulátor vagy EcoFlow hordozható tápegységek (DELTA és DELTA 2 sorozat jelezve) használhatók a légkondicionáló energiaellátásához. Ezek a termékek és kábelek megvásárolhatók a hivatalos EcoFlow üzletekben.

1. További Wave 2 akkumulátor




2. Hordozható EcoFlow tápegységek (az XT150 egyenáramú kimeneti portot jelölik).

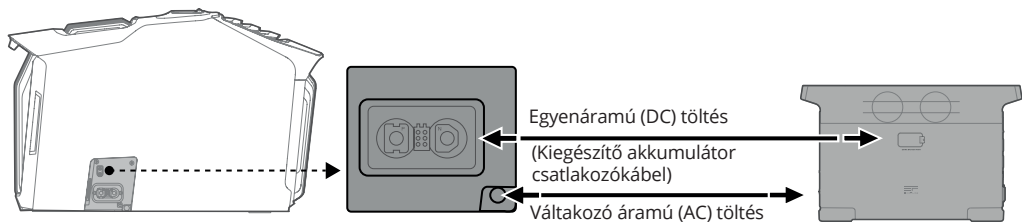

Napelem/autótöltő port

Napelemes töltés esetén ellenőrizze, hogy a napelem kimeneti feszültsége és árama a megadott tartományon belül van-e (11-60V/13A), és ellenőrizze a napelem használati útmutatóját is.

Ha a töltést az autó töltőportján keresztül végzi, először kapcsolja be a motort, hogy elkerülje az indítási hibát, amikor az autó akkumulátora lemerül. A légkondicionáló támogatja a 12V/24V-os autós töltést és a maximális töltési áram 8A. Győződjön meg arról, hogy az autós töltőport és a töltőkábel megfelelően csatlakoztatva van az autós töltőhöz.


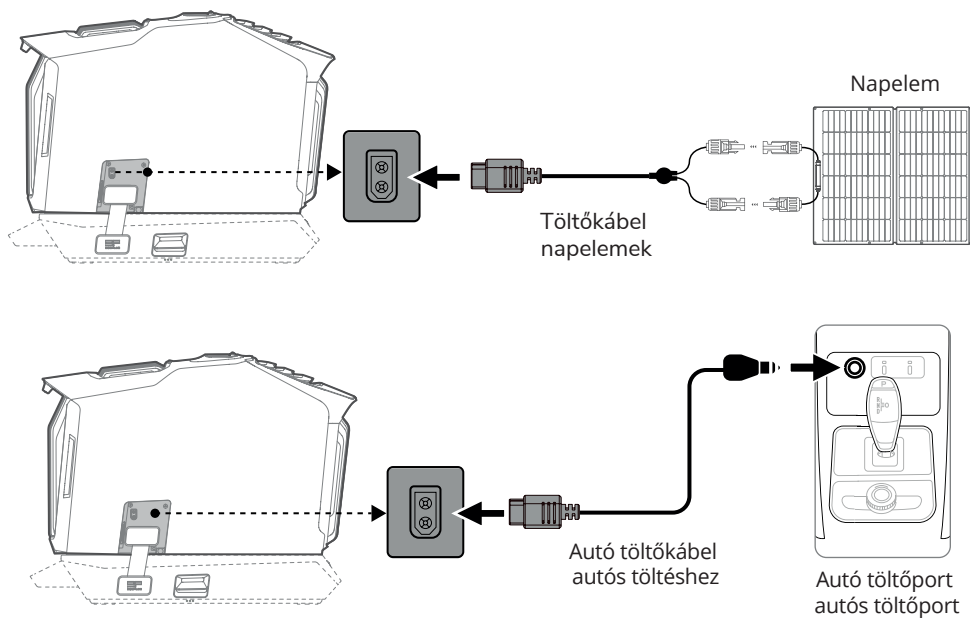


Ha az autó vagy a napelem teljesítménye alacsony vagy a feszültség instabil, csak a ventilátor funkció fog működni. Ha hűtő/fűtő funkcióra van szükség, akkor egy további akkumulátor-t/hordozható tápegységet kell csatlakoztatni.


Víz leeresztése

A klímaberendezés cseppmentes vízelvezető funkcióval rendelkezik. A hűtési funkció bekapcsolásakor a kondenzvíz desztilláció útján elpárolog. Ha a fűtési funkciót használja, vagy a környezeti páratartalom túl magas, a kondenzvíz nem párologtatható el teljesen desztillációval. További információért ellenőrizze az LCD kijelzőn a vízszintjelzőt. Ha nem tud több vizet összegyűjteni, a készülék automatikusan kikapcsol (ha éppen hűtési üzemmódban van, akkor a ventilátor funkcióra kapcsol). A vízszivárgás elkerülése érdekében ne rázza vagy mozgassa a légkondicionálót.

Külső vízelvezetés: Ha a vízelvezető vezeték a vízelvezető kivezetéshez csatlakozik, tartsa lenyomva a sebességgombot 3 másodpercig, és az LCD kijelzőn megjelenik a "Külső vízelvezetés jelző". A vízelvezetési funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva ismét. Ha a funkció nincs kikapcsolva, a készülék magas vízszint esetén is folytatja a lefolyást.

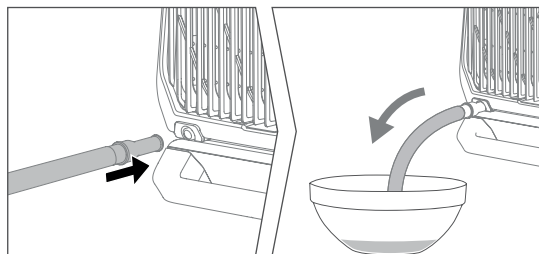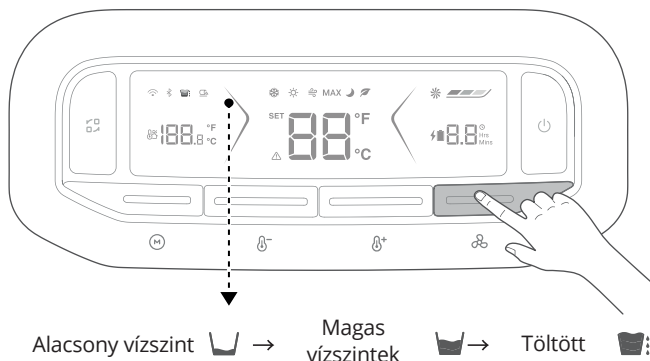


Kézi leürítés: A külső leürítés után egy kis mennyiségű víz marad a tartály alján. Távolítsa el a csatlakozót, és döntse a készüléket kissé hátrafelé, amíg a víz teljesen le nem folyik.



Tisztítás

Kültéri használat esetén a levegőbeömlőnyílást elzárhatják a levegőben szálló törmelékek. Az első és hátsó légbeszívó szűrőket rendszeresen ki kell venni, nedves ruhával, enyhe tisztítószerrel meg kell tisztítani, nyílt helyen meg kell szárítani, majd újra be kell szerelni.

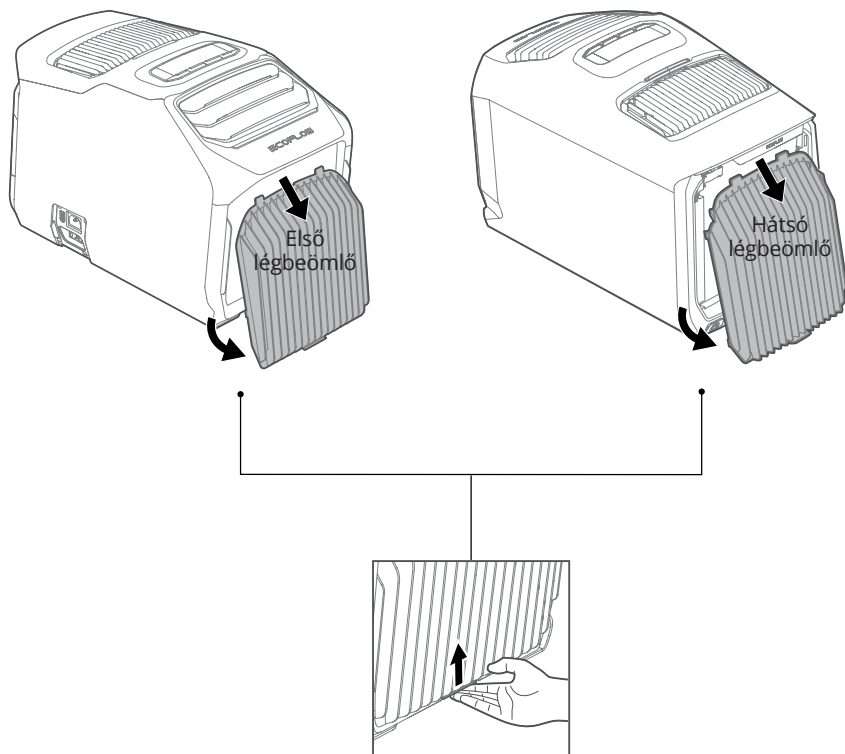

Termék karbantartása

1. Należy zamknąć pokrywę gniazda po odłożeniu urządzenia, aby uniknąć zanieczyszczeń.
2. Po odstawieniu urządzenia po wyłączeniu, należy ręcznie opróżnić urządzenie, aby zapobiec rozmnażaniu się bakterii w wilgotnym środowisku podczas długotrwałego przechowywania i uniknąć wylania wody przy następnym przenoszeniu.
3. Wskazane jest przechowywanie tego produktu w zakresie temperatury otoczenia 20°C-30°C (68°F-86°F) i umieszczanie go z dala od źródeł wody, źródeł ciepła i metalowych przedmiotów.

ECOFLOW



Raccolta carta

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------