

SENCOR®

SAC MT1240C / SAC MT1241C




PRIJENOSNI KLIMA-UREĐAJ WI-FI
Prijevod originalnog priručnika





SENCOR[®]

SAC MT1240C / SAC MT1241C

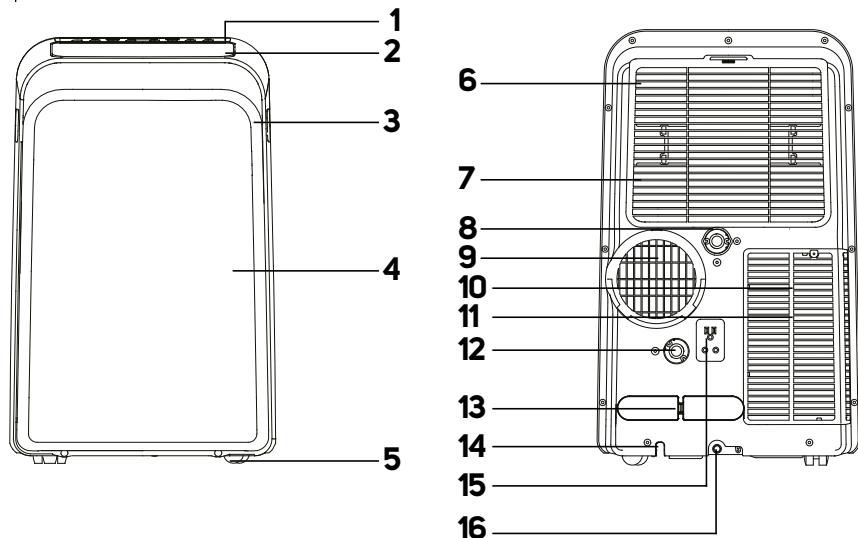

A**B**

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

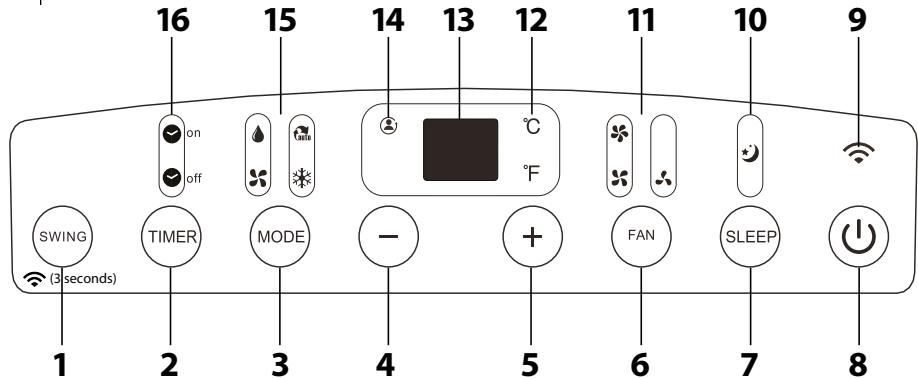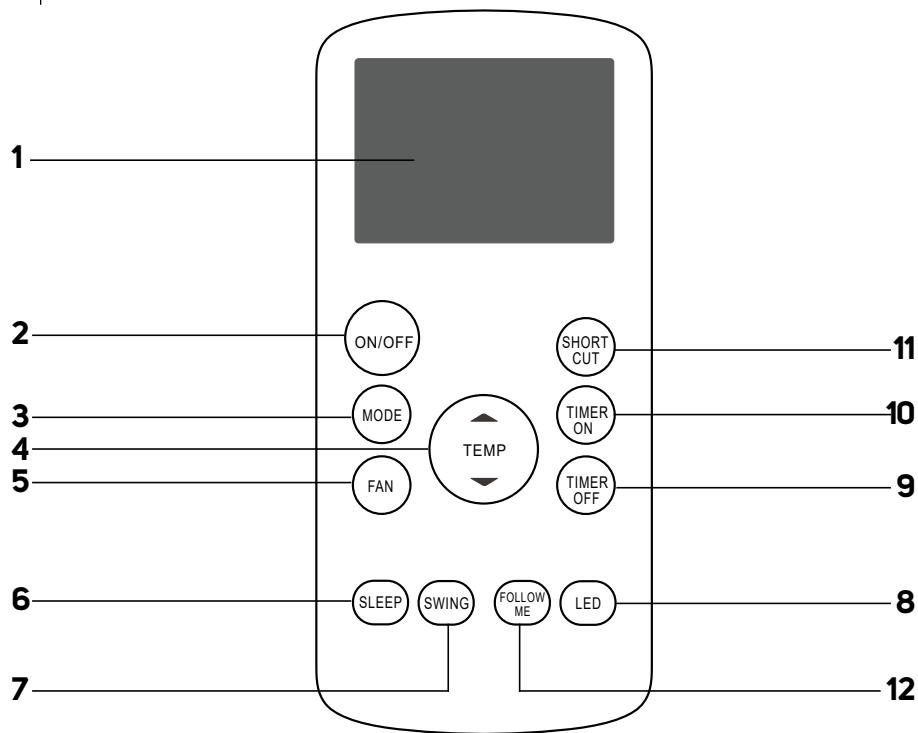C**D**

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.



Ovaj simbol znači da nepridržavanje uputa može uzrokovati smrt ili teške ozljede.



UPOZORENJE:

Da bi se spriječila smrt ili ozljeda korisnika ili drugih osoba te materijalna šteta, potrebno je pridržavati se uputa u nastavku. Nepravilna upotreba koja je rezultat nepridržavanja uputa može uzrokovati smrt, ozljede ili materijalnu štetu.

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.


- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

- Ako se električni kabel oštetи, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time sprječiti opasne situacije. Uredaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Uredaj se mora pohraniti na način koji sprječava njegovo mehaničko oštećivanje.
- Uredaj se mora pohraniti na dobro ventiliranom mjestu, gdje dimenzije prostorije odgovaraju dimenzijama propisanim za rad uređaja.
- Uredaj se mora pohraniti u prostoriji gdje nema stalne upotrebe otvorenog plamena (npr. uključenih plinskih uređaja) ili gdje nema mogućih izvora zapaljenja (npr. uključena električna oprema za grijanje).
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Električna utičnica mora biti slobodno dostupna tako da po potrebi bude moguće brzo iskopčati kabel napajanja iz izvora napajanja.
- Uredaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u vrlo prašnjavim ili vlažnim prostorijama kao što su pravonice ili kupaone, u područjima gdje se drže kemikalije ili eksplozivne tvari, u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- Nemojte stavlјati uređaj u blizinu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Nemojte stavlјati uređaj na nestabilne površine kao što su tepisi s vrlo dugim i gustim dlakama.

- Uređaj se smije koristiti samo na suhoj, stabilnoj, glatkoj i vodoravnoj površini.
- Uređaj je opremljen kotačićima za pomicanje pa budite posebno pažljivi kada ga pomičete da ne bi pao niz stepenice ili skliznuo niz kosinu. Ako bude potrebno, učvrstite kotačice pomoću zaustavnika.
- Koristite samo originalne dijelove za sastavljanje uređaja. Prije nego počnete sastavljati uređaj, provjerite je li uređaj isključen i iskopčan iz električne utičnice.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite je li uređaj pravilno sastavljen prema uputama u korisničkom priručniku.
- Nemojte dodirivati uređaj mokrim ili vlažnim rukama. To posebno vrijedi dok je ukopčan u električnu utičnicu.
- Nemojte izlagati uređaj kapanju ili prskanju vode niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
- Nemojte pokrivati otvore za ulaz i izlaz zraka niti umetati bilo što u njih. To može oštetiti uređaj.
- Tijekom rada je potreban dovoljan prostor za cirkuliranje zraka od najmanje 30 cm sa svih strana uređaja.
- Nemojte se dugo izlagati struji hladnog zraka. To može negativno utjecati na vaše zdravlje.
- Da biste uključili ili isključili uređaj, uvijek upotrijebite odgovarajuće gume na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču. Nemojte isključivati uređaj iskapčanjem kabela napajanja iz električne utičnice.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, kada ga ne koristite te prije premještanja, rastavljanja ili čišćenja.

- Nemojte pokušavati skinuti vanjsko kućište uređaja.
- Iskopčajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Ako se kabel napajanja ili utikač na bilo koji način ošteti, nemojte koristiti uređaj.
- Pohranite uređaj u okomitom položaju. Može se transportirati u okomitom položaju ili nagnut na stranu. Ako ste već koristili uređaj, provjerite je li kondenzat ispušten. Nakon transporta pričekajte najmanje 1 sat prije upotrebe uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Da biste izbjegli nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Instalacija se mora obaviti u skladu s uputama za instalaciju. Nepravilna instalacija može rezultirati curenjem vode, ozljedama uslijed strujnog udara ili požarom.
- Da biste spriječili rizik od strujnog udara, nemojte upotrebljavati uređaj uz mjerač vremena ili bilo koju drugu sličnu napravu koja može samostalno pokrenuti ovaj uređaj.
- Uređaj se mora instalirati u skladu s državnim propisima o električnim instalacijama.

- Ovaj proizvod koristite samo u svrhe opisane u ovom korisničkom priručniku. U suprotnom može doći do oštećenja, prekomjerne buke i vibracija.
- Koristite samo pribor i dijelove isporučene s uređajem i alate koji su izričito namijenjeni za njegovu instalaciju. Upotreba nestandardnih dijelova i pribora može rezultirati curenjem vode, strujnim udarom, požarom ili materijalnom štetom.
- NEMOJTE PODEŠAVATI duljinu kabela napajanja uređaja i nemojte upotrebljavati produžni kabel.
- NEMOJTE UKAPČATI uređaj u električnu utičnicu u koju je već ukopčan drugi uređaj. Odabir neodgovarajućeg napajanja može rezultirati požarom ili strujnim udarom.
- Nemojte prekrivati kabel napajanja tepihom. Nemojte stavlјati tepih ili druge podne obloge na kabel napajanja. Nemojte postavljati kabel ispod namještaja ili drugih uređaja. Provucite kabel tako da ništa ne prelazi preko njega i da se nitko o njega ne može spotaknuti. Ako se to dogodi, odmah iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
- Ako se uređaj prevrne tijekom upotrebe, odmah ga isključite i iskopčajte iz napajanja. Vizualno provjerite je li uređaj oštećen na bilo koji način. Ako sumnjate da je uređaj na bilo koji način oštećen, zatražite pomoć stručnjaka ili službe za podršku.
- Tijekom oluje i grmljavine treba iskopčati kabel napajanja iz električne utičnice da bi se spriječilo oštećenje uređaja u slučaju udara groma.
- Iskopčajte uređaj iz napajanja ako stvara čudan zvuk ili primijetite miris ili dim.



Pročitajte ovaj korisnički priručnik.



Upozorenje:

Opasnost od požara.

SPECIFIČNE INFORMACIJE ZA UREĐAJE S RASHLADNIM PLINOM R290

- Pažljivo proučite sva upozorenja.
- Za odmrzavanje i čišćenje nemojte koristiti alate koje nije preporučio proizvođač.
- Uređaj se mora nalaziti u okruženju u kojem nema uključenih izvora vatre (na primjer otvoreni plamen, plinski uređaji ili električni uređaji).
- Nemojte bušiti uređaj i nemojte ga paliti.
- Rashladni plinovi mogu biti bez mirisa.
- Ovaj uređaj mora biti smješten u prostorije površine veće od 11 m^2 .
- Ovaj uređaj sadrži oko 210 g rashladnog plina R290.
- R290 je rashladni plin koji zadovoljava europske direktive o zaštiti okoliša. Nemojte raditi rupe ili bušiti bilo koji dio rashladnog sustava.
- Prostorija u kojoj se uređaj instalira, koristi ili pohrani mora onemogućavati nakupljanje rashladnih sredstava

u slučaju curenja, jer to može uzrokovati eksploziju ili požar uzrokovani zapaljenjem rashladnog sredstva nakon uključivanja električnih grijalica, kuhala ili drugih izvora zapaljenja.

- Uređaj se mora pohraniti na takav način da se spriječi njegovo mehaničko oštećivanje.
- Osobe koje rade s rashladnim sustavima ili ih popravljaju moraju imati odgovarajuće odobrenje koje je izdala ovlaštena institucija, a koje potvrđuje kompetentnost te osobe za rad s rashladnim sredstvima u skladu sa provjerom sposobnosti u organizaciji za taj sektor.
- Zadatke održavanja se moraju obavljati isključivo na temelju preporuka proizvođača ovog uređaja. Zadaci održavanja i popravaka koji zahtijevaju doprinos drugog kvalificiranog stručnog osoblja smiju se obaviti samo pod nadzorom specijaliziranih stručnjaka u sektoru zapaljivih rashladnih sredstava.
- Provjerite koji tip rashladnog plina se koristi u vašem uređaju na naljepnici s podacima.
- Nemojte prekrivati otvore za ventilaciju.
- Pridržavajte se državnih propisa o plinovima.

HR

Prijenosni klima-uređaj WI-FI

Korisnički priručnik

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučaju kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitet. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- A1** Upravljačka ploča
A2 Vodoravno krilice
A3 Ručke (nalaze se s obje strane)
A4 Prednja ploča
A5 Kotačići za pomicanje
A6 Gornji filter za zrak (za zaštine rešetke)
A7 Gornji ulaz za zrak
A8 Gornji izlaz za odvod

- A9** Izlaz za zrak
A10 Donji filter za zrak (iza zaštine rešetke)
A11 Donji ulaz za zrak
A12 Donji izlaz za odvod (samo na modelima s režimom grijanja)
A13 Držaći kabela napajanja
A14 Otvor za kabel napajanja
A15 Spremnik kabela napajanja
A16 Rupa za isplut kondenzata

OPIS PRIBORA

- B1** Adapter A za spajanje na stražnju ploču prijenosnog klima-uređaja
B2 Okrugli adapter
B3 Fleksibilno crijevo za izlaz zraka
B4 Pribinica sa čepom
B5 Tipli (4 komada)
B6 Vijci (4 komada)

- B7** Crijevo za odvod
B8 Brtva
B9 Adapter za spajanje na prozor
B10 Umetak za prozor
B11 Čep umetka za prozor
B12 „L“ nosač
B13 Vijci (2 komada)
B14 Spužvaste trake
B15 Tekstilne brtve prozora

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- C1** Gumb SWING za pomicanje krilaca
C2 Gumb TIMER za mjerač vremena
C3 Gumb MODE za odabir načina rada
C4 Gumb minus (-)
C5 Gumb plus (+)
C6 Gumb FAN za podešavanje brzine ventilatora
C7 Gumb SLEEP za uključivanje/mirovanja

- C8** Gumb za uključivanje/isključivanje 
C9 Ikona Wi-Fi
C10 Indikator stanja mirovanja
C11 Indikatori brzine ventilatora
C12 Ikone jedinice temperature °C / °F
C13 Zaslons
C14 Indikator Follow Me (Slijedime)
C15 Indikatori načina rada
C16 Indikatori za uključenost/isključenost mjeraca vremena

DALJINSKI UPRAVLJAČ

- D1** Zaslons
D2 Gumb za uključivanje/isključivanje
D3 Gumb MODE za odabir načina rada
D4 Gumb TEMP button ▲ / ▼
D5 Gumb FAN za podešavanje brzine ventilatora
D6 Gumb SLEEP za uključivanje/mirovanja

- D7** Gumb SWING
D8 Gumb LED
D9 Gumb TIMER OFF za isključivanje mjeraca vremena
D10 Gumb TIMER ON za uključivanje mjeraca vremena
D11 Gumb SHORTCUT
D12 Gumb FOLLOW ME (SLIJEDI ME)

INSTALACIJA

Mjesto instalacije prijenosnog klima-uređaja

- Postavite prijenosni klima-uređaj na ravnu, suhu i stabilnu površinu u dosegu uzemljene električne utičnice.
- Radi lakšeg rukovanja, prijenosni klima-uređaj je opremljen kotačićima za pomicanje **A5**. Nemojte koristiti kotačice za pomicanje **A5** kada želite premještati klima-uređaj preko tepiha ili sličnih površina. Izbjegavajte kotrljanje preko predmeta.
- Radi optimalne učinkovitosti, održavajte razmak od najmanje 50 cm od zida ili drugih prepreka.



Napomena:

Nemojte koristiti prijenosni klima-uređaj za hlađenje prostorije s računalnim serverima i sl.

Instalaciju, podešavanje, održavanje i popravke smije obavljati samo kvalificirana osoba.

Instaliranje fleksibilnog crijeva na prijenosni klima-uređaj

- Fleksibilno crijevo **B3** se mora spojiti na prijenosni klima-uređaj i instalirati u prozor u skladu s načinima rada koje želite postaviti. Instalirajte fleksibilno crijevo **B3** kada želite odabratи ove načine rada: hlađenje ili automatski način rada. Nije potrebno instalirati fleksibilno crijevo **B3** kada želite odabratи rad ventilatora ili odvlaživanja.
- Razvucite savitljivo crijevo **B3** na željenu duljinu. Stavite adapter **A11** na kraj savitljivog crijeva **B3**. Umetnite fleksibilno crijevo **B3** u izlaz za zrak **A9** tako da jezičak na donjem dijelu adaptora **A11** uđe u izrez u izlazu za zrak **A9**. Istovremeno pazite da kuka na donjem dijelu adaptera **A11** uđe u izrez u izlazu za zrak **A9**. Okrenite ga u smjeru strelice da biste fiksirali crijevo **B3**.
- Stavite okrugli adapter **B2** na slobodni kraj savitljivog crijeva **B3**.

Instalacija fleksibilnog crijeva u klizni prozor

- Umetak za prozor **B10** izrađen je tako da bude kompatibilan s većinom kliznih prozora (okomiti i vodoravni). Međutim, za neke vrste kliznih prozora možda će biti potrebno izmijeniti postupak instalacije opisan dolje.
- Otvorite klizno krilo prozora i zalijepite brtву **B8** duž čitavog ruba područja na kojem ćete postaviti umetak za prozor **B10**. Stavite umetak za prozor **B10** u prozor. Podesite dimenzije umetka za prozor **B10** na širinu prozora (na okomitom kliznom prozoru) / visinu prozora (na vodoravnom kliznom prozoru). Ako je potrebno, izrežite dio umetka za prozor **B10** ako je prozor preširen. Da biste sprječili ulazak toplog zraka ili insekata u prostoriju, izrežite spužvastu traku **B14** tako da paše u područje između prozora. Ako je potrebno, pričvrstite „L“ nosač **B12** pomoću vijaka **B13** da biste ustvarili položaj prozora u kojem se instalira umetak za prozor **B10**. Umetrite fleksibilno crijevo **B3** s pričvršćenim adapterom **B9** u rupu u umetku za prozor **B10**.



Napomena:

Izbjegavajte preterano savijanje crijeva. Da biste osigurali pravilan rad prijenosnog klima-uređaja, važno je da ne preopterećite crijevo i da ga ne savijate nepotrebno.

Pretjerano opterećenje ili savijanje može oštetići crijevo.

Instaliranje fleksibilnog crijeva pomoću tekstilne brtve

- Tekstilna brtva **B15** je prikladna za prozore sa pantima, klizne prozore i krovne prozore. Tekstilna brtva **B15** je opremljena trakom na čičak da bi se lakše instalirala na prozor. Otvorite prozor i u otvor instalirajte tekstilnu brtву **B15**. Preporučujemo da temeljito odmasteste mjesto na kojem ćete pričvrstiti tekstilnu brtву **B15** pomoću odgovarajućeg sredstva za čišćenje. Uklonite zaštitnu papirnatu traku i zalijepite čičak na okvir prozora.
- Da biste mogli umetnuti fleksibilno crijevo **B3**, brtva je opremljena patentnim zatvaračem. Otvorite zatvarač na takvom mjestu da možete lako umetnuti fleksibilno crijevo **B3**.

- Nije potrebno uklanjati tekstilnu brtvu **B15** s prizora kada ne koristite prijenosni klima-uredaj. Prozor se može zatvoriti čak i dok je brtva instalirana.

Instalacija fleksibilnog crijeva u zid

- Važno je da instalaciju u zid obavi kvalificirani tehničar.
- U zidu izbušite rupu promjera 125 mm na visini između 30 cm i 120 cm od poda. Umetnute pribornicu sa čepom **B4** u rupu i učvrstite ju za zid pomoću kompletne vijake **B6** i tiplina **B5**.
- Isporužite fleksibilno crijevo **B3**, otvorite čep pribornice **B4** i umetnute fleksibilno crijevo **B3** u pribornicu. Izbjegavajte pretjerano savijanje crijeva.
- Kada ne koristite prijenosni klima-uredaj, zatvorite čep na pribornicu **B4**.



Napomena:

Da biste osigurali pravilan rad prijenosnog klima-uredaja, važno je da ne preopterećite crijevo i da ga ne savijate nepotrebno. Pretjerano opterećenje ili savijanje može oštetići crijevo.

UPRAVLJAČKI ELEMENTI PRIJENOSNOG KLIMA-UREĐAJA

A. UPRAVLJAČKA PLOČA

- Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu. Prijenosni klima-uredaj će prijeći u stanje pripravnosti.

Uključivanje i isključivanje prijenosnog klima-uredaja

- Za uključivanje prijenosnog klima-uredaja pritisnite gumb **C8**. Ako želite isključiti prijenosni klima-uredaj, ponovo pritisnite isti gumb.



Napomena:

Nikada nemojte isključivati prijenosni klima-uredaj povlačenjem kabla napajanja iz električne utičnice. Isključite prijenosni klima-uredaj pomoću gumba **C8**, prîčekajte nekoliko minuta i zatim iskopčajte kabel napajanja.

NAČINI RADA

1. Način rada za hlađenje

- Opetovano pritišćite gumb **MODE C3** dok se ne upali indikator hlađenja . Podesite željenu temperaturu pomoću gumba - . Možete podešiti temperaturu u rasponu od 17 do 35 °C.
- Pomoću gumba **FAN C6** podešite brzinu ventilatora. Opetovano pritišćite gumb **FAN C6** da biste mijenjali brzinu sljedećim redoslijedom: (visoka brzina) – (srednja brzina) – (niska brzina) – automatska brzina (ovisno o modelu, sva indikatorska svjetla su ili uključena ili ugašena). Svaki put kada pritisnete gumb, odgovarajući indikator će se upaliti na upravljačkoj ploči. U tom načinu rada nije moguće podešiti temperaturu, niti je potrebno priklučiti fleksibilno crijevo **B3** na prijenosni klima-uredaj.

2. Način rada ventilatora

- Opetovano pritišćite gumb **MODE C3** dok se ne upali indikator rada ventilatora . Pomoću gumba **FAN C6** podešite brzinu ventilatora. Opetovano pritišćite gumb **FAN C6** da biste mijenjali brzinu sljedećim redoslijedom: (visoka brzina) – (srednja brzina) – (niska brzina) – automatska brzina (ovisno o modelu, sva indikatorska svjetla su ili uključena ili ugašena). Svaki put kada pritisnete gumb, odgovarajući indikator će se upaliti na upravljačkoj ploči. U tom načinu rada nije moguće podešiti temperaturu, niti je potrebno priklučiti fleksibilno crijevo **B3** na prijenosni klima-uredaj.

3. Način rada za odvlaživanje

- Pazite da fleksibilno crijevo **B3** bude odvojeno od klima-uredaja. Opetovano pritišćite gumb **MODE C3** dok se ne upali indikator odvlaživanja . U ovom načinu rada nije moguće podešiti temperaturu ili brzinu ventilatora. Brzina ventilatora se podešava automatski.

4. Automatski način rada

- U automatskom načinu rada, prijenosni klima-uredaj će automatski odabratи način rada (hlađenje / ventilator / odvlaživanje) ovisno o zadanoj temperaturi i temperaturi prostorije. Prijenosni klima-uredaj će automatski kontrolirati temperaturu u prostoriji na temelju temperature koju zadate. Nije moguće zadati brzinu ventilatora u automatskom načinu rada.
- Opetovano pritišćite gumb **MODE C3** dok se ne upali indikator automatskog načina rada . U automatskom načinu rada bit će upaljeni i indikatori automatskog načina rada i indikator odabranog načina rada.

FUNKCIJE PRIJENOSNOG KLIMA-UREĐAJA

1. Funkcije mjerača vremena

- Dok je prijenosni klima-uredaj uključen, pritisnite gumb **TIMER C2**. Uredaj će prijeći u režim automatskog isključivanja i na zaslonu **C13** će se prikazati "TIMER OFF" (Mjerač vremena isključen). Podesite željeno trajanje pomoću gumba - . Pritisnite gumb **TIMER C2** unutar 5 sekundi da biste ušli u režim automatskog pokretanja. Na zaslonu **C13** se prikazuje "TIMER ON" (Mjerač vremena uključen). Podesite željeno trajanje pomoću gumba - .
- Dok je prijenosni klima-uredaj isključen, pritisnite gumb **TIMER C2** i podesite željeno trajanje pomoću gumba - . Pritisnite gumb **TIMER C2** unutar 5 sekundi da biste ušli u režim automatskog isključivanja. Podesite željeno trajanje pomoću gumba - .
- Željeno trajanje za pokretanje / isključivanje možete podešavati u koracima od 30 minuta (do 10 sati) i u koracima od 1 sata (do 24 sati). Prijenosni klima-uredaj će automatski odbrojavati zadano trajanje.
- Prijenosni klima-uredaj će automatski prijeći na prethodno zadano temperatuру ako se unutar 5 sekundi ne pritisne nijedan gumb.
- Ako želite isključiti mjerač vremena, uključite ili isključite prijenosni klima-uredaj, ili podešite mjerač vremena na 0 sati.

2. Funkcija mirovanja

- Funkcija mirovanja služi da se smanji potrošnja energije po noći.
- Pritisnite gumb **SLEEP C7**. Temperatura će se povećati za 1 °C unutar 30 minuta. Unutar sljedećih 30 minuta, temperatura će narasti za još 1 °C. Prijenosni klima-uredaj će održavati ovu novu temperaturu idućih 7 sati. Postavka temperature će se zatim vratići na početnu zadalu temperaturu i funkcija mirovanja će se automatski ponisti.



Napomena:

Ta funkcija se ne može podešavati u načinima rada ventilatora i odvlaživanja.

3. Funkcija zakretanja krilca

- Pritisnite gumb **SWING C1** da biste automatski pokrenuli zakretanje krilca. Dok se krilce zakreću, ponovo pritisnite gumb **SWING C1** da biste zaustavili krilce pod određenim kutom.



Napomena:

Kada prijenosni klima-uredaj prestane raditi, neće ga biti moguće pokrenuti još približno 3 minute. To je standardna zaštitna funkcija. Možete ga ponovo pokrenuti nakon 3 minute.

B. DALJINSKI UPRAVLJAČ

Umetanje i zamjena baterija

- Izvucite poklopac odjeljka baterije koji se nalazi na stražnjoj strani daljinskog upravljača. Stavite dvije alkalne baterije tipa AAA/LR03 (2 x 1,5 V) u odjeljak za baterije i zatvorite poklopac.
- Kada umećete baterije, pazite na pravilan polaritet kako je prikazano unutar odjeljka za baterije.
- Kada mijenjate baterije, uvijek upotrijebite baterije istog tipa, nikada nemojte kombinirati stare i nove baterije ili baterije različitih tipova.



Napomena:

Vadenje baterija iz daljinskog upravljača će obrisati sve postavke. Nakon umetanja novih baterija, vratit će se tvorničke postavke daljinskog upravljača koje je odredio proizvođač.

Ako nećete koristiti daljinski upravljač dulje od 2 mjeseca, izvadite baterije.

Upotreba daljinskog upravljača

- Da bi daljinski upravljač radio pravilno, pazite da maksimalna udaljenost daljinskog upravljača od prijenosnog klima-uredaja ne bude veća od 7 m i da između daljinskog upravljača i prijenosnog klima-uredaja ne bude nikakvih prepreka koje bi mogle sprječiti primanje signala.
- Usmjerite daljinski upravljač izravno u prijenosni klima-uredaj. Prijenos signala se potvrđuje kratkim zvučnim signalom.
- Nemojte izlagati daljinski upravljač izravnom sunčevom svjetlu niti visokim temperaturama. Inače signal možda neće biti primljen.



Napomena:

Nemojte kombinirati stare i nove baterije ili baterije različitih tipova. Nikada nemojte bacati baterije u vatru, dovoditi ih u kratki spoj ili ih na bilo koji način oštetići. Na kraju vijeka trajanja odložite ih na ekološki način. Nikada nemojte odlagati baterije zajedno s kućanskim otpadom.

Uključivanje i isključivanje prijenosnog klima-uredaja

- Za uključivanje prijenosnog klima-uredaja, jednom pritisnite gumb **D2**. Ako želite isključiti prijenosni klima-uredaj, ponovo pritisnite gumb **D2**.

NAČINI RADA

1. Način rada za hlađenje

- Opotovano pritišćite gumb **MODE D3** dok se ne upali indikator hlađenja . Podesite željenu temperaturu pomoću gumba **▲/▼**. Možete podešiti temperaturu u rasponu od 17 do 35 °C.
- Opotovano pritišćite gumb **FAN D5** da biste podešili brzinu ventilatora: visoka brzina - srednja brzina - niska brzina - automatska brzina.
- Pritisnite gumb **D2** ako želite vratiti prijenosni klima-uredaj na hlađenje.

2. Način rada ventilatora

- Opotovano pritišćite gumb **MODE D3** dok se ne upali indikator rada ventilatora .
- Opotovano pritišćite gumb **FAN D5** da biste podešili brzinu ventilatora: visoka brzina - srednja brzina - niska brzina - automatska brzina.
- Pritisnite gumb **D2** ako želite uključiti prijenosni klima-uredaj u režimu ventilatora.
- Napomena:** U načinu rada ventilatora nije moguće podešiti temperaturu pa se na zaslonu **D1** neće prikazivati informacije o temperaturi.
- Način rada za odvlaživanje
- Opotovano pritišćite gumb **MODE D3** dok se ne upali indikator odvlaživanja .
- U ovom načinu rada nije moguće podešiti temperaturu ili brzinu ventilatora. Brzina ventilatora se podešava automatski.
- Pritisnite gumb **D2** ako želite uključiti prijenosni klima-uredaj u režimu odvlaživanja.

3. Automatski način rada

- Ako odaberete automatski način rada, prijenosni klima-uredaj će automatski odabratи način rada na temelju temperature u prostoriji.
- Opotovano pritišćite gumb **MODE D3** dok se ne upali indikator automatskog načina rada .
- Pritisnite gumb **D2** ako želite uključiti prijenosni klima-uredaj u automatskom načinu rada.

Funkcije prijenosnog klima-uredaja

1. Funkcija automatskog pokretanja i isključivanja

Automatsko pokretanje

- Funkcija automatskog pokretanja omogućuje zadavanje vremena nakon kojeg će se prijenosni klima-uredaj automatski pokrenuti.
- Pritisnite gumb **TIMER ON D10**. Na zaslonu **D1** će početi treptati zadnje zadano vrijeme i „h“ (sat).
- Opotovano pritišćite gumb **TIMER ON D10** i podešite vrijeme u satima, nakon čega će se prijenosni klima-uredaj automatski uključiti. Brojke na zaslonu **D1** predstavljaju vrijeme u satima.
- Pričekajte oko 2 sekunde i aktivirat će se funkcija automatskog pokretanja. Na zaslonu **D1** će se zatim prikazati odabrana temperatura.

Automatsko isključivanje

- Funkcija automatskog isključivanja omogućuje zadavanje vremena nakon kojeg će se prijenosni klima-uredaj automatski isključiti.
- Pritisnite gumb **TIMER OFF D9**. Na zaslonu **D1** će početi treptati zadnje zadano vrijeme i „h“ (sat).
- Opotovano pritišćite gumb **TIMER OFF D9** i podešite vrijeme u satima, nakon čega će se prijenosni klima-uredaj automatski isključiti. Brojke na zaslonu **D1** predstavljaju vrijeme u satima.
- Pričekajte oko 2 sekunde i aktivirat će se funkcija automatskog pokretanja. Na zaslonu **D1** će se zatim prikazati odabrana temperatura.



Napomena:

Vrijeme automatskog isključivanja ili pokretanja se može zadati u rasponu između 30 minuta i 24 sata (zadano u intervalima od 30 minuta do 10 sati te intervalima od jednog sata do 24 sata).

- U slučaju da želite otakzati funkciju automatskog isključivanja ili pokretanja, podešite vrijeme na „0,0“.

Istovremeno podešavanje automatskog pokretanja i isključivanja

- Kada zadajete automatsko pokretanje i isključivanje, treba uzeti u obzir trenutno vrijeme jer se vrijeme pokretanja i isključivanja odbrojava od trenutnog vremena.
- Pritisnite gumb **TIMER ON D10**. Na zaslonu **D1** će početi treptati zadnje zadano vrijeme i „h“ (sat). Opotovano pritišćite gumb **TIMER ON D10** i podešite vrijeme u satima, nakon čega će se prijenosni klima-uredaj automatski uključiti. Pričekajte oko 3 sekunde i aktivirat će se funkcija automatskog pokretanja.
- Sada pritisnite gumb **TIMER OFF D9**. Na zaslonu **D1** će početi treptati zadnje zadano vrijeme i „h“ (sat). Opotovano pritišćite gumb **TIMER OFF D9** i podešite vrijeme u satima, nakon čega će se prijenosni klima-uredaj automatski isključiti. Pričekajte oko 3 sekunde i aktivirat će se funkcija automatskog pokretanja.

2. Funkcija mirovanja

- Funkcija mirovanja služi da se smanji potrošnja energije po noći.
- Pritisnite gumb **D6**, na zaslonu **D1** će se prikazati simbol . Prijenosni klima-uredaj će raditi u zadnjem odabranom načinu rada, ali ta funkcija se ne može podešavati u načinima rada ventilatora i odvlaživanja.

3. Funkcija podešavanja kuta krilaca

- Gumb **D7** služi da se pokrene ili zaustavi zakretanje krilca. Krilce se može podešiti na 6 različitih kutova. Sa svakim pritiskom gumba podešava se drugi kut. Kada pritisnete i držite gumb **D7**, aktivira se automatsko zakretanje krilaca.

4. Funkcija SHORTCUT (Prečac)

- Ova funkcija služi da se obnove trenutne postavke ili da se vrate prethodne postavke.
- Dok je daljinski upravljač uključen, pritisnite gumb **SHORTCUT D11** ako želite automatski prijeći na prethodne postavke, uključujući način rada, odabранe temperature, brzinu ventilatora i funkciju mirovanja, ako je bila aktivirana.
- Kada se gumb **SHORTCUT D11** pritišne i drži na približno 2 sekunde, automatski će se obnoviti prethodne postavke, uključujući način rada, odabранe temperature, brzinu ventilatora i funkciju mirovanja, ako je bila aktivirana.

5. Funkcija Follow Me (Slijedi me)

- Daljinski upravljač služi kao daljinski termostat koji omogućuje precizno upravljanje temperaturom na njegovoj lokaciji.
- Da biste uključili funkciju Follow Me (Slijedi me), usmjerite daljinski upravljač prema jedinici i pritisnite gumb FOLLOW ME (SLIJEDI ME) **D12**. Daljinski upravljač će slati taj signal u jedinicu klima-uredaja dok ponovo ne pritisnete gumb FOLLOW ME (SLIJEDI ME) **D12**. Ako jedinica ne prima signal Follow Me (Slijedi me) tijekom bilo kojeg intervala od 7 minuta, jedinica će izći iz načina rada Follow Me (Slijedi me).



Napomena:

Ova funkcija se može uključiti samo preko daljinskog upravljača. Ova funkcija nije dostupna u načinima rada FAN (VENTILATOR) ili DRY (SUHO).

C. UPRAVLJANJE PUTEM APLIKACIJE SENCOR HOME

- Prijenosnim klima-uredajem se također može upravljati putem aplikacije SENCOR HOME na pametnom telefonu.
- Preuzmite aplikaciju na pametni telefon pomoću priloženog QR koda.



- Registrirajte korisnički račun ili se prijavite u postojeći račun ako ste već preuzeuli aplikaciju.
- Kliknite na "+" u gornjem desnom kutu početnog zaslona aplikacije ili kliknite na "Dodataj uređaj" izravno na početnom zaslонu.
- Postoje dvije metode za traženje i dodavanje uređaja u aplikaciju.
 - Ručno odaberite i dodajte uređaj s popisa.
 - AutoScan, gdje aplikacija pokreće pretraživanje i prikazuje identificirane nove uređaje.
- Nastavite prema uputama na zaslonusu u aplikaciji.
- Pazite da Wi-Fi modul prijenosnog klima-uredaja bude uključen i da ikona za Wi-Fi **C9** brzo trepiče. U slučaju da ne trepiće brzo, pritisnite i držite gumb SWING da resetirate Wi-Fi modul.
- Nakon uspješnog dodavanja, moći će daljinski upravljati prijenosnim klima-uredajem putem aplikacije SENCOR HOME.



Napomena:

Detaljne informacije o aplikaciji SENCOR HOME, uključujući upute za preuzimanje i instaliranje aplikacije te pretraživanje i upravljanje uređajima, navedene su u korisničkom priručniku aplikacije SENCOR HOME.



Napomena:

Prijenosni klima-uredaj se također može dodati skeniranjem QR koda u nastavku, ali je svejedno bitno da se prijavite u svoj račun i da ikona za Wi-Fi **C9** brzo trepiče.



ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja prijenosnog klima-uredaja, isključite ga i pričekajte nekoliko minuta, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz utičnice.
- Čišćenje filtera za zrak**
 - Kada se prijenosni klima-uredaj koristi redovito, potrebno je očistiti filtere za zrak (**A6** i **A10**) koji se nalaze iza zaštitne rešetke na vrhu i dnu ulaza za zrak **A7** i **A11** najmanje jednom svakih 14 dana da se ventilator ne bi začepio od prašine.

- Pažljivo uklonite zaštitne rešetke i uklonite filtre (**A6** i **A10**). Uklonite prašinu pomoću usisavača. U slučaju veće zaprljanosti, operite filtere (**A6** i **A10**) u otopeni mlačke vode (maks. 40 °C) i neutralnog deterdženta. Zatim temeljito isperite pod tekućom vodom i pustite da se osuši na zraku. Nemojte sušiti u strojnoj sušilici ili u izravnom suncu. Kada se filtri (**A6** i **A10**) osuše, možete ih vratiti na mjesto.



Napomena:

Nemojte koristiti prijenosni klima-uredaj bez pravilno instaliranih filtera za zrak (**A6** i **A10**) i nemojte ga koristiti ako su filtri za zrak (**A6** i **A10**) mokri ili vlažni.

Spremnik za kondenzat

- Spremnik za kondenzat se mora odmah isprazniti ako se na zaslonu **C13** prikaže poruka o pogrešci P1, a također prije pohrane uređaja, da se sprječi nastanak pljesni.

Čišćenje vanjskog kućišta

- Za čišćenje vanjskog kućišta upotrijebite meku krupu za brišanje umočenu u otopenu mlačku vodu i neutralnog deterdženta. Zatim osušite površinu brišanjem.
- Kada ju čistite, nemojte prskati prijenosni klima-uredaj vodom ili drugom tekućinom, nemojte lijevati vodu po njemu ništa ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, benzin, itd.



Napomena:

U kućanstvima s kućnim ljubimcima, potrebno je redovno obrisati rešetku da bi se sprječilo začepljivanje životinjskim dlakama.

Pohrana prijenosnog klima-uredaja

- Da biste ga osušili i sprječili nastanak pljesni, ostavite prijenosni klima-uredaj da radi u toploj prostoriji s uključenim ventilatorom na 12 sati.
- Odvojite fleksibilno crijevo **B3** i držite ga na sigurnom mjestu izvan dohvata djece.
- Ispraznite sav kondenzat iz spremnika za vodu - pogledajte "Otvor za odvod kondenzata".
- Očistite filtere za zrak (**A6** i **A10**) i ponovo ih instalirajte. Obrinite vanjsko kućište prijenosnog klima-uredaja. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.
- Spremite prijenosni klima-uredaj na hladnom, suhom i tamnom mjestu.

Otvor za odvod kondenzata

- Ako razina vode u spremniku za vodu dosegne unaprijed određenu razinu, prijenosni klima-uredaj će prikazati poruku greške P1 na zaslonu **C13**. Da bi se kondenzat isprazio iz klima-uredaja, postupite na sljedeći način:
 - Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
 - Pažljivo premjestite prijenosni klima-uredaj na mjesto gdje je moguće isputstviti vodu.
 - Ispod otvora za odvod **A16** stavite posudu u koju će kondenzat istjecati. Pažljivo uklonite čep izlaza za odvod **A16**. Spojite crijevo za odvod **B7** i pustite da kondenzat isteče.
 - Nakon što se spremnik za vodu isprazni (kondenzat prestane curiti), odvojite crijevo za odvod **B7** i vratite čep u otvor za odvod **A16**.
 - Utaknite utikač kabela u električnu utičnicu i uključite prijenosni klima-uredaj.
 - Ako želite da kondenzat stalno istječe iz prijenosnog klima-uredaja, moguće je spojiti crijevo za odvod **B7** na kanalizacijski odvod. Postupite na sljedeći način:

- Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
- Uklonite čep izlaza za odvod **A16**. Spojite crijevo za odvod **B7**. Ako duljina crijeva za odvod **B7** nije dovoljna, potrebno je kupiti dulje crijevo istog tipa. Nikada nemojte produljivati crijevo za odvod **B7** pomoću produžetaka.
- Spojite kraj crijeva za odvod **B7** na kanalizacijski odvod.
- Utaknite utikač kabela u električnu utičnicu i uključite prijenosni klima-uredaj.

**Napomena:**

Crjivo za odvod **B7** se mora instalirati na istoj visini ili niže od gornjeg izlaza za odvod **A16**. Inače kondenzat neće pravilno istjecati iz spremnika za vodu.

Ponovno stavljanje u pogon

- Provjerite da kabel i utikač napajanja nisu oštećeni i da su filtri za zrak čisti. Umetnute novi par baterija u daljinski upravljač. Postupite prema uputama u odlomku "Umetanje i zamjena baterija". Instalirajte prijenosni klima-uredaj prema uputama u prethodnom odlomku ovog priručnika "Instalacija".

RJEŠAVANJE PROBLEMA

- Prije kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite uredaj prema sljedećim uputama:

Problem	Uzrok	Rješenje
Prijenosni klima-uredaj se ne uključi kada se pritisne gumb za uključivanje/ isključivanje.	Poruka greške P1.	Spremnik za kondenzat je pun. Isključite prijenosni klima-uredaj i ispraznite kondenzat iz spremnika za kondenzat prema uputama u odlomku „ Otvor za odvod kondenzata “ u prethodnom dijelu ovog priručnika.
	U načinu hlađenja: temperatura u prostoriji je niža od odabранe temperature.	Podesite odabranu temperaturu.
Prijenosni klima-uredaj ne hlađi dovoljno.	Filtar za zrak je začepljen od prašine i životinjskih dlaka.	Isključite prijenosni klima-uredaj i očistite filter prema uputama u poglavljiju „ Održavanje i čišćenje “.
	Fleksibilno crjevo za izlaz zraka nije priključeno ili je začepljeno.	Isključite prijenosni klima-uredaj i provjerite spoj crjeva, i/ili po potrebi uklonite materijal iz crjeva.
	U prijenosnom klima-uredaju nema dovoljno rashladnog plina.	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
	Podešena je previsoka temperatura.	Snizite odabranu temperaturu.
	Otvorena su vrata ili prozori.	Zatvorite sva vrata ili prozore.
	Površina prostorije je prevelika.	Provjerite preporučenu površinu prostorije.
	U prostoriji je uključen izvor topline.	Isključite izvor topline.
	Prijenosni klima-uredaj se nalazi na neravnoj površini.	Premjestite klima-uredaj na gladku i vodoravnu podlogu.
Prijenosni klima-uredaj je prebučan i preterano vibrira.	Filtar za zrak je začepljen od prašine i životinjskih dlaka.	Isključite prijenosni klima-uredaj i očistite filter prema uputama u poglavljiju „ Održavanje i čišćenje “.
	Buku uzrokuje pomicanje rashladnog sredstva unutar prijenosnog klima-uredaja.	To je normalno.

**Napomena:**

U slučaju jedne od navedenih grešaka, isključite prijenosni klima-uredaj i provjerite uzrok greške. Ponovo ga uključite i ako se greška opet javlja, isključite ga, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice i kontaktirajte proizvođača, ovlašteni servisni centar ili osobu s relevantnim kvalifikacijama i dajte uredaj na popravak.

Poruke o greškama

- Tijekom rada, na zaslonu **C12** se mogu pojaviti poruke o greškama:

Poruka o grešci	Značenje	Rješenje
E1	Greška senzora za toplinu	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
E2	Greška senzora za temperaturu isparavanja	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
E3	Greška senzora za temperaturu kondenzata	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
E4	Greška ploče zaslona	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
EC	Curenje rashladnog sredstva	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
P1	Spremnik za kondenzat je pun.	Prikљucićte crjevo za odvod - postupite prema uputama u odlomku „Otvor za odvod kondenzata“.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Električno napajanje	220 – 240 V / 50 Hz
Izlazna snaga hlađenja	12 000 Btu/h
Uzlazna snaga / ulazna snaga hlađenja	1450 W / 1350 W
Vrsta i masa rashladnog sredstva	8,0 A / 5,9 A
EER faktor hlađenja	2,6
Kapacitet odvlaživanja	84 l / dan
Kapacitet ugrađenog spremnika za kondenzat	1l
Vrsta i masa rashladnog sredstva	R290 / 210 g / GWP 3
Volumen protoka zraka	420 / 370 / 355 m ³ / h (vis / sre / nis)
Razina buke	63 dB (A)
Maksimalna dozvoljena vrijednost premašenog radnog tlaka: Usisni/ispušni dio rashladnog kruga	2,6 / 1,0 MPa
Dimenzije prijenosnog klima-uredaja (š x d x v)	467 × 397 × 765 mm
Težina	32,5 kg (neto)
Radna temperatura (hlađenje)	17 – 35 °C
Preporučena površina prostorije (središnja Europa)	42 - 47 m ²
Preporučeni volumen prostorije (središnja Europa)	109 - 122 m ³

*vrijedi za izračunate klimatske uvjete tipične za središnju Europu. Za standarde prostorije sa stropovima standardiziranih visina. Navedene vrijednosti mogu biti drugačije ako se uredaj koristi u odijeljenom prostoru, u prostoru s više izvora topline te u jako ostakljenom i/lit slabu izoliranom prostoru.

Ako znate da kupujete klima-uredaj za prostor s gore navedenim karakteristikama, odaberite model jače izlazne snage za danu prostor.

Navedena razina emisije buke iz uredaja je 63 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.



Napomena:

Učinkovitost prijenosnog klíma-uredaja može biti smanjena u slučaju da se koristi izvan gore navedenog raspona radne temperature.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odrožite iskoristene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA



Baterije sadrže ekološki štetne spojeve te stoga ne spadaju u standardni kućanski otpad. Predajte iskoristene baterije na odgovarajućoj lokaciji za njihovo prikupljanje.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskoristeni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te spriječava potencijalne negativne uticaje za okoliš i ljudsko zdravje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupiteljštva.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odbaciti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahteve EU direktiva vezanih uz njega.

SENCOR ovime izjavljuje da je radiofrekvencijski uređaj SAC MT1240C i SAC MT1241C u skladu s direktivom 2014/53/EU. Puni tekst europske Deklaracije o sukladnosti je dostupan na web-stranici: www.sencor.eu.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu