

**Serie 8, Beépíthető gőzpároló, 60 x 45 cm, Szálcsiszolt acél
CDG634AS0**



perforált, 1 x Gőztartály, perforátlan, L méret, 1 x Szivacs

HEZ660050 :
HEZ660060 :
HEZ915003 :
HEZG0AS00 :
HEZG9AS00S Adapter

Gőzpároló: különösen finoman elkészített ételek, az aromát és a vitaminokat megtartva.

- **FullSteam gőzpárolás:** kíméletes és egészséges ételkészítés.
- **TFT kijelző:** Könnyű kezelhetőség az univerzális kezelőgyűrűnek, a grafikus kijelzőnek és a szimbólumoknak köszönhetően.
- **SoftOpen és SoftClose:** Különösen lágy mozgású sütőajtó.

Csatlakozó típusa:EU-csatlakozó, földelt
 Frekvencia: 50; 60 Hz
 Feszültség: 220-240 V
 Biztosíték: 10 A
 Teljesítmény: 1750 W
 EAN kód:4242005101740
 Csatlakozókábel hossza: 150.0 cm
 Nettó súly: 21.6 kg
 Ajtó anyaga: Üveg
 Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga: Nemesacél
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 520 x 650 x 710 mm
 A készülék méretei: 455x594x548 mm
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): .. 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Beépíthetőség:Beépíthető
 Alaptartozékok: 1 x Gőztartály, perforált, L méret, 1 x Gőztartály, perforátlan, L méret, 1 x Szivacs



Serie 8, Beépíthető gőzpároló, 60 x 45 cm, Szálcsiszolt acél CDG634AS0

Gőzpároló: különösen finoman elkészített ételek, az aromát és a vitaminokat megtartva.

Sütőtípus / Sütési módok

- 4 párolási funkció: Gőzölés, Regenerálás, Kelesztés, Felolvasztás
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 100 °C között
- Sütőtér térfogata: 38 l

Kihúzó-rendszer

- Sütési szintek száma: 3 sütési szint

Design

- Univerzális kezelőgyűrű
- Sütőtér belső bevonata: nemesacél

Tisztítás

- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- sütő szabályozás: IC6_CBO_61
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés Felfűtés-ellenőrzés
- AutoPilot 20
- Lefelé nyíló sütőajtó
- Egyenes fogantyú
- Sütést támogató rendszer: Automata programok
- Belső világítás, kikapcsolható
- Vízartály: 1.3 l
- Vízartály telítettség-kijelzéssel
- Gőzfejlesztés a párolótéren belül
- Automatikus hűtőventilátor

Tartozékok

- Gőztartály, lyukasított, L méretű; Gőztartály, nem lyukas, L méretű; szívacs

Környezet és biztonság

- Extra hőszigetelésű sütőajtó
- Gyermekzár
- Biztonsági kikapcsolás Start/Stop gomb Nyitott ajtó érzékelés


Műszaki adatok

- A tápkábel hossza: 150 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Teljes elektromos csatlakozási teljesítményigény: 1,75 kW


Méretetek:

- Készülék méretei (Ma x Szé x Mé): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Szükséges hely méretei (Ma x Szé x Mé): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"


**Serie 8, Beépíthető gőzpároló, 60 x 45 cm, Szálcsiszolt acél
CDG634AS0**

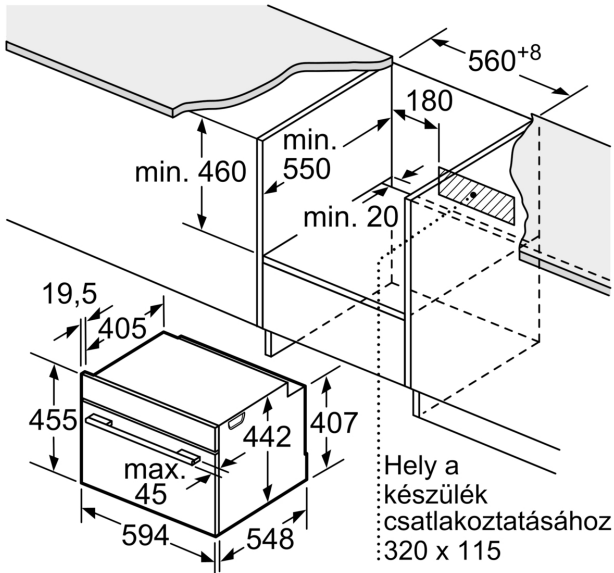

Méretetek mm-ben

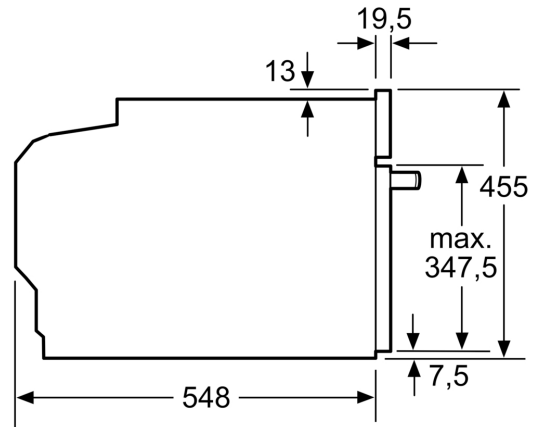


Méretetek mm-ben

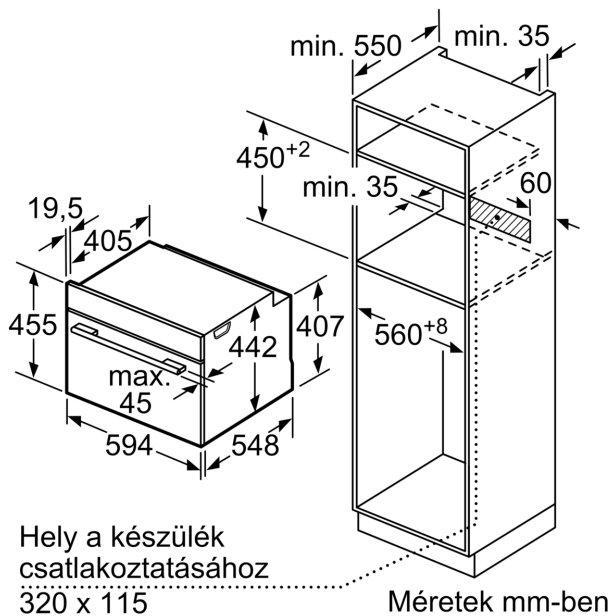

Méretetek mm-ben

Beépítés egy főzőfelülettel.

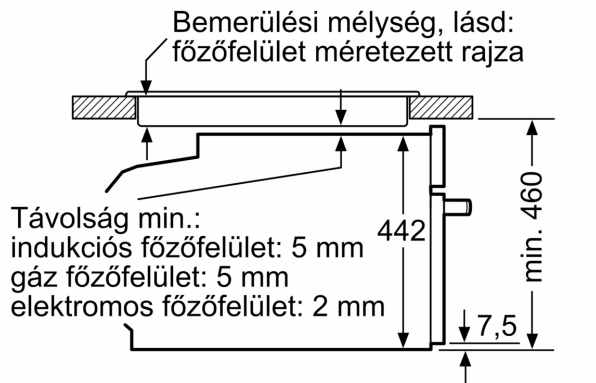

Méretetek mm-ben

Ha a kompakt készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalap- vastagságot (adott esetben alátéttel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	42 mm	43 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	52 mm	53 mm
Gáz főzőfelület	32 mm	43 mm
Elektromos főzőfelület	32 mm	35 mm