
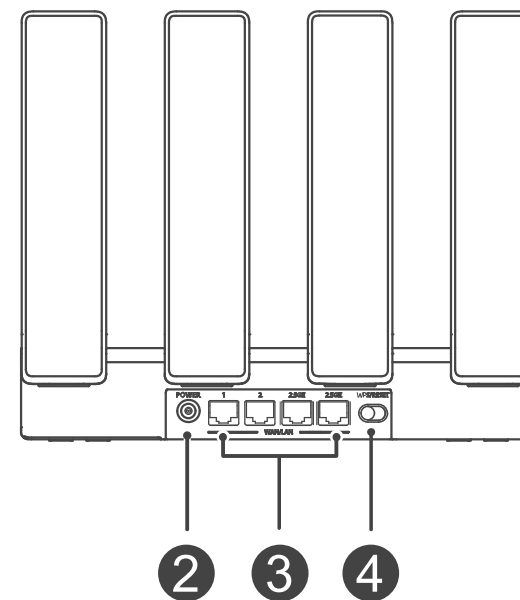


## Vodič za brzi početak rada

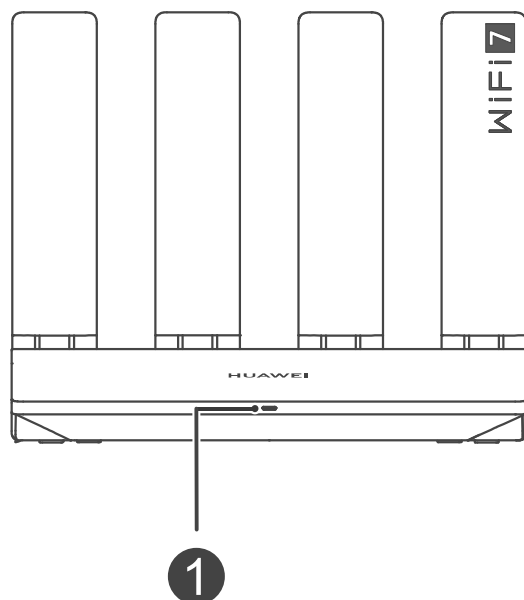

---

1 Pokazatelj

2 Priklučak za napajanje (POWER)

---


3 WAN/LAN priključak za automatsku adaptaciju: služi za povezivanje s internetom (npr. optički modem, širokopojasni modemi itd.) i žičanim mrežnim uređajem kao što je računalo.

---

4 WPS tipka / tipka RESET: pruža funkcije WPS tipke i tipke RESET (ponovno postavljanje).

---


# 1. korak: povezivanje kabela

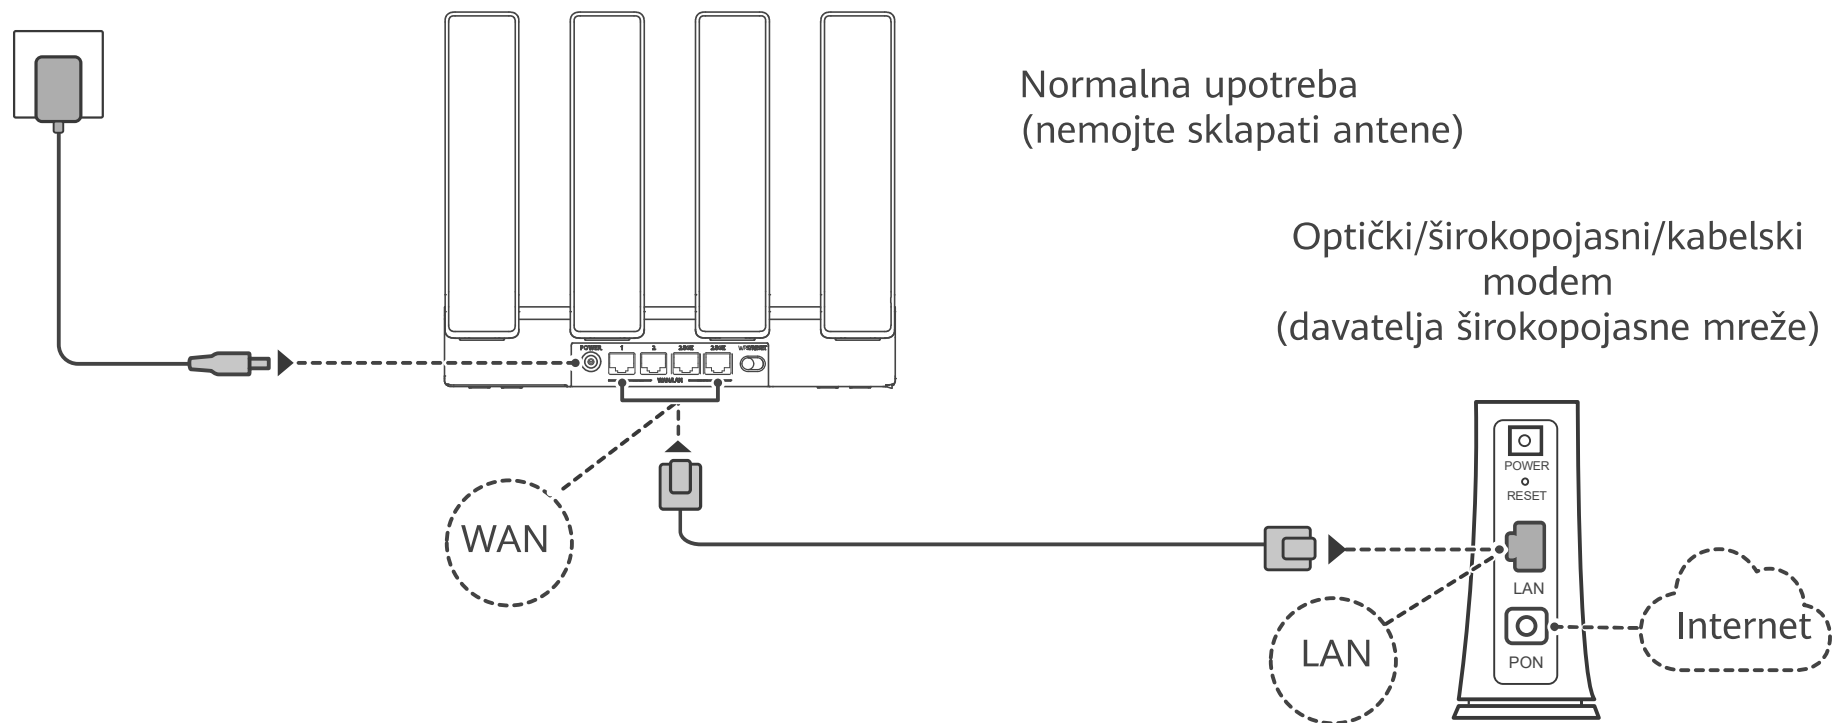


- Sve antene podignite u uspravan položaj kako biste osigurali optimizirani Wi-Fi® signal.
- Ako pokazatelj nastavi svijetliti crveno, usmjerivač nije povezan s internetom. Pogledajte „2. korak: konfiguriranje mrežnih postavki“.
- Kad je riječ o usmjerivačima koji podržavaju automatsku prilagodbu WAN/LAN mreže, mrežni su priključci kombinirani WAN/LAN priključci. Također možete odrediti fiksni WAN priključak na mrežnoj stranici za upravljanje usmjerivačem.

## 2. korak: konfiguriranje mrežnih postavki

- 1** Povežite svoj mobilni telefon ili računalo s Wi-Fi mrežom usmjerivača (lozinka nije potrebna).  
Provjerite naziv Wi-Fi mreže (Wi-Fi Name) na donjem dijelu novog usmjerivača.

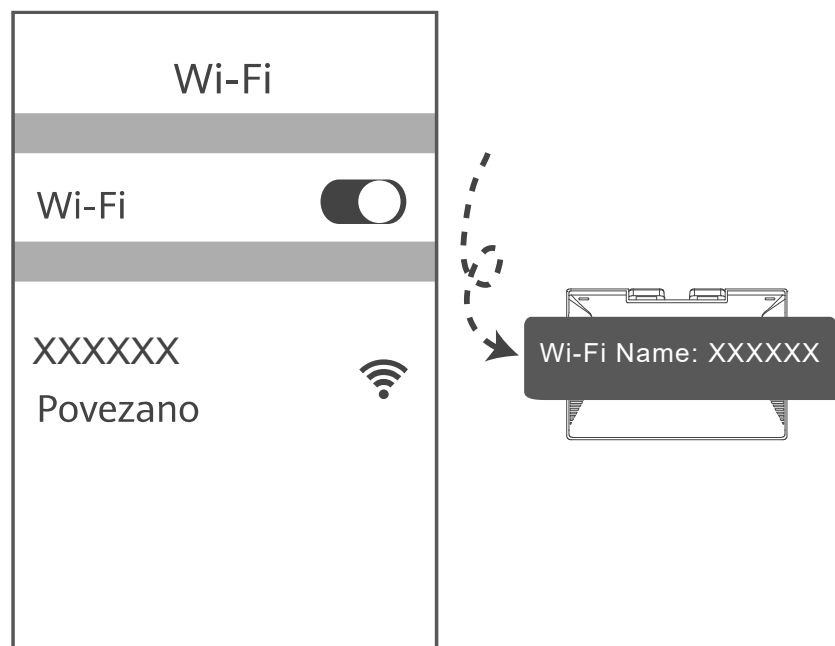

- 2** Otvorite preglednik, automatski ćete se preusmjeriti. (Ako se stranica ne prikaže automatski, unesite „192.168.3.1“).  
Dodirnite POČETAK i odaberite Izradi Wi-Fi mrežu (preskočite ovaj korak ako ne možete pronaći tu opciju).

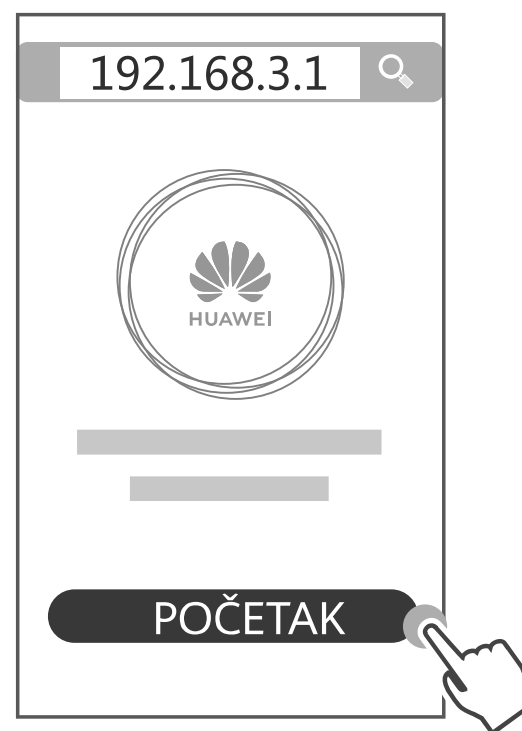

- 3 Unesite račun i lozinku za širokopojasnu vezu.  
Ako vaša internetska veza ne zahtijeva račun i lozinku, prijedite na sljedeći korak.

Čarobnjak za internet

Račun za širokopojasnu vezu


Lozinka za širokopojasnu vezu

VLAN

Sljedeće

- i** • Ako ste zaboravili račun i lozinku za širokopojasnu vezu, obratite se operateru širokopojasne mreže kako biste ih dobili.
- Ako morate konfigurirati VLAN na svojoj mreži, obratite se operateru širokopojasne mreže kako biste potvrdili parametre za VLAN i omogućite prekidač za VLAN na zaslonu.

- 4 Postavite novi naziv Wi-Fi mreže (Wi-Fi name), lozinku Wi-Fi mreže i administratorsku lozinku za novi usmjerivač.

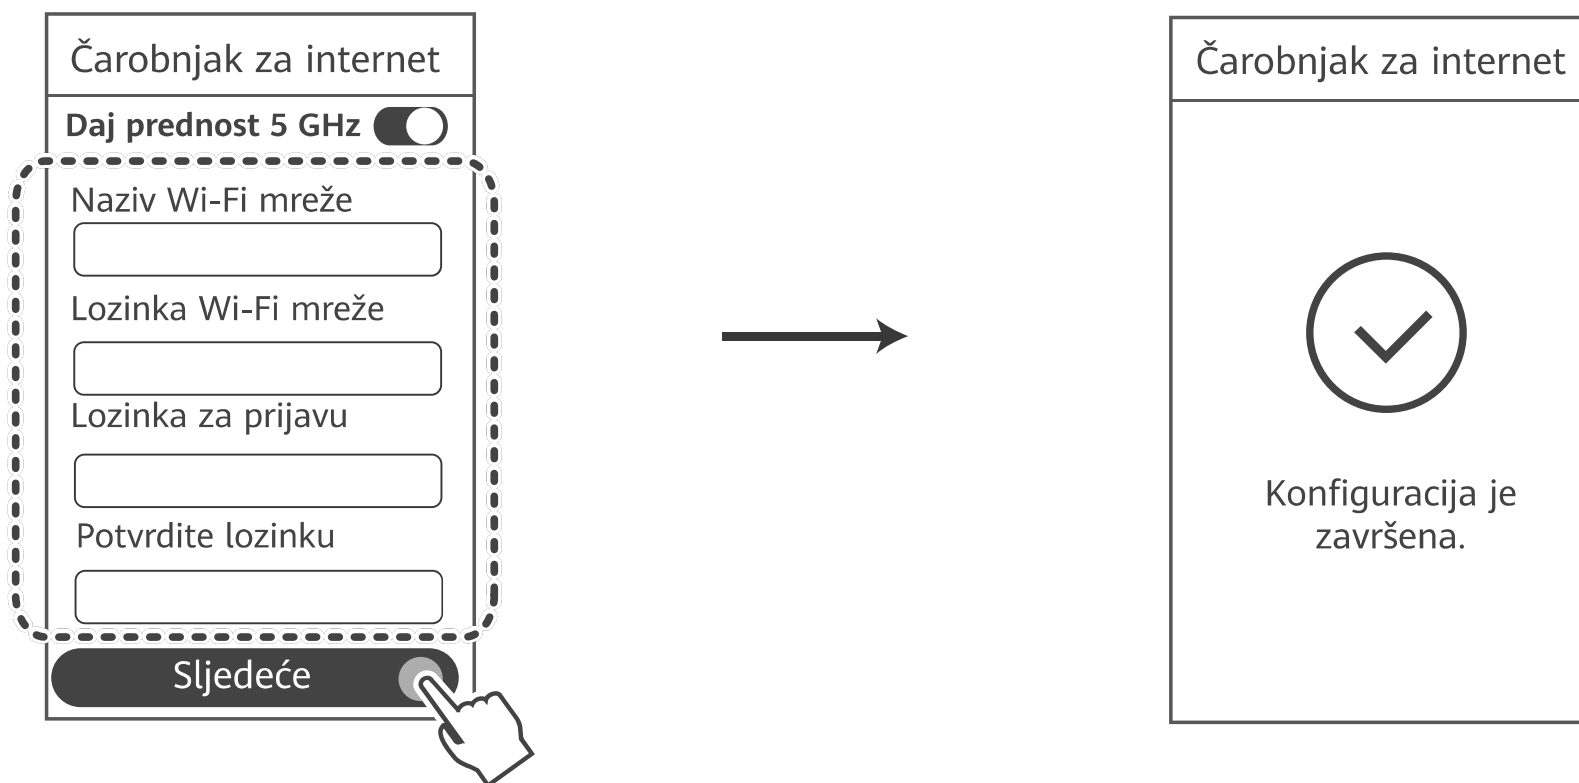

- i** Omogućite opciju **Daj prednost 5 GHz**: dajte prednost upotrebi frekvencijskog pojasa Wi-Fi mreže od 5 GHz umjesto frekvencijskog pojasa od 2,4 GHz kada je jačina signala jednaka kako bi se povećala brzina veze.

# Upravljanje usmjerivačem pomoću naše aplikacije za mobilne uređaje

Skenirajte QR kod kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju HUAWEI AI Life na svoj mobilni telefon ili tablet. Aplikaciju možete upotrijebiti za upravljanje usmjerivačem.



## Pokazatelj

---

**Postojano zeleno svjetlo**    **Povezan s mrežom**

---

**Postojano crveno svjetlo**

**Nije povezan s mrežom**

- Otpušten kabel ili pogreška prilikom povezivanja. Provjerite kabel.
  - Pogreška širokopojasne mreže. Obratite se operateru širokopojasne mreže.
- 

**Treperenje**

**Usmjerivač je otkrio uređaj koji se može upariti.**

Ako se otkriju drugi uređaji tvrtke HUAWEI (koji podržavaju HarmonyOS Connect), pokazatelj na uređaju HUAWEI WiFi BE3 Pro zatreperit će. Kada se to dogodi, pritisnite tipku WPS/RESET (PONOVRNO POSTAVLJANJE) na uređaju HUAWEI WiFi BE3 Pro. Pokazatelj bi trebao brzo treperiti, čime označava da se uređaj za uparivanje povezuje s uređajem HUAWEI WiFi BE3 Pro. Postupak povezivanja dovršen je kada pokazatelj prestane treperiti.

- ❗ Ako ste slučajno dodirnuli tipku WPS/RESET (PONOVRNO POSTAVLJANJE), pričekajte dvije minute da se indikator vrati u normalno stanje.
-

## Često postavljana pitanja

### P1: Što mogu učiniti ako prilikom konfiguriranja usmjerivača nađem na neki od sljedećih problema?

- Ako vaš uređaj nije otkrio Wi-Fi mrežu usmjerivača: provjerite je li usmjerivač uključen. Kratko pričekajte (dok se usmjerivač ne pokrene) i pokušajte ga ponovno pronaći na svojem uređaju.
  - Ako ne možete posjetiti stranicu konfiguracije usmjerivača na svojem uređaju: provjerite je li uređaj povezan s Wi-Fi mrežom usmjerivača, a zatim u preglednik unesite „192.168.3.1” kako biste tu stranicu posjetili na svojem uređaju.
  - Ako se na stranici prikazuje poruka „Kabelska je veza prekinuta”: provjerite je li WAN priključak usmjerivača povezan s LAN priključkom modema i ima li modem pristup internetu. Provjerite jesu li sve spojne točke sigurno i dobro povezane te jesu li mrežni kabeli u dobrom stanju.
- i** Ako se problem nastavi, vratite usmjerivač na tvorničke postavke i slijedite smjernice za ponovno povezivanje kabela i konfiguraciju usmjerivača.

### P2: Kako vratiti usmjerivač na tvorničke postavke?

Povežite usmjerivač s napajanjem i pričekajte da se dovrši postupak pokretanja. Pritisnite tipku WPS/RESET (PONOVRNO POSTAVLJANJE) na usmjerivaču i držite je dulje od osam sekundi, odnosno dok se ne isključi svjetlo pokazatelja. Pričekajte da usmjerivač dovrši postupak ponovnog pokretanja. Kada pokazatelj zasvijetli crvenom bojom, usmjerivač je vraćen na tvorničke postavke.

- i** Ako je usmjerivač vraćen na tvorničke postavke, morate ga ponovno konfigurirati.

### **P3: Kako mogu povezati dodatni usmjerivač tvrtke HUAWEI s mrežom uređaja HUAWEI WiFi BE3 Pro?**

Usmjerivač možete povezati na neki od sljedećih načina:

- Žičanom vezom. Povežite WAN priključak dodatnog usmjerivača (novog ili vraćenog na tvorničke postavke) s LAN priključkom konfiguriranog uređaja HUAWEI WiFi BE3 Pro pomoću Ethernet kabela.
- Bežična veza. 1. korak: dodatni usmjerivač (novi ili vraćen na tvorničke postavke) postavite unutar jednog metra od konfiguriranog uređaja HUAWEI WiFi BE3 Pro te ga priključite na napajanje. 2. korak: kada pokazatelj na uređaju HUAWEI WiFi BE3 Pro počne treperiti, pritisnite tipku WPS/RESET (PONOVRNO POSTAVLJANJE) na njemu. Pričekajte da pokazatelj na dodatnom usmjerivaču pokaže da je usmjerivač povezan s mrežom.

 „Usmjerivač tvrtke HUAWEI” odnosi se na usmjerivače koji podržavaju HarmonyOS Mesh+. Provjerite podržava li vaš uređaj tu značajku.

### **P4: Kako mogu povezati Wi-Fi uređaj s usmjerivačem pomoću WPS-a?**

Dok je usmjerivač uključen, pritisnite tipku WPS/RESET (PONOVRNO POSTAVLJANJE) na njemu pa u roku od dvije minute pritisnite tipku WPS na Wi-Fi uređaju (na primjer na telefonu) kako biste započeli standardnu procjenu WPS-a i povezali Wi-Fi uređaj s Wi-Fi mrežom usmjerivača.

### **P5: Što mogu učiniti ako zaboravim lozinku za prijavu u aplikaciju ili na mrežnu stranicu za upravljanje usmjerivačem?**

Pokušajte upotrijebiti lozinku za Wi-Fi usmjerivača kako biste se prijavili. Ako se problem nastavi, usmjerivač vratite na tvorničke postavke.

## P6: Kako mogu povezati usmjerivač s uređajem HUAWEI CPE radi proširenja Wi-Fi mreže?


Usmjerivač možete povezati na neki od sljedećih načina:

- Žičanom vezom

Usmjerivač postavite u sobu sa slabim signalom ili bez signala, a zatim povežite WAN priključak usmjerivača s LAN priključkom uređaja HUAWEI CPE pomoću Ethernet kabela.

- Bežičnom vezom (pomoću tipke WPS/RESET)

1. korak: usmjerivač postavite unutar jednog metra od uređaja HUAWEI CPE te ga priključite na napajanje.

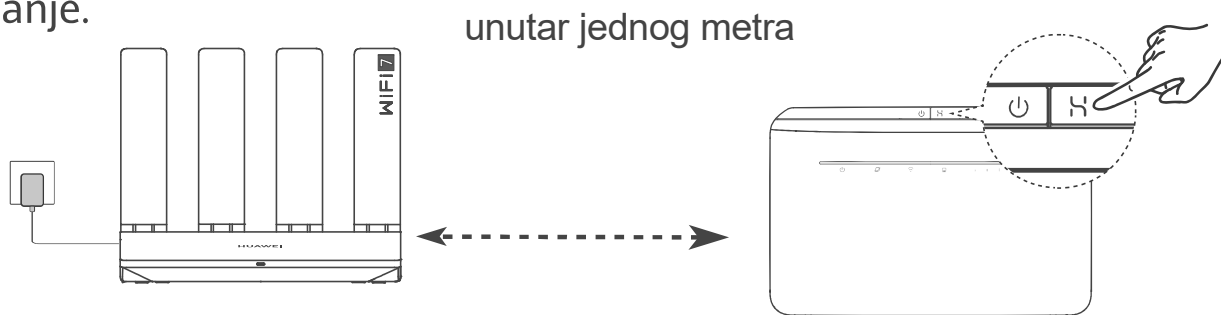

2. korak: kada pokazivač na uređaju HUAWEI CPE počne treperiti, pritisnite tipku WPS/RESET koja se nalazi na njemu. Pričekajte da pokazivač na usmjerivaču pokaže da je usmjerivač povezan s mrežom.

3. korak: usmjerivač postavite u sobu sa slabim signalom te ga priključite na napajanje.

- **i** Slika služi samo kao referenca.
- Pobrinite se da je uređaj HUAWEI CPE povezan s internetom te da je usmjerivač nov ili vraćen na tvorničke postavke.
- Pobrinite se da uređaj HUAWEI CPE podržava funkciju HUAWEI HiLink i protokol CoAP. Obratite se distributeru za pojedinosti.
- Razmak između vašeg usmjerivača i usmjerivača HUAWEI CPE mora biti manji od 10 metara te između ne smije biti više od jednog zida.

## Informacije o sigurnosti

### Rukovanje i sigurnost



[Upozorenje] Pažljivo pročitajte sve sigurnosne informacije prije uporabe uređaja kako biste bili sigurni da ga upotrebljavate na siguran i ispravan način te kako biste doznali kako na ispravan način odložiti uređaj.

- Uređaj ne rabite ako je njegova uporaba zabranjena. Nemojte koristiti uređaj ako na taj način uzrokuje opasnost ili smetnje drugim elektroničkim uređajima.
- Proizvođači srčanih elektrostimulatora preporučuju da se održava najmanja udaljenost od 15 cm između uređaja i srčanog elektrostimulatora kako bi se izbjegle moguće smetnje elektrostimulatora. Rabite li srčani elektrostimulator, uređaj držite na strani suprotnoj od elektrostimulatora i ne nosite ga u prednjem džepu.
- Izbjegavajte prašnjava, vlažna ili prljava okruženja. Izbjegavajte magnetska polja. Uporaba uređaja u takvim okruženjima može rezultirati kvarom strujnih krugova.
- Idealna radna temperatura je od 0°C do 40°C. Idealna temperatura skladištenja je od –40°C do +70°C. Prekomjerna vrućina ili hladnoća mogu oštetiti uređaj ili dodatnu opremu.
- Uređaj i dodatnu opremu čuvajte na dobro prozračenom i hladnom mjestu, podalje od izravnog sunčevog svjetla. Uređaj ne stavljajte u kutije niti prekrivajte ručnicima ili drugim predmetima. Uređaj ne stavljajte u spremnik sa slabim rasipanjem topline, primjerice u kutiju ili torbu.
- Uređaj treba postaviti i rabiti uz minimalni razmak od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.
- Korištenje neodobrenog ili nekompatibilnog napajačkog adaptera, punjača ili baterije može oštetiti vaš uređaj, skratiti njegov životni vijek ili uzrokovati požar, eksploziju ili druge opasnosti.
- Za uređaje koji se priključuju u utičnicu, utičnica mora biti postavljena u blizini uređaja i lako dostupna.
- Iskopčajte adapter iz električne utičnice i iz uređaja kada se ne koristi.

- Ne dodirujte uređaj ili punjač mokrim rukama. Time možete uzrokovati kratki spoj, kvar ili strujni udar.
- Pazite da prilagodnik za napajanje ispunjava zahtjeve norme IEC/EN 62368-1 te da je ispitan i odobren u skladu s nacionalnim ili lokalnim standardima.
- Uređaj trebate postaviti na mjesto koje nije više od 2 m iznad tla.

### **Informacije o odlaganju i recikliranju**



Simbol na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili pakiranju označava da se proizvode i baterije mora na kraju radnog vijeka odnijeti na zasebna mjesta za prikupljanje otpada koja su odredile lokalne vlasti. Time će se osigurati da se recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme (EEE) te rukovanje njome obavljaju na način koji čuva vrijedne materijale i štiti ljudsko zdravlje i okoliš.

Za više informacija obratite se lokalnim vlastima, maloprodajnom trgovcu, službi za odlaganje komunalnog otpada ili posjetite web-mjesto <https://consumer.huawei.com/en/>.

### **Smanjenje upotrebe opasnih tvari**

Ovaj uređaj i njegovi električni dodaci u skladu su s lokalnim primjenjivim pravilima o ograničavanju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, kao što su uredbe REACH i RoHS te direktiva o baterijama (gdje je primjenjivo) EU-a. Za pregled izjava o sukladnosti s uredbama REACH i RoHS posjetite web-mjesto <https://consumer.huawei.com/certification>.

### **Usklađenost s propisima EU**

#### **Izjava**

Tvrtka Huawei Device Co., Ltd. ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj YGJN-BE33 u skladu sa sljedećim direktivama: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EZ.

Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti, detaljne informacije o proizvodima koji koriste energiju te najnovije informacije o dodacima i softveru dostupne su na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://consumer.huawei.com/certification>.

## Ograničenja za pojas od 5 GHz:

Raspon frekvencije od 5150 do 5350 MHz ograničen je na uporabu u zatvorenim prostorima u: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

## Frekvencijski pojasevi i snaga

Nominalne granice frekvencijskih pojasa i snage prijenosa (emitirane i/ili provedene) koji se primjenjuju na ovu radijsku opremu su sljedeći: Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm, Wi-Fi 5 GHz: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5600 MHz & 5650-5725 MHz: 30 dBm.

## Smjernice za omogućavanje i onemogućavanje bežičnih mreža

### 1. Wi-Fi na 2,4 GHz:

a. Povežite računalo s Wi-Fi mrežom usmjerivača (ili povežite računalo na LAN priključak usmjerivača pomoću kabela za ethernet). Unesite 192.168.3.1 u adresnu traku preglednika i prijavite se na webstranicu za upravljanje usmjerivača.

b. Odaberite **Moj Wi-Fi**, isključite opciju **Daj prednost 5 GHz** i omogućite ili onemogućite **Wi-Fi na 2,4 GHz**.

### 2. Wi-Fi na 5 GHz:

a. Povežite računalo s Wi-Fi mrežom usmjerivača (ili povežite računalo na LAN priključak usmjerivača pomoću kabela za ethernet). Unesite 192.168.3.1 u adresnu traku preglednika i prijavite se na webstranicu za upravljanje usmjerivača.

b. Odaberite **Moj Wi-Fi**, isključite opciju **Daj prednost 5 GHz** i omogućite ili onemogućite **Wi-Fi na 5 GHz**.

## Pravna napomena

**Autorska prava © 2025 Huawei Device Co., Ltd. Sva prava pridržana.**

**OVAJ DOKUMENT SLUŽI ISKLJUČIVO U INFORMATIVNE SVRHE I NE PREDSTAVLJA JAMSTVO**

BILO KOJE VRSTE.

### **Zaštitni znakovi i dozvole**

Wi-Fi<sup>®</sup>, logotip Wi-Fi CERTIFIED i logotip Wi-Fi zaštitni su znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.

Svi drugi ovdje navedeni zaštitni znakovi i nazivi proizvoda, usluga i tvrtki mogu biti vlasništvo njihovih odnosnih vlasnika.

### **Ažuriranje verzije**

Kako bismo poboljšali sigurnost proizvoda i pružili vam bolje korisničko iskustvo, redovito ćemo vam prenositi obavijesti o ažuriranju verzija nakon objave važnog ažuriranja.

### **Pravila o privatnosti**

Kako biste bolje razumjeli način na koji upotrebljavamo i štitimo vaše osobne podatke, pročitajte pravila o privatnosti na web-mjestu <https://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

### **Ugovor o licenciranju s krajnjim korisnikom**

Prije upotrebe proizvoda pročitajte i prihvatite Ugovor o licenciranju s krajnjim korisnikom (HUAWEI EULA) na stranici za upravljanje.

### **Za dodatnu pomoć**

Na adresi <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> možete pronaći nedavno ažurirane informacije o broju telefona službe za podršku i adresu e-pošte za svoju državu ili regiju.

Više informacija o značajkama dostupnosti potražite na službenom web-mjestu Huawei i pogledajte Vodič za dostupnost za proizvode s pristupnom točkom (Accessibility Guide of Access Point Products).