UPUTSTVO ZA UPOTREBU

KORISNIČKI PRIRUČNIK ZA VIŠE PROIZVODA

Ovaj priručnik je za više modela tvrtke TCL.

Ovaj je priručnik za web-stranicu i može nedostajati ključne kontaktne informacije koje su dostupne u priručniku koji je isporučen s Monitorom u kartonskoj kutiji.

Značajke opisane u ovom priručniku uobičajene su za većinu modela. Neke značajke možda nisu dostupne u vašem Monitoru i/ili vaš Monitor može sadržavati značajke koje nisu opisane u ovom korisničkom priručniku. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda. Molimo pogledajte stvarni proizvod.

PRIJAVA SIGURNOSNIH PROBLEMA

Ako uočite sigurnosni nedostatak ili imate zabrinutosti u vezi sa sigurnošću proizvoda:

Obratite se TCL korisničkoj podršci putem obrasca na našoj web stranici, kliknite na Podrška, a zatim nas kontaktirajte za monitore.

E-mail: safetyeu@tcl.com

Web stranica: www.tcl.com

Hrvatski

Sadržaj

Važne Informacije 3
- **Važne Sigurnosne Upute 3**
- **Korištenje električne energije 5**
- **Savjeti za zdravlje očiju 5**
- **Čišćenje vašeg monitora 5**

Odlaganje i recikliranje proizvoda 6
- **Informacije o zbrinjavanju starog proizvoda 6**
- **Električne i elektroničke uređaje 7**

Priprema i sastavljanje.....9
- **Montaža na zid.....10**

Korištenje monitora.....11
- **Veze 11**
  - Povežite se na monitor 11
  - Opis terminala monitora 12
- **Gumb joysticka 13**
  - Opis funkcije 13

Ostale informacije 15
- **Rješavanje problema 15**
- **Pravna izjava 16**

Važne Informacije

Važne Sigurnosne Upute

Pobrinite se da pažljivo pročitate sve sigurnosne informacije prije postavljanja ovog proizvoda.

TCL ne snosi odgovornost za nezgode ili štetu uzrokovane neovlaštenim izmjenama, modifikacijama ili nepravilnom uporabom proizvoda.

Upozorenja ⚠


- UPOZORENJE: Držite podalje od izvora vode ili vlažnih mjesta kao što su kupaonice, kuhinje, podrumi, bazeni itd.
- UPOZORENJE: Osigurajte da je oprema montirana i postavljena na stabilno mjesto; ako padne, može uzrokovati osobne ozljede ili oštećenje opreme.
- UPOZORENJE: Držite podalje od izvora zračenja i topline. Molimo, čuvajte i koristite na hladnom, suhom i prozračenom mjestu.
- UPOZORENJE: Ne prekrivajte niti blokirajte ventilacijske otvore na stražnjem kućištu i ne koristite uređaj na površini kreveta, sofe, deke ili sličnog predmeta.
- UPOZORENJE: Nemojte preopterećivati utičnicu jer to može uzrokovati požar ili električni udar.
- UPOZORENJE: Ne stavljajte strane predmete u uređaj, jer to može uzrokovati kratki spoj i dovesti do požara ili električnog udara.
- UPOZORENJE: Ne rastavljajte i ne popravljajte ovaj proizvod sami. Ako dođe do bilo kakvih poteškoća, molimo vas da se izravno obratite osoblju poslijeprodajne službe.
- UPOZORENJE: Nemojte previše povlačiti ili uvijati kabel za napajanje.
- UPOZORENJE: Raspon napona napajanja za rad uređaja naveden je na naljepnici na stražnjoj strani kućišta. Ako ne možete potvrditi napon napajanja, obratite se svom prodavaču ili lokalnoj elektroprivredi.
- UPOZORENJE: Kada se oprema ne koristi dulje vrijeme, isključite napajanje kako biste spriječili oštećenja uzrokovana električnim udarom i nenormalnim naponom tijekom grmljavinskih oluja.
- UPOZORENJE: Utičnice treba montirati u blizini opreme i moraju biti lako dostupne.
- UPOZORENJE: Utikač ili priključak uređaja služi kao sredstvo za odspajanje; osigurajte da je to sredstvo lako dostupno tijekom normalne uporabe opreme.



Ako vaša oprema koristi AC adapter:
-Koristite samo AC adapter priložen uz vaš TCL proizvod.
-Ne koristite kabel za napajanje s drugim proizvodima.

Osigurajte da je utičnica što bliže monitoru i da je lako uključiti i isključiti adapter za napajanje (ili kabel za napajanje). Uvijek isključite adapter za napajanje (kabel za napajanje) iz utičnice kada odspojite uređaj.

Važne Sigurnosne Upute





Ovaj simbol služi za upozoravanje korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljne jačine da predstavlja rizik od električnog udara.



Ovaj simbol služi za upozorenje korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u literaturi koja prati proizvod.

Da se spriječi ozljeda, ovaj aparat mora biti sigurno pričvršćen na stol/pod/zid u skladu s uputama za instalaciju.

Monitor

Zaslon monitora koji se koristi u ovom proizvodu je izrađen od stakla. Stoga se može razbiti ako proizvod padne ili ga udari neki predmet.

Zaslon monitora je vrlo visoko-tehnološki proizvod koji pruža izrazito detaljne slike. Povremeno se na zaslonu može pojaviti nekoliko neizvornih piksela kao fiksne točke plave, zelene ili crvene boje. To ne utječe na rad vašeg proizvoda.

ESD propisi



Ovaj uređaj ispunjava kriterije ESD performansi. U slučaju da se uređaj ne oporavi zbog elektrostatičkog pražnjenja, potrebna je intervencija korisnika.

Vješanje monitora na zid

Upozorenje: Ova operacija zahtijeva najmanje dvije osobe, ovisno o dimenziji vašeg monitora.

Kako biste osigurali sigurnu instalaciju, pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena:

- Provjerite da zid može podržati težinu monitora i sklopa za montiranje na zid.
- Slijedite upute za montažu koje su priložene uz nosač za zid. Za određene modele, prije montaže na zid, obavezno zavrnite šesterokutne VESA vijke za montažu na zid, koji su uključeni u set, u utore za montažu na stražnjoj strani uređaja.
- Monitor mora biti postavljen na okomiti zid.
- Obavezno koristite samo vijke prikladne za materijal zida.
- Provjerite da kablovi monitora postavljeni tako da ne postoji opasnost da se preko njih spotaknete.

Sve druge sigurnosne upute o našem monitoru također su primjenjive ovdje.

Korisnički priručnik za više proizvoda

Značajke opisane u ovom priručniku uobičajene su za većinu modela. Neke značajke možda nisu dostupne na vašem monitoru i/ili vaš monitor može sadržavati značajke koje nisu opisane u ovom korisničkom priručniku. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda. Molimo pogledajte stvarni proizvod.

Korištenje električne energije

Ovaj proizvod treba koristiti s tipom napajanja navedenim na naljepnici. Ako niste sigurni o vrsti dostupnog napajanja, obratite se svom prodavaču ili lokalnoj elektroprivredi.

Upozorenje ⚠

- Ne stavljajte nikakve predmete na adapter za napajanje (kabel za napajanje) i ne postavljajte ovaj proizvod na mjesto gdje bi ljudi mogli stati na adapter za napajanje (kabel za napajanje).
- Ako se koristi produžni kabel, pobrinite se da ukupna amperáža priključenih uređaja ne prelazi amperážu produžnog kabela. Također treba paziti da ukupna snaga svih uređaja priključenih u istu zidnu utičnicu ne prelazi nazivnu vrijednost osigurača. (Primjenjivo na monitore opremljene napojnim kabelima)
- Nemojte priključivati previše uređaja, jer će to uzrokovati preopterećenje utičnica i produžnih kabela. Ukupno opterećenje sustava ne smije premašiti 80 % nazivne snage strujnog kruga. Ako se koristi patch panel, opterećenje ne smije prelaziti 80 % nazivne vrijednosti ulaza patch panela.

Savjeti za zdravlje očiju

Kako biste izbjegli mogući umor očiju te bolove u vratu, rukama, leđima i ramenima uzrokovane dugotrajnom upotrebom monitora, molimo vas da pri korištenju imate na umu sljedeće savjete:

- Postavite monitor na udaljenost od 20 do 28 inča (otprilike 50 do 70 cm) od očiju.
- Prilikom korištenja monitora primjereno povećajte učestalost treptanja kako biste održali vlažne oči te nakon dugotrajne upotrebe monitora navlažite oči vodom.
- Nakon dva sata korištenja monitora, napravite pauzu od 20 minuta.
- Često pravite pauze: odmaknite oči od monitora i gledajte u daleki cilj najmanje 20 sekundi.
- Tijekom pauza mogu se izvoditi vježbe istezanja za opuštanje vrata, ruku, leđa i ramena.

Čišćenje vašeg monitora

Molimo pažljivo pročitajte i slijedite donje smjernice pri čišćenju monitora:

- Prije čišćenja proizvoda, UVIJEK se uvjerite da je kabel za napajanje isključen.
- Prilikom čišćenja koristite mekanu pamučnu ili mikrovlaćnu krpu i blagi deterdžent za čišćenje proizvoda. Uvijek se pobrinite da je krpa gotovo suha i ne dopustite da tekućina prodre u prednju i bočnu stranu ormarića.

Odlaganje i recikliranje proizvoda

Informacije o zbrinjavanju starog proizvoda

Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenata koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti. Ovaj proizvod može sadržavati olovo i živu. Odlaganje ovih materijala može biti regulirano zbog ekoloških razloga. Za informacije o odlaganju ili recikliranju, kontaktirajte lokalne nadležne vlasti.



WEEE Izjava

[Europska unija]

Prema Direktivi Europske unije ("EU") o otpadu električne i elektroničke opreme, Direktivi 2012/19/EU, proizvodi električne i elektroničke opreme više se ne mogu odlagati kao komunalni otpad, a proizvođači obuhvaćene elektroničke opreme bit će obvezni preuzeti takvu opremu na kraju njezina korisnog vijeka trajanja.

[Poslovni korisnici]

Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, obratite se svom dobavljaču i provjerite uvjete kupoprodajnog ugovora.

[Ostale zemlje izvan Europske unije]

Ovi simboli vrijede samo u Europskoj uniji. Ako želite zbrinuti ove predmete, molimo vas da to učinite u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom ili drugim propisima u vašoj zemlji o postupanju sa starom električnom opremom.

Usklađenost

Ovaj uređaj je u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Direktivi Vijeća o približavanju zakonodavstava država članica u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti (2014/30/EU) i Direktivi o niskom naponu (2014/35/EU). Direktiva ErP (2009/125/EU) i Direktiva RoHS (2011/65/EU) (2015/863). Ovaj je proizvod testiran i utvrđeno je da je u skladu s harmoniziranim standardom za opremu informacijske tehnologije objavljenim prema Direktivi Službenog lista Europske unije.

Odnosi se na proizvode namijenjene tržištu Ujedinjenog Kraljevstva.
TCL ovime izjavljuje da Monitor zadovoljava relevantne zakonske zahtjeve Ujedinjenog Kraljevstva.

Slike i ilustracije u ovom Korisničkom priručniku dane su samo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte

take e way
for an easy way

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger", „Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

3. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones.Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

4. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)

Priprema i sastavljanje

Upozorenje ⚠

Prije vađenja i sastavljanja monitora, pažljivo pročitajte ovo:

- Uvijek koristite originalne komponente iz pakiranja kako biste osigurali sigurnost i performanse proizvoda.
- Za štetu ili ozljedu uzrokovanu neovlaštenim komponentama, jamstvo na proizvod neće važati.
- Ako koristite generičke kabele koje TCL nije certificirao, zaslon možda neće prikazivati sliku ili se mogu pojaviti smetnje u slici.
- Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju tipične postupke, mogu postojati razlike među različitim monitorima.
- Ne koristite prekomjernu silu pri zatezanju vijaka, jer može doći do oštećenja monitora. Takva oštećenja neće biti pokrivena jamstvom.
- Može doći do pada ili osobne ozljede ako držite samo bazu okrenutu naopako. Takva oštećenja neće biti pokrivena jamstvom na proizvod.
- Ne primjenjujte prekomjeran pritisak na zaslon prilikom podizanja ili premještanja monitora jer biste mogli oštetiti zaslon.
- Nemar, nedostatak nadzora, nedostatak održavanja ili održavanje Proizvoda koje nije u skladu s uputama za uporabu proizvođača nisu pokriveni jamstvom za proizvod.
- Modifikacije, prilagodbe i preinake monitora za upotrebu u zemlji koja se razlikuje od onih za koje je izvorno dizajniran i proizveden te svako pogoršanje uzrokovano tim modifikacijama nisu pokriveni jamstvom na proizvod.
- Modifikacije, prilagodbe, intervencije i izmjene monitora (otvorenog ili rastavljenog), koje je izvršila treća strana, poduzeće neovlašteno od strane proizvođača ili pojedinac. Takve promjene nisu pokrivene jamstvom na proizvod.
- Na održavanje i popravke koje su izvršile ili pokušale izvršiti osobe koje nisu proizvođač ili od strane proizvođača odobreni servisni centar ne odnosi se jamstvo na proizvod.
- Ugradnja ili uporaba monitora koja nije u skladu s važećim tehničkim ili sigurnosnim standardima i propisima u zemlji u kojoj je ugrađen i koristi se ne pokriva jamstvom na proizvod.
- Virusne infekcije ili korištenje nadzora pomoću softvera koji nije isporučen ili je pogrešno instaliran nisu pokriveni jamstvom proizvoda.
- Estetski nedostaci, osobito ogrebotine, tragovi udaraca itd. na vanjskim dijelovima monitora koji ne ometaju njegovo funkcioniranje, ne pokrivaju se jamstvom.
- Kvarovi uzrokovani napadom parazita ili kukaca nisu pokriveni jamstvom.

Montaža na zid

Upozorenje ⚠

Nikada ne postavljajte monitor na nestabilnu lokaciju. Monitorni set može pasti i prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt. Mnoge ozljede, osobito kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza kao što su:

- Provjerite može li zid podnijeti težinu monitora i zidne postaje.

- Slijedite upute za montažu koje su priložene uz nosač za zid. Za određene modele, prije montaže na zid, obavezno zavrnite VESA vijke za montažu na zid, koji su uključeni u set, u utore za montažu na stražnjoj strani uređaja.

- Ako se vijci slučajno izgube, pobrinite se da koristite samo vijke preporučene u odjeljku o zidnom montiranju korisničkog priručnika ili kratkog vodiča za početak (priloženi u kutiji s dodacima) i prikladne za materijal zida.

- Koristite samo namještaj koji može sigurno podnijeti monitor prema preporuci iz dijela o zidnom postolju korisničkog priručnika ili kratkog vodiča (priloženih u kutiji s dodacima).

- Osigurajte da monitor bude postavljen na okomiti zid.

- Provjerite da monitor ne viri preko ruba namještaja.

- Ne postavljajte monitor na visoki namještaj (na primjer, ormare ili police za knjige) bez učvršćivanja i namještaja i monitora na odgovarajuću potporu.

- Ne postavljajte monitorni set na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između monitornog seta i potpornog namještaja.

- UVIJEK provucite kablove i kabele priključene na monitor tako da ne postoji opasnost od spoticanja.


Napomena: *Sve ostale sigurnosne upute za naš monitor također se primjenjuju ovdje. Ako se postojeći set monitora zadržava i premješta, treba primijeniti iste smjernice kao gore.*

Korištenje monitora

Veze

Kako spojiti monitor na računalo/laptop

1. Prije spajanja na monitor,provjerite je li vaše računalo/laptop isključeno.
2. Povežite kabel monitora na kompatibilni priključak vašeg računala/ laptopa.
3. Sklopite vanjski adapter za napajanje s kabelom za napajanje.
4. Uključite kraj vanjskog adaptera za napajanje u priključak za napajanje na vašem monitoru.
5. Uključite kraj mrežnog kabela u električnu utičnicu.
6. Pritisnite sredinu gumba joysticka da uključite monitor.
7. Monitor će prepoznati signal i prikazati sliku nakon što uključite računalo/laptop.

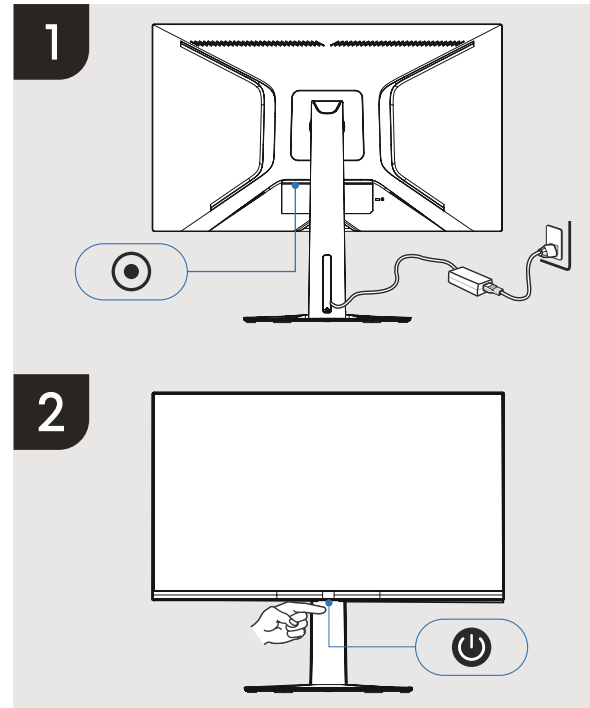


Dostupnost priključaka može varirati ovisno o modelu.

Veze

Opis terminala monitora

Vaš Monitor može imati različite priključke ili konfiguracije od onih prikazanih ovdje.

19V	Priključak za napajanje monitora
UPSTREAM	Pristanište koje može prenositi podatke s USB-B na vaše računalo/prijenjivo računalo
5V ⎓ 0.9A	Universalni serijski autobus (USB) priključak
HDMI™	Priključak za pristup HDMI signalu
DP	Pristupni priključak za DisplayPort (DP) signal
Headphone	Audio izlazni priključak

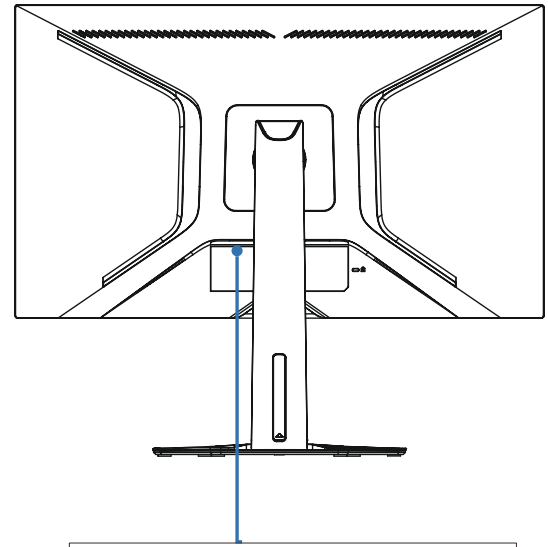


Napomena: *Lokacije gumba i priključaka mogu Variraju ovisno o modelu monitora.*

Gumb joysticka

Opis funkcije

Ovdje su tipke za navigaciju i tipka za napajanje na donjoj strani monitora koje možete često koristiti.

	Upute
Uključite	Pritisnite gumb joysticka u sredini.
Isključite	Pritisnite ga dvaput brzo ili ga držite 3 sekunde.
Svjetlosni Indikator	Lampica se isključuje pri isključivanju monitora.
	Svjetlo postaje narančasto kada je monitor u načinu mirovanja.
	Svjetlo postaje bijelo kada je prisutan ulazni signal na monitor.
Srednji ključ (Pritisnite sredinu gumba joysticka)	• Možete uključiti/isključiti monitor. • Kada je monitor uključen (sa signalom): Otvorite navigacijski izbornik pritiskom na gumb jednom. • Kada je izbornik otvoren, djeluje kao gumb za potvrdu. • Kada je monitor uključen (bez signala): Otvorite izbornik prečaca ulaznog izvora pritiskom na gumb jednom.

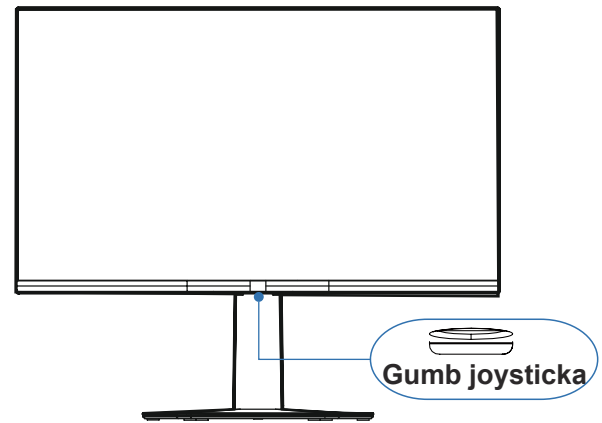


Značajke opisane u ovom priručniku uobičajene su za većinu modela. Neke značajke možda nisu dostupne u vašem Monitoru i/ili vaš Monitor može sadržavati značajke koje nisu opisane u ovom korisničkom priručniku.


Lijeva tipka (Prebacite gumb joysticka ulijevo)	• Kada je monitor uključen (s signalom): Otvorite navigacijski izbornik pritiskom na gumb jednom. • Kada je izbornik otvoren, odaberite stavku s lijeve strane za povratak ili izlazak. • U navigacijskom izborniku kratko/dugo pritisnite lijevu tipku da biste ušli u OSD izbornik. • Kada je monitor uključen (bez signala): Otvorite izbornik prečaca ulaznog izvora pritiskom na gumb jednom.
Desni ključ (Prebacite gumb joysticka na desno)	• Kada je monitor uključen (s signalom): Otvorite navigacijski izbornik pritiskom na gumb jednom. • Kada je izbornik otvoren, odaberite stavku s desne strane kako biste potvrdili i pokrenuli funkciju opcije sljedeće razine. • U navigacijskom izborniku pritisnite desno da biste ušli u izbornik prečaca. • Kada je monitor uključen (bez signala): Otvorite izbornik prečaca ulaznog izvora pritiskom na gumb jednom.
Gore tipka (Prebacite gumb joysticka na nazad)	• Kada je monitor uključen: Otvorite navigacijski izbornik pritiskom na gumb jednom. • Kada je izbornik otvoren, odaberite prethodnu opciju i dodajte funkcije. • U navigacijskom izborniku pritisnite natrag da biste ušli u izbornik prečaca. • Kada je monitor uključen (bez signala): Otvorite izbornik prečaca ulaznog izvora pritiskom na gumb jednom.
Donji ključ (Pritisnite gumb joysticka prema naprijed)	• Kada je monitor uključen (s signalom): Otvorite navigacijski izbornik pritiskom na gumb jednom. • Kada je izbornik otvoren, odaberite sljedeću opciju i dodajte funkcije. • U navigacijskom izborniku pritisnite strelicu prema dolje da biste izašli iz navigacijskog izbornika. • Kada je monitor uključen (bez signala): Otvorite izbornik prečaca ulaznog izvora pritiskom na gumb jednom.

NAPOMENA: Nemojte pritiskivati gumb joysticka izravno na radnu površinu, jer ga je lako oštetiti.

Značajke opisane u ovom priručniku uobičajene su za većinu modela. Neke značajke možda nisu dostupne u vašem Monitoru i/ili vaš Monitor može sadržavati značajke koje nisu opisane u ovom korisničkom priručniku.

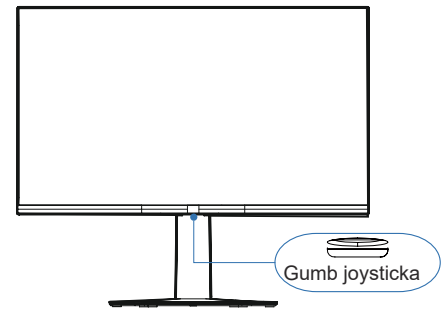

Kada je monitor uključen, možete uključiti ili isključiti svaki smjer za otvaranje navigacijskog izbornika i slijediti upute navedene u nastavku za podešavanje.

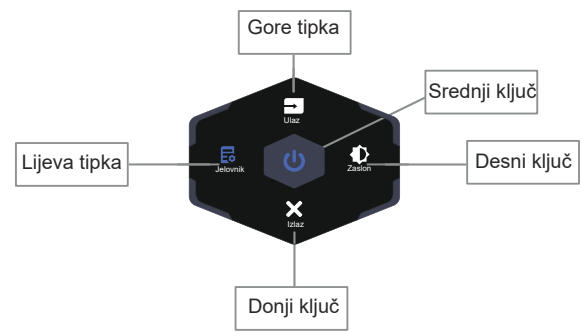

Ostale informacije

Rješavanje problema

Molimo provjerite sljedeći popis prije nego što zatražite servis.

Indikator napajanja je isključen:

- Provjerite je li tipka za uključivanje pravilno pritisnuta kako biste uključili monitor.
- Provjerite je li kabel za napajanje pravilno umetnut u zidnu utičnicu i u utičnicu na monitoru.

Plug and play ne radi:

- Provjerite je li vaš PC pravilno usklađen.
- Provjerite je li vaša grafička kartica ispravno usklađena.

Slika je presvijetla, pretamna ili obojena:

- Provjerite podešavanje boje.
- Provjerite postavku svjetline.
- Provjerite funkciju oštrine.

Pretjerano treperenje ili valovanje slike:

- Razmislite je li vaš monitor izložen smetnjama od električne opreme**.**

Ne prikazuje se slika kada je indikator napajanja upaljen:

- Provjerite je li računalo uključeno.
- Provjerite je li grafička kartica pravilno umetnuta.
- Provjerite radi li računalo pritiskom na tipku CapsLock na tipkovnici računala i promatranjem pokazatelja.

Boja ili zvuk su abnormalni:

- Resetirajte boju ili zvuk na tvorničke zadane postavke u Postavkama.

Napomena: *Ako gore navedeni prijedlozi ne riješe vaš tehnički problem, obratite se kartici jamstva za informacije o servisu.*

Pravna izjava

Zbog različitih mogućnosti proizvoda koji uključuju monitor – Usluge, kao i ograničenja u dostupnom sadržaju, određene značajke, aplikacije i usluge možda neće biti dostupne na svim uređajima ili u svim zemljama. Neke značajke na monitoru također mogu zahtijevati dodatne periferne uređaje ili članarine koje se prodaju zasebno. Posjetite našu web stranicu za više informacija o specifičnim uređajima i dostupnosti sadržaja. Usluge i dostupnost sadržaja putem monitora podložni su promjenama s vremena na vrijeme bez prethodne najave.

Sav sadržaj i usluge dostupni putem ovog uređaja pripadaju trećim stranama i zaštićeni su zakonom o autorskim pravima, patentima, zaštitnim znakovima i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takav sadržaj i usluge pružaju se isključivo za vašu osobnu nekomercijalnu upotrebu. Ne smijete koristiti bilo koji sadržaj ili usluge na način koji nije odobrio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluga. Bez ograničenja prethodnog, osim ako to izričito ne odobri nadležni vlasnik sadržaja ili pružatelj usluga, ne smijete mijenjati, kopirati, ponovno objavljivati, učitavati, postavljati, prenositi, prevoditi, prodavati, stvarati derivate radove, iskorištavati ili na bilo koji način ili u bilo kojem mediju distribuirati bilo koji sadržaj ili usluge prikazane putem ovog uređaja. Usluge trećih strana mogu se mijenjati, obustaviti, ukloniti, prekinuti ili prekidati, a pristup im može biti onemogućen u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti, i TCL ne daje nikakvu izjavu niti jamči da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupni tijekom bilo kojeg razdoblja. Sadržaj i usluge prenose treće strane putem mreža i prijenosnih kapaciteta nad kojima TCL nema kontrolu.
Bez ograničavanja općenitosti ove izjave o odricanju od odgovornosti, TCL izričito odbacuje svaku odgovornost ili obvezu za bilo kakvu promjenu, prekid, onemogućavanje, uklanjanje ili obustavu bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem ovog uređaja. TCL može nametnuti ograničenja u korištenju ili pristupu određenim uslugama ili sadržajima, u bilo kojem slučaju i bez prethodne obavijesti ili odgovornosti. TCL nije odgovoran niti snosi odgovornost za korisničku podršku vezanu uz sadržaj i usluge. Svako pitanje ili zahtjev za uslugu koji se odnosi na sadržaj ili usluge treba uputiti izravno odgovarajućim pružateljima sadržaja i usluga.

Izričito potvrđujete i slažete se da je upotreba uređaja na vlastiti rizik i da sav rizik u pogledu zadovoljavajuće kvalitete, performansi i točnosti leži na vama. UREĐAJ I SAV SADRŽAJ I USLUGE TREĆIH STRANA PRUŽAJU SE "KAKVI JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE ILI PREŠUTNE. TCL SE IZRIČITO ODRIČE SVIH JAMSTAVA I UVJETA U VEZI S UREĐAJEM I BILO KOJIM SADRŽAJEM I USLUGAMA, BILO IZRIČITIH ILI PREŠUTNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, JAMSTVA O PRODAJNOSTI, ZADOVOLJAVAJUĆOJ KVALITETI, POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, TOČNOSTI, NEOMETANOM UŽIVANJU I NEPOVREDI PRAVA TREĆIH STRANA. TCL NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI CJELOVITOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNIH PUTEM OVOG UREĐAJA I NE JAMČI DA ĆE UREĐAJ, SADRŽAJ ILI USLUGE ISPUNITI VAŠE ZAHJEVE, NITI DA ĆE RAD UREĐAJA ILI USLUGA BITI NEPREKINUT ILI BEZ POGREŠAKA. TCL NI U KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, NEĆE BITI ODGOVORAN, BILO NA TEMELJU UGOVORA ILI PRAVA IZ ODŠTETNOG ODNOSA, ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, ODVJETNIČKE TROŠKOVE, TROŠKOVE ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE PROIZAŠLE IZ ILI U VEZI S BILO KOJIM INFORMACIJAMA SADRŽANIM U UREĐAJU, ILI KAO POSLJEDICA KORIŠTENJA UREĐAJA, ILI BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DO KOJIH STE VI ILI BILO KOJA TREĆA STRANA IMALI PRISTUP, ČAK I AKO JE BILA UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.