


EDIFIER®

Edifier S880DB MKII 2.0 hangszórók

felhasználói kézikönyv

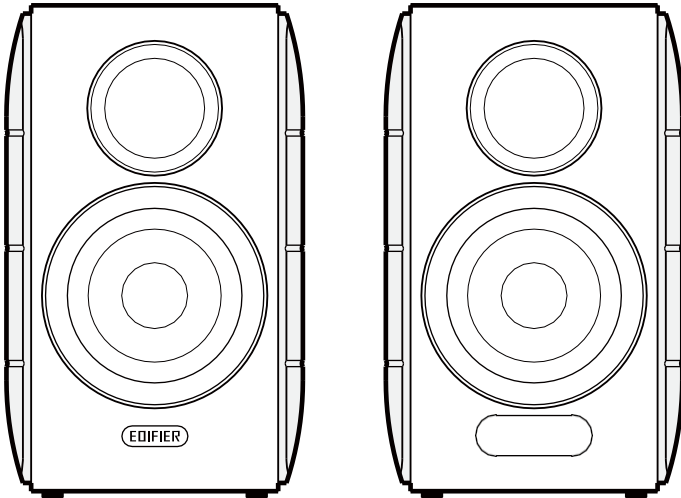

EDIFIER ConneX alkalmazás

Ezzel az alkalmazással

- A bemeneti üzemmódok váltása,
- A lejátszás vezérlése,
- Válassza ki vagy állítsa be az equalizereket,
- Firmware frissítés, és még sok más

EDIFIER ConneX alkalmazás



Az EDIFIER ConneX alkalmazás letöltése


1. Az okoseszközzel olvassa be a QR-kódot, amelyet a Gyorsindítási útmutatóban vagy a csomagoláson talál.
 - Az "EDIFIER ConneX" kifejezésre is rákereshet az Apple App Store-ban (iOS-eszközök) vagy a Google Play-ben (Android-eszközök).
2. Töltse le és telepítse az alkalmazást.

Az alkalmazás használata


1. Csatlakoztassa készülékét a hangszórókhoz Bluetooth-on keresztül.
2. Bluetooth üzemmódban nyissa meg az EDIFIER ConneX alkalmazást a készülékén.
3. Érintse meg a beállítások és a lejátszásvezérlés menüt.

Megjegyzés: A BLE-kapcsolat a készülék és a hangszórók között továbbra is megmarad aktív, még akkor is, ha a hangszórók nem Bluetooth bemeneti módra vannak kapcsolva.

A csomag tartalma

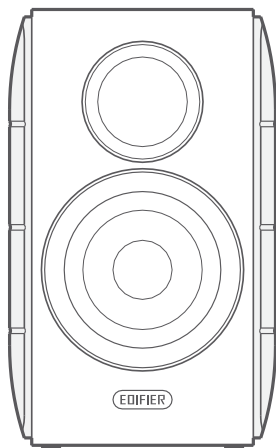

Passzív hangszóró

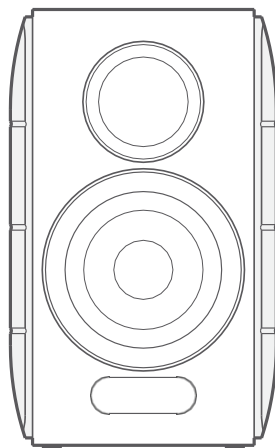

Aktív hangszóró



Tápkábel



Hangszóró csatlakozókábel




3,5 mm-es audiókábel RCA-ra



RCA-RCA audiókábel



USB-C-USB-C kábel



Távírányító



Gyors útmutató




Fontos biztonsági utasítások

Figyelem!

- A képek csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.
- A technikai fejlesztések és a rendszerfrissítések szükségessége miatt a jelen dokumentumban szereplő információk és specifikációk némileg eltérhetnek a tényleges terméktől. Ha bármilyen eltérés tapasztalható, a tényleges termék az irányadó.

Kábelcsatlakozás

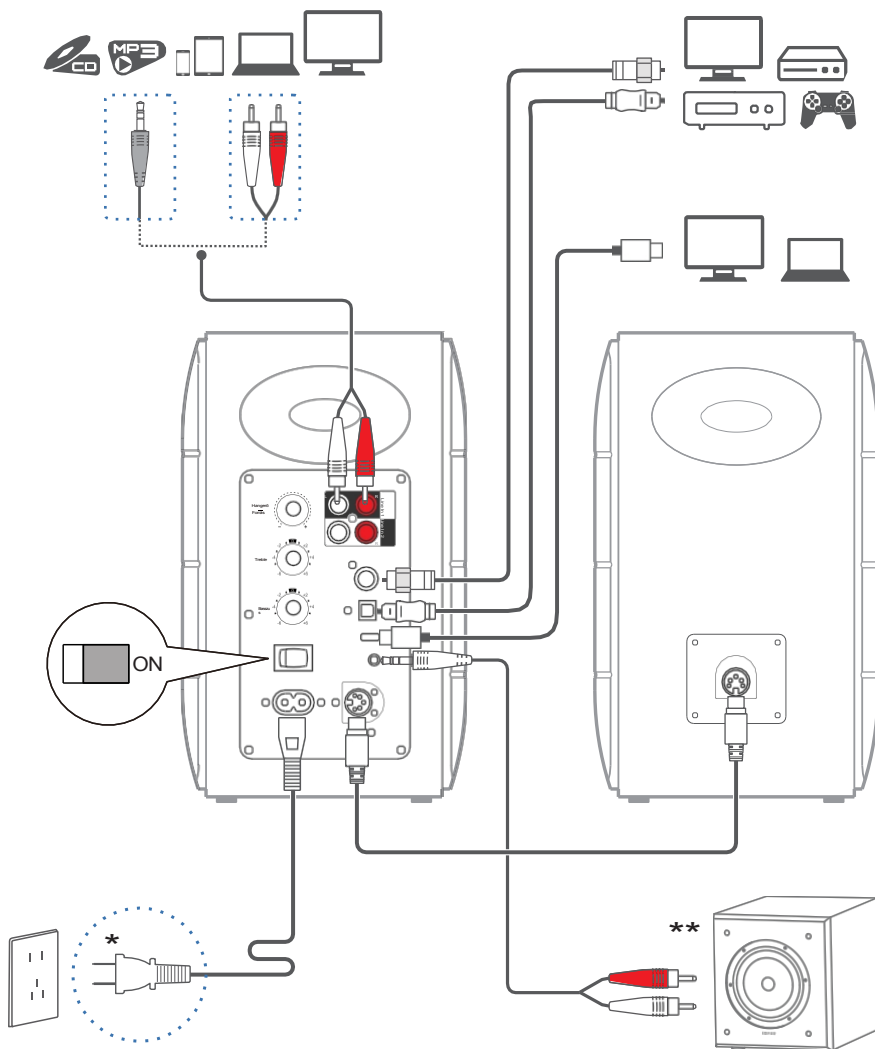


Figyelem!

* Tápfeszültség bemenet: 400mA

* Ez a típusú beépülő modul csak illusztrációs célokat szolgál.

** A mélynyomó nem tartozék. A mélynyomóhoz való csatlakoztatásához egy másik megfelelő audiókábelre lehet szükség.

Távirányító

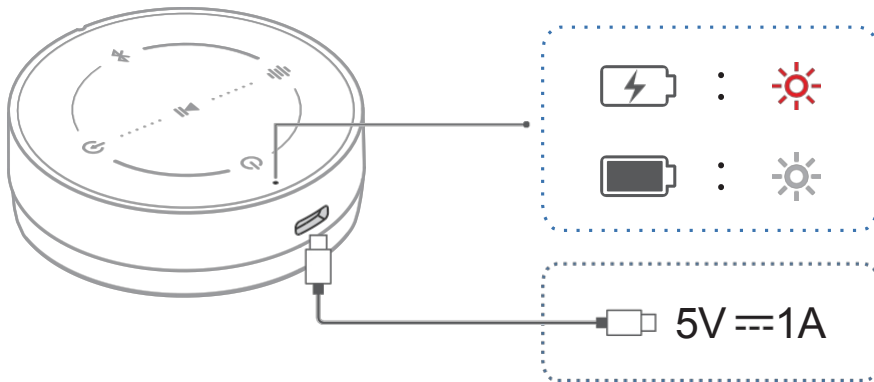


- Az első használat előtt csatlakoztassa a távirányítót a töltőhöz (5 V 1 A), hogy aktiválja azt. A távirányító aktiválásakor a kijelző zöld színnel világít.
- A távirányító energiatakarékos üzemmódba kapcsol, ha 10 másodpercen belül nem aktiválja. Az ébresztéshez nyúljon hozzá. A távirányítón lévő kijelző zöldre világít.
- Ha a töltöttségi szint kevesebb, mint 5%, a kijelző pirosra vált. Ha a távirányító teljesen feltöltődött, a kijelző kialszik.

Be-/kikapcsolás

A készülék bekapcsolása: Kapcsolja a hátlapon lévő fő bekapcsológombot "ON" állásba. Kikapcsolás: Állítsa a fő bekapcsológombot "OFF" állásba.

- A hangszóró készenléti vagy működési üzemmódba helyezéséhez érintse meg és tartsa lenyomva a "  " gombot a távirányítón, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő/forrás gombot a hátlapon.

Bemeneti forrás kiválasztása

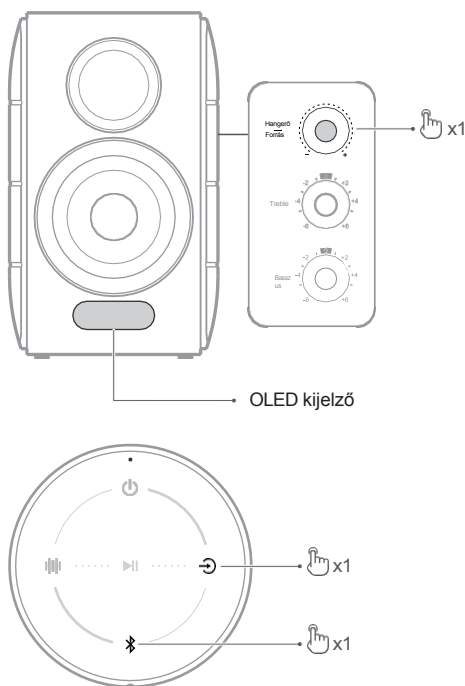

 A bemeneti források közötti váltáshoz nyomja meg a hangerő/forrás gombot a hátlapon, vagy nyomja meg a "  " gombot a távirányítón.

Bemeneti jelforrás	OLED kijelző
USB-C bemeneti port	USB
Vonali bemeneti port 1	Vonali bemenet 1
Vonali bemeneti port 2	Vonali bemenet 2
Bluetooth bemenet	
OPT bemeneti port	OPTIKAI
COAX bemeneti port	COAXIAL





Figyelem!

A távirányítón lévő "  " gombot is megnyomhatja a Bluetooth bemenetre való átkapcsoláshoz.

Bluetooth kapcsolat

1. Váltson Bluetooth bemenetre. Az OLED-kijelzőn gyorsan villogni kezd a "  ".
2. A készüléken a kapcsolat létrehozásához válassza ki az "EDIFIER S880DB MKII" készüléket a Bluetooth-eszközök listájából, és a "  " állandóan megjelenik, amikor a kapcsolat létrejön.

- Az aktuális Bluetooth-eszköztől való leválasztáshoz nyomja meg kétszer a hangerő/forrás gombot a hátoldalon, vagy érintse meg és tartsa lenyomva a "  " gombot a távirányítón.

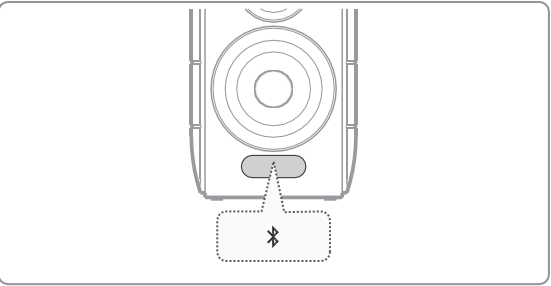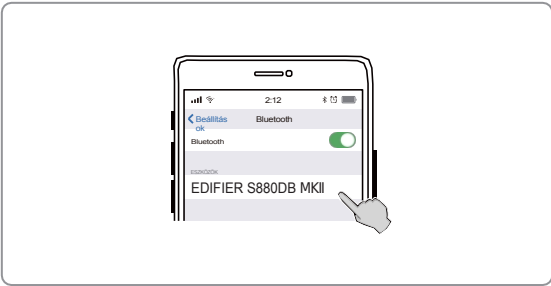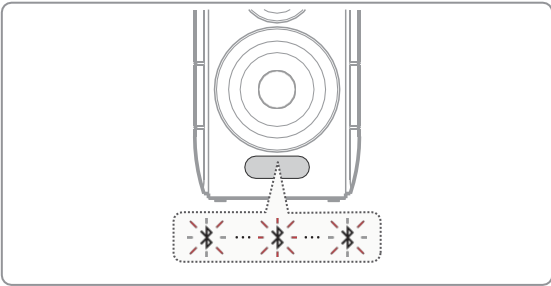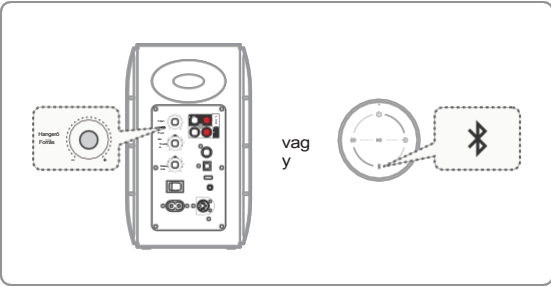


Figyelem!

- Ha szükséges, a kapcsolat PIN-kódja "0000".
- Ahhoz, hogy a termék összes Bluetooth funkcióját használni tudja, biztosítani kell, hogy a hangforrásként használt eszköz támogatja az A2DP és AVRCP profilokat.
- Ha 10 percen belül nem csatlakozik készülék, a hangszóró rejtett Bluetooth üzemmódba kapcsol. Az OLED-kijelzőn villogni fog a "🔌". Ebben az üzemmódban (1) az új eszközök nem találják meg a hangszórókat, de (2) egy olyan eszköz esetében, amely létezik e hangszórók párosítási nyilvántartásában, kiválaszthatja a "EDIFIER S880DB MKII" a Bluetooth-eszköz listából a kapcsolatot újbóli létrehozásához. A rejtett Bluetooth üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a hangszóró hangerő/forrás gombját, vagy nyomja meg a "🔌"/"↻" gombot a távirányítón.

USB audio streaming

1. Váltson USB üzemmódra.
2. Csatlakoztassa a hangszórót a számítógéphez a mellékelt USB-kábellel.
3. A számítógépen válassza ki ezt a hangszórót hangkimeneti eszközként, majd indítsa el a lejátszást.

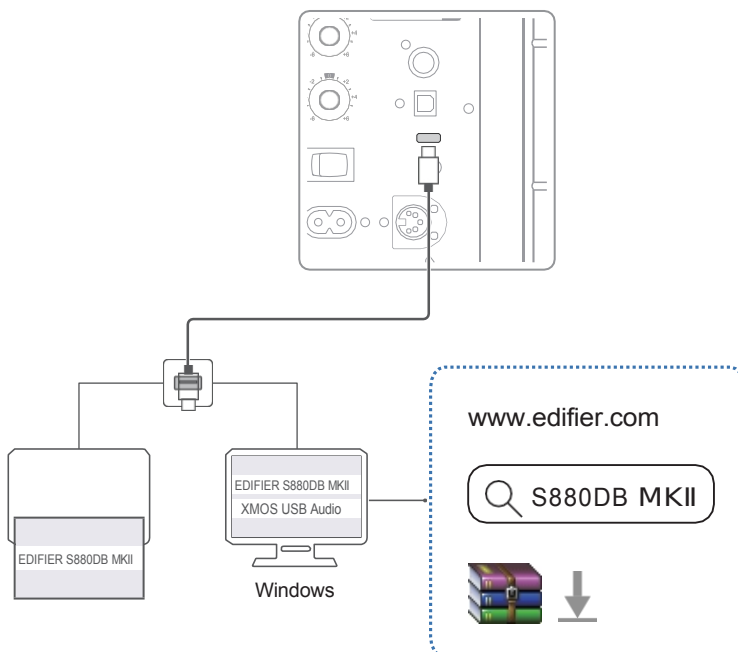

Figyelem!

- A hangszóró USB-csatlakozója az USB Audio Class 2.0-ra épül, amely támogatja a nagy felbontású hangot, akár 192 kHz-es mintavételi sebességgel. Ha a számítógépén Windows 8 vagy korábbi verziók futnak, telepítenie kell egy illesztőprogramot. Meglátogathatja a

www.edifier.com, keresse meg az 'S880DB MKII' szót, lépjen a részleteket tartalmazó oldalra, görgessen le a támogatási információkig, és kattintson a linke az illesztőprogram letöltéséhez.

- A vezérlővel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a következő linkre: <https://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support>.

- Győződjön meg róla, hogy az S880DB MKII van beállítva hangkimeneti eszközként. (1) Windows-felhasználók esetében lépjen a Vezérlőpult -> Hang -> Lejátszás

-> Alapértelmezettként az "EDIFIER S880DB MKII" vagy az "XMOS USB Audio" beállítása az aktuális hangkimeneti eszközként.


(2) Mac-felhasználók esetében a Rendszerbeállítások -> Hang -> Kimenet menüpontban válassza ki az "EDIFIER S880DB MKII"-t az aktuális hangkimeneti eszközként.

- USB üzemmódban a következő mintavételi frekvenciák támogatottak: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz és 192 kHz.


Vezérlés




Gomb	Akció
▶	Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához Bluetooth vagy USB módban.
▶	Érintse meg a hangszóró némításához vagy némításának megszüntetéséhez Line In 1/Line In 2/ Optikai/ koaxiális üzemmódban.
	Érintse meg a hanghatások közötti váltáshoz.

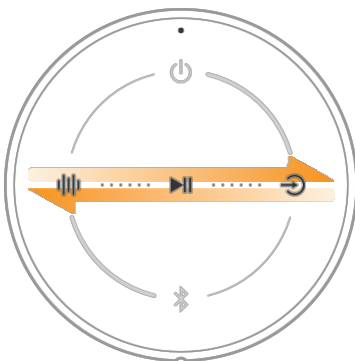

Gomb	Akció
..... ► ➡	Bluetooth vagy USB módban a következő zeneszámra való ugráshoz lapozz a " "-➡"-tól " " -ig.
..... ► ➡	Bluetooth vagy USB módban az előző zeneszámra való ugráshoz lapozzunk a "➡"-

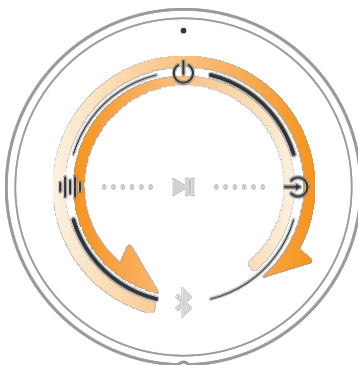

Gomb	Akció
Gyűrű területe	A hangerő növeléséhez csúsztassa az óramutató járásával megegyező irányba.
Gyűrű területe	A hangerő csökkentéséhez csúsztassa az óramutató járásával ellentétes irányba.

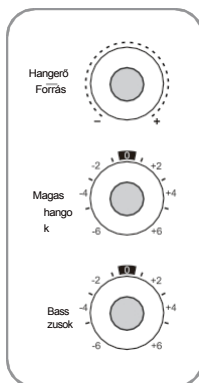

Gomb	Akció
Mennyiség/forrás	A hangerő növeléséhez forgassa az óramutató járásával megegyező irányba. A hangerő csökkentéséhez forgassa balra.
Magas hangok	Az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva növelheti a magas hangok szintjét. A magas hangok szintjének csökkentéséhez forgassa balra.
Basszusok	A basszus szint növeléséhez forgassa az óramutató járásával megegyező irányba. A basszus szint csökkentéséhez forgassa balra.

Figyelem!

- A lejátszás vezérlése USB módban az audiólejátszó alkalmazástól függően változhat.
- Az S880DB MKII és a készülék hangerőszintjei nincsenek szinkronizálva. A hangerőszintek külön-külön is beállíthatók.

Specifikáció

Teljes kimeneti teljesítmény (RMS): R/L (közép- és mélyhangok)
32W+32W
Frekvenciaválasz: 50Hz-40kHz

Problémamegoldás

Nem sikerült csatlakozni egy Bluetooth-eszközhöz.

- Győződjön meg arról, hogy a termék és a Bluetooth-eszköz közötti távolság kevesebb mint 10 méter, és nincsenek közöttük akadályok.
- Győződjön meg róla, hogy a termékhez nem csatlakozik Bluetooth-on keresztül semmilyen eszköz.
- Győződjön meg róla, hogy a termék Bluetooth párosítási módban van. Ha nem, akkor manuálisan kapcsolja át ebbe az üzemmódba.
- Indítsa újra a terméket, kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközön, majd próbálja meg újra.
- Állítsa vissza a terméket a gyári beállításokra, és próbálja meg újra.

Nincs tápegység

- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van.
- Győződjön meg róla, hogy a tápegység nincs lecsatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy a hátlapon lévő fő bekapcsoló gomb "ON" állásban van.

Nincs hang

- Győződjön meg róla, hogy a termék be van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a termék és a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Győződjön meg róla, hogy a lejátszás nincs szüneteltetve.
- Győződjön meg róla, hogy a termék és a készülék nincs elnémítva.
- Növelje a termék és a készülék hangerejét.

Hangszórókból származó zaj

- Az EDIFIER hangszórók enyhe zajt generálnak, míg egyes audioeszközök háttérzaját túl magasra emelik. Húzza ki az audiokábeleket, és hangosítsa fel a hangerőt.

Ha a hangszórótól számított 1 méteren belül nem hallható hang, akkor nincs probléma a termékkel.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az EDIFIER INTERNATIONAL LIMITED kijelenti, hogy a rádióberendezés [Speakers 2.0 S880DB MKII] megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
<https://files.innpro.pl/Edifier>.

A gyártó címe: A gyártó címe: 2101-es szoba, 21. emelet, The L. Plaza, 367-375 Queen's Road, Hong Kong

Rádiófrekvencia: 2402 ~ 2480 MHz Maximális
rádiófrekvenciás teljesítmény: ≤ 13 dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------