


HiFiMAN Ananda BT R2R
planáris fejhallgató
felhasználói kézikönyv

Lopakodó mágnesek


A SUNDARA zárt hátú fejhallgatóban használt fejlett mágneses kialakítás akusztikailag átlátszó, jelentősen csökkentve a turbulens hullámok diffrakcióját, amely általában rontja a hanghullámok integritását. Az eredmény a torzítás csökkenése, ami tisztább, harmonikusabb hangzást eredményez, amely egyértelműen jobb, mint a korábbi konstrukciók.




A hagyományos mágnesek által keltett hanghullámokkal ellentétben a lopakodó mágnesek egyedi alakja lehetővé teszi, hogy a hanghullámok interferencia nélkül áthaladjanak a mágnesen.

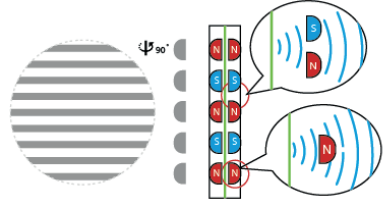


A hagyományos sík mágneses fejhallgatók hangminőségének romlása a mágnesek hanghullámot zavaró hatásának köszönhető.

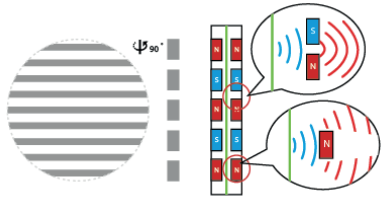

Ugyanez történik a hagyományos elektrosztatikus fejhallgatóknál is, ahol a hangminőség romlását az állórész interferenciája okozza.

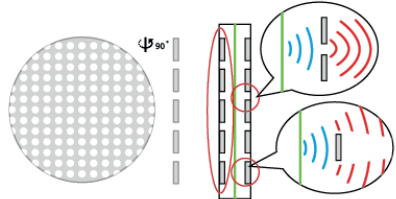


A hagyományos dinamikus átalakítók frekvenciaválasza a membrán felületén fellépő torzulás és rezgés miatt megváltozhat.



NEO Supernano membrán

A HIFIMAN rengeteg időt és erőforrást fektetett egy olyan nanoméretű membrán megalkotásába, amely azonnali választ tesz lehetővé, amely nemcsak lenyűgöző részletességgel, hanem egyúttal ultraalacsony torzítást. Az ANANDA-BT teljesítményt és tiszta hangzást kínál.



Független kutatás és fejlesztés ANANDA-BT-HYMALAYA DAC HIFIMAN, R2R DAC architektúra

A HIFIMAN az audiofíled fejhallgatóiról és digitális audio-lejátszóiról híres. A HIFIMAN, mint olyan film, amely elkötelezett az igényes hallgatók igényeinek kielégítése iránt fejlett, de költséghatékony tervezéssel, büszkén mutatja be legújabb vívmányát: a HYMALAYA DAC-ot.

A HYMALAYA DAC öt év koncentrált termékfejlesztés eredménye, amely megtartja az elismert R2R architektúrát, de az FPGA chipen egy egyedi algoritmussal, amely csökkenti az elektromos interferenciát a chip és a perifériás alkatrészek között. Jel-zaj arány, teljes harmonikus torzítás (THD) és az energiafogyasztás a leghatékonyabb és legköltséghatékonyabb.

A HYMALAYA egy FPGA algoritmuson alapuló diszkrét R2R DAC (digitális-analóg) modul. Az alacsony hangfrekvenciataromány, a sávon kívüli zaj és az alacsony energiafogyasztás kombinációja ideális a nagy teljesítményű audioberendezésekhez.

Új hibrid fejpánt kialakítás

Az ANANDA-BT egy gondosan megtervezett hibrid szíjszerkezetet használ, amely csökkenti a súlyt és növeli a megbízhatóságot. Ez egy tiszta, egyszerű és mindenekelőtt kényelmes szíj. A pántok fémből készültek, matt fekete kivitelben, hogy hosszú élettartamot biztosítsanak, miközben a letisztult esztétika megmaradjon. A különleges pántkialakítás egyenletesen osztja el a fejre nehezedő súlyt, így az ANANDA-BT kényelmesen viselhető a hosszú zenehallgatás során, így egész nap élvezheti a zenét.

Egyszerű váltás Bluetooth / USB mód között

Az ANANDA-BT nemcsak Bluetooth-on keresztül támogatja a lejátszást, hanem USB-kábelen keresztül közvetlenül is csatlakoztatható egy eszközhöz a zenelejátszáshoz. A kapcsolat aktuális állapotától függően a Bluetooth/USB üzemmód automatikusan átvált, amint az ANANDA-BT elindul. (Az ideális csatlakozási hatás elérése érdekében, kérjük, vásárolja meg saját maga az ideális USB audiokábelt).

Megjegyzés: Ha egy mobiltelefon/iPad csatlakoztatására van szükség az USB lejátszási mód aktiválásához, egyszerűen használja az USB kábelt az audio lejátszó eszköz csatlakoztatásához. Ebben az üzemmódban alapértelmezés szerint feltöltődik. (Megjegyzés: Ellenőrizze a mobiltelefon/iPad maradék energiáját, hogy ne befolyásolja a megfelelő használatot).

Több HD Audio protokoll, csodálatos élmény

Az ANANDA-BT támogatja a jelenlegi mainstream HD zenei streaming protokollokat. Az LDAC™, aptX™, aptX-HD™ és más protokollok teljes körű támogatásával az ANANDA-BT kompatibilis a piacon lévő legtöbb HD lejátszó eszközzel. Emellett garantálja a legmagasabb minőségű hangátvitelt.

* Az LDAC™ és az LDAC™ logó a Sony Corporation bejegyzett védjegye.

* Az aptX™ és az aptX-HD™, valamint logóik a Qualcomm Incorporated bejegyzett védjegyei.


* A Bluetooth és logói a Bluetooth SIG bejegyzett védjegyei. A fenti logók HIFIMAN általi használata a licencszabályok hatálya alá tartozik.



Az ANANDA-BT-t úgy tervezték, hogy hívás közben kristálytisza hangot továbbítson.

A legfejlettebb cVc 8.0 zajcsökkentő technológiát alkalmazva, két mikrofonnal, kristálytisza hangrögzítést, visszhangzaj-mentesítést, folyamatosan kivételes hangminőséget és a visszhangzó zajok számos típusának automatikus kiküszöbölését biztosítja.

Termékleírás

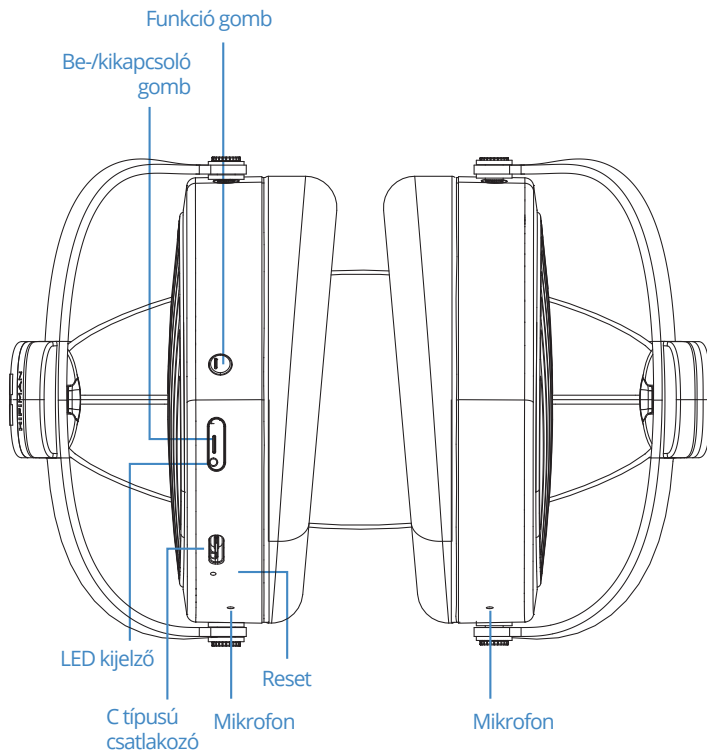

Link

- Ha először szeretne Bluetooth-on keresztül csatlakozni, nyomja meg a bekapcsológombot 1-2 másodpercig a készülék bekapcsolásához. Amikor a kék kijelző kétszer villog, jelezve, hogy a fejhallgató be van kapcsolva, nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a csatlakozási módba való belépéshez. A kijelző váltakozva kék és zöld színnel jelenik meg. Ekkor a HIFIMAN-ANANDA-BT-t meg kell találnia a készülék Bluetooth-kapcsolatainak listájában. Kattintson a Connect gombra a kapcsolat befejezéséhez.

A kék jelző meghatározott időközönként villogni fog. Ha egy korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszköz be van kapcsolva, akkor automatikusan megkísérli a csatlakozást (A csatlakoztatott eszközök maximális száma nyolc.). Ha a fejhallgató bekapcsolása után több mint 10 percig nem csatlakozik egyetlen eszköz sem, a fejhallgató automatikusan kikapcsol).

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot, és tartsa lenyomva öt másodpercig. Megjegyzés: Ha a fejhallgatót nem lehet megfelelően csatlakoztatni vagy működtetni, nyomja meg röviden a reset-nyílást a fejhallgató alaphelyzetbe állításához.

Zene

Lejátszás/szünet

Lejátszási módban nyomja meg egyszer a bekapcsológombot a lejátszás indításához/szüneteltetéséhez.

Kapcsolatok

Hívásfogadáshoz nyomja meg egyszer a bekapcsológombot.

Hívás elutasításához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot két másodpercig.

A hívás befejezéséhez nyomja meg egyszer a bekapcsológombot.

Betöltés

- A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa az USB töltőkábelt a hálózati adapterhez és a fejhallgatóhoz. Függetlenül attól, hogy a készülék be van-e kapcsolva vagy sem, a töltés alapértelmezés szerint az USB töltőkábel csatlakoztatásakor elindul.

- A töltés megkezdése után a piros kijelző világítani fog. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a LED-kijelző zöldre vált.

- Bluetooth üzemmódban és megfelelően működő körülmények között a kék kijelző meghatározott időközönként villogni fog.

- Ha az ANANDA-BT töltöttsége alacsony, a zöld jelzőfény időközönként villogni fog.

- Ha az USB lejátszási módot kívánja engedélyezni, egyszerűen csatlakoztassa a hanglejátszó eszközt az USB-kábellel, amely az alapértelmezett töltési mód. Ha a készülék megfelelően működik és egyidejűleg töltődik, a piros kijelző mindig világít, a kék kijelző pedig többször villog. Ha az akkumulátor tele van, a LED-kijelző zöldre vált, a kék kijelző pedig villogni fog. Ha USB-kábellel csatlakoztat egy hanglejátszó eszközt, amikor az nincs bekapcsolva, a LED-kijelző csak akkor jelenik meg, ha/amikor az eszköz töltődik.

Módváltás

USB lejátszási módban tartsa lenyomva a többfunkciós gombot öt másodpercig, hogy USB lejátszási módról Bluetooth lejátszási módra váltson.

Figyelem

- Az USB lejátszási mód csak akkor használható, ha a hanglejátszó eszköz és az USB-kábel támogatja a hanglejátszást. Az USB-kábel típusa befolyásolhatja a lejátszás minőségét.

- A különböző Bluetooth-eszközök csatlakoztatásához szükséges idő eltérő lehet.

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia korlátai miatt a hanglejátszásban némi késedelem előfordulhat. Előfordulhat, hogy a hang és a kép nem szinkronizálódik filmek nézése vagy játékok lejátszása közben.

* Ha a számítógépet audio bemeneti eszközként használja, nem kell illesztőprogramokat konfigurálni, ha az operációs rendszer WIN10 (vagy újabb) vagy macOS. WIN 8 és az alattiak esetében a hifiman.com szervíz és támogatás oldalára kell lépni a szükséges illesztőprogram kereséséhez és letöltéséhez.

- Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a fejhallgatót olyan eszközökhöz, például mobiltelefonokhoz vagy más hordozható lejátszókhöz csatlakoztatja, amelyek nem rendelkeznek tápegységgel, akkor előfordulhat, hogy gyorsabban kell tölteni, mint egyébként tenné. Nem minden eszköz csatlakoztatható USB módban.

Specifikáció

Frekvenciaválasz: 55kHz

Impedancia: 25Ω

Érzékenység: 103dB

Súly: 469g

Töltési idő: A töltés időtartama: kb: töltési idő: ~2,7 óra

Lejátszási idő: Lejátszási idő: ~10 óra

Bluetooth verzió: Bluetooth 5.1

Bluetooth profile: HFP, HSP, A2DP, AVRCP

Hangkódek: aptX, aptX HD, LDAC, AAC, SBC

Átviteli teljesítmény: osztály (+6dBm)

Átviteli tartomány: 2,4 GHz

Maximális kommunikációs távolság: 10 m (akadálymentes átvitel)

A csomag tartalma

Fejhallgató ANANDA-BT

Fülhallgató (fejhallgatóra szerelve) x1 pár

Utazótáska a fejhallgatóhoz x1

USB C-USB A kábel x1

USB C-USB C kábel x1


Fejpánt beállítása

A megfelelő illeszkedés biztosítása érdekében a heveder helyzetének megváltoztatásához használja a két állítóelemet.



Fülvédő cseréje


A fülkagyló eltávolításához keresse meg a fülkagyló belső oldalán lévő kapcsokat, és két ujjával óvatosan hajlítsa és csúsztassa ki őket. Az új fülkagylók felszereléséhez egyszerűen igazítsa a fülkagylót a rögzítőgyűrűhöz, és óvatosan hajlítsa meg a klipszeket, hogy a helyükre csússzanak.




①



②



③

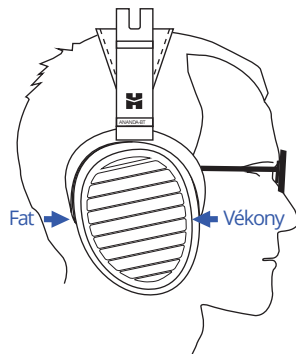

Információk a felhasználói biztonságról

- Kérjük, hallgassa az ANANDA-BT-t mérsékelt hangerőn, hogy hosszú évekig élvezhesse a hangminőséget.
- Ne használja a fejhallgatót vezetés vagy gépkezelés közben.
- A hosszú és teljes élettartam biztosítása érdekében tartsa az ANANDA-BT fejhallgatót háziállatoktól és gyermekektől távol.
- Törölje át a felületeket (fülkagyló, ház) mikroszálas ruhával, és tárolja a fejhallgatót száraz, hűvös és biztonságos helyen, portól, hőtől, nedvességtől, napfénytől, kisgyermekektől és háziállatoktól védett helyen. A fejpántot rendszeresen meg kell törölni a por eltávolítása érdekében.
- A Planar fejhallgató az optimális teljesítmény eléréséhez bemelegítést igényel. Ez általában 150 órát vesz igénybe, de a fejhallgató ez idő alatt is használható.
- Az engedély nélküli módosítások, mint például az átviteli frekvencia megváltoztatása, az átviteli teljesítmény növelése vagy egyéb módosítások a garancia érvényét veszíthetik.
- Csak a firm HIFIMAN által szállított vagy megjelölt tartozékokat használjon. A Bluetooth hatótávolság körülbelül 10 méter, de a tényleges eredmények a környezeti körülményektől függhetnek.
- A készüléket a mellékelt USB-kábelrel kell tölteni. Az akkumulátor lemerülhet, ha hosszabb ideig nem használja. Ha az akkumulátort ki kell cserélni, kérjük, forduljon a HIFIMAN ügyfélszolgálatához.

Termékbiztonsági információk

- Ha a fejhallgató szokatlan zajt, szokatlan hőt vagy szokatlan hangot bocsát ki, azonnal vegye ki a fejhallgatót, és lépjen kapcsolatba a HIFIMAN ügyfélszolgálatával.
- Az ANANDA-BT fejhallgató nem vízálló. Ne tegye ki nedvességnek vagy víznek. Ne viselje esőben.
- Ne használja a terméket hőforrás közelében, és ne tegye ki hosszabb ideig hőnek. Ez a fejhallgató újratölthető akkumulátort tartalmaz, ezért kerülni kell a szélsőséges hőmérsékleteket.
- Ne használjon illékony anyagokat, beleértve alkoholt, acetont, benzint vagy mosogatószer a fejhallgató tisztításához.
- Az ANANDA-BT fejhallgatót csak olyan helyen használja, ahol a Bluetooth vezeték nélküli átvitel lehetséges.

Kérjük, vegye figyelembe a használatra és karbantartásra vonatkozó óvintézkedéseket.

A használatra vonatkozó óvintézkedések

- A csomagolás felbontása és a teljes és folyamatos töltés után élvezheti a HIFIMAN által biztosított kiváló hangminőséget, de a legjobb zenei élményhez még mindig legalább 150 óra használatot ajánlunk.
- A terméket száraz helyen tartsa, és a korrózió elkerülése érdekében ne tárolja vagy használja szélsőséges hőmérsékleten.
- Ne ejtse le a fejhallgatót, mivel ez maradandó károsodást okozhat a belső szerkezetben, és érvénytelenítheti a garanciát.
- A terméket engedély nélkül nem szabad módosítani. Ilyen például az átviteli frekvencia megváltoztatása, az átviteli teljesítmény növelése vagy külső antenna önkényes csatlakoztatása.
- Csak a firm HIFIMAN által szállított vagy megjelölt tartozékokat használjon. A Bluetooth vezeték nélküli technológia általában 10 méteres hatótávolságon belül működik. A távolságot befolyásolják az akadályok, az elektromágneses környezet, a beltéri és kültéri használat stb.

- Ez a fejhallgató Bluetooth-kompatibilis, és a fejhallgatóhoz csatlakoztatott eszköznek szintén Bluetooth-kompatibilisnek kell lennie. A HIFIMAN nem garantálja, hogy minden Bluetooth-eszköz kompatibilis.
- Ennek a fejhallgatónak a különböző Bluetooth-eszközökhöz való kapcsolódási ideje eltérő lehet. A Bluetooth vezeték nélküli technológia korlátai miatt a médialejátszó eszközről érkező hang kis késéssel kerülhet átvitelre. Előfordulhat, hogy a hang és a kép nem szinkronizálódik, amikor filmet néz vagy játékot játszik.
- Ez a fejhallgató csak a mellékelt USB-kábellel tölthető. Az akkumulátor lemerülhet, ha a headsetet hosszabb ideig nem használja. Ha az akkumulátor túl gyorsan lemerül, cserélje ki, és forduljon a legközelebbi HIFIMAN kereskedőhöz.

Jelzett karbantartás

- Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, tegyen a dobozba nedvességvédő szert (külön megvásárolható) a penészedés stb. elkerülése érdekében. Az akkumulátort legalább 90 naponta egyszer fel kell tölteni).
- Ne vegye ki gyakran a fülkagylót, különben a fejhallgató pornak és egyéb rendellenességeknek lesz kitéve. A fejhallgató tisztításához törölje át enyhén nedves, puha ruhával. Ne használjon tisztítószerket, és mindig ügyeljen arra, hogy folyadék ne kerüljön a fejhallgató belsejébe.
- A bőrt bőrre tervezett termékekkel kell ápolni. A fejhallgató belső modulja nem igényel karbantartást.
- A fejhallgató engedély nélküli eltávolítása a garancia érvényét vesztheti.
- Az ANANDA-BT elektronikus alkatrészeket és újratölthető akkumulátort tartalmaz. Újrahasznosítás esetén kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz az ártalmatlanítási és újrahasznosítási utasításokért.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A készülék működésével kapcsolatos minden információ megtalálható a kezelési útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A kategóriára vonatkozó figyelmeztetések és biztonsági információk: Audio - fejhallgató

A fejhallgatók népszerű kiegészítők, amelyeket a mindennapi életben használnak, akár szórakozáshoz, akár munkához. Biztonságos és kényelmes használatuk érdekében az alábbi figyelmeztetéseket és ajánlásokat az **(EU) 2023/988 rendelet** követelményeinek megfelelően foglalmaztuk meg.

Figyelmeztetések a használatához

1. Hallásvédelem:

- A nagy hangerőn (85 dB felett) történő tartós hallgatás maradandó halláskárosodáshoz vezethet. Mérsékelt hangerőszint ajánlott.
- Használja a hallásvédelmi funkciót, ha a fejhallgató fel van szerelve vele (pl. hangerő-korlátozó).

2. Mechanikai kockázatok:

- Tárolja a fejhallgatót egy erre a célra szolgáló tokban, hogy megvédje a mechanikai sérülésektől, pl. a fejpánt vagy a kábelek törésétől.
- Kerülje a kábel meghúzását a fejhallgató leválasztásához, ami a dugó vagy a csatlakozó sérüléséhez vezethet.

3. Elektromágneses interferencia (EMC) veszélye:

- A vezeték nélküli (Bluetooth) modellek esetében tartson biztonságos távolságot az orvosi eszközöktől, például a pacemakerektől.
- Kerülje a fejhallgató használatát erős elektromágneses interferenciát kibocsátó eszközök, például Wi-Fi routerek vagy mikrohullámú sütők közelében.

4. Veszély a gyermekekre:

- A fejhallgató és alkatrészei (pl. fülhallgató) fulladásveszélyt jelenthetnek 8 év alatti gyermekek számára. Tartsa őket a gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Ne engedje, hogy a gyermekek felnőtt felügyelete nélkül használják a nagy hangerejű modelleket.

5. Védelem az időjárás viszontagságaitól:

- Kerülje, hogy a fejhallgató nedvességnek, víznek vagy szélsőséges hőmérsékletnek tegye ki, kivéve, ha a gyártó egyértelműen jelezte, hogy ellenáll az ilyen körülményeknek (pl. IPX4 a vízálló modellek esetében).

A helyes használatra vonatkozó információk

1. Töltés és karbantartás:

- Vezeték nélküli modellek esetén a fejhallgatót csak a gyártó által szállított eredeti kábelekkel és töltővel töltsen.
- Rendszeresen tisztítsa a fejhallgatót, különösen a fülpárnákat és a fülkagylót, hogy megakadályozza a szennyeződések és baktériumok felhalmozódását. Használjon puha, száraz ruhát vagy erre a célra szolgáló tisztítószereket.

2. Illeszkedés és kényelem:

- Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató megfelelően illeszkedik, hogy elkerülje a kényelmetlenséget a hosszabb használat során.
- A fülbe helyezhető modellek esetében használjon megfelelő fülkagylóvégeket (pl. szilikon), amelyek kényelmet és jó hangszigetelést biztosítanak.

3. Ajánlások vezeték nélküli fejhallgatókhoz:

- A Bluetooth funkció legfeljebb 10 méteres, akadálymentes hatótávolságon belül működik a legjobban.
- Kapcsolja ki a fejhallgatót, amikor nem használja, hogy kímélje az akkumulátort és minimalizálja a jelkibocsátást.

4. Biztonságos tárolás:

- A fejhallgatót száraz és tiszta helyen, lehetőleg a mellékelt tokban tárolja, hogy megvédje a mechanikai sérülésektől és a portól.

További óvintézkedések

● Környezetvédelem:

- Az elhasznált fejhallgatót, az akkumulátorokat és az elektronikus tartozékokat a helyi elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

- A beépített akkumulátorral rendelkező modelleket újrahasznosítás céljából speciális gyűjtőhelyekre kell vinni.

● Adatvédelem:

- Az olyan funkciókkal rendelkező fejhallgatók esetében, mint a hangasszisztens vagy a beépített mikrofon, győződjön meg arról, hogy a készülékek jelszóval védettek, hogy elkerülje a rögzítési funkció véletlen aktiválását.



A rádiós készülékek és a kompatibilis töltőeszközök töltési képességeinek köre

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgytól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A HIFIMAN KUNSHAN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD kijelenti, hogy a HiFiMAN Ananda BT R2R Planar Headphones típusú rádiós készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://files.innpro.pl/HifiMan>.

A gyártó címe: No.2001, Ying Bin West Rd, Bacheng Town, Kunshan City, Jiangsu, 215300, P.R.China.

Rádiófrekvencia: 2400-2480 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: +6 dBm

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka utca 65c

44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Környezetvédelem



Az uniós irányelvvél összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------