



ORION

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰTŐPANEL WIFI-VEL



TÍPUS: OPH-22WIFI

A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmankénti használatra alkalmas.

FIGYELEM!

A KÉSZÜLÉKET CSAK TELJESEN VÍZSZINTES HELYZETBEN KAPCSOLJA BE!

NE TAKARJA LE!

Leírás

1. Hátlap
2. Kezelőfelület
3. Hőmérséklet-szabályozó
4. Ki/bekapcsoló gomb
5. Előlap
6. Lábak



Fontos biztonsági előírások

- A készülék kizárólag háztartási használatra szolgál.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni.
- Használat előtt alaposan ellenőrizze a készüléket. Ne kapcsolja be a fűtőtestet, ha a tápkábel hibás vagy sérült.
- A készüléket vízbe helyezni tilos.
- Csak AC forráshoz csatlakoztassa a készüléket.
- A készüléket a címkén és a csomagoláson feltüntetett feszültséghez kell csatlakoztatni.
- A fűtőtestet csak földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.
- Ne használjon nem szabványos tápegységet.
- Mielőtt csatlakoztatná a fűtőtestet, győződjön meg arról, hogy az ki van kapcsolva.
- Ne használja a terméket a szabadban.
- Óvja a terméket éles sarkokhoz ütődéstől és a magas páratartalomtól.
- Ne érintse meg a fűtőtestet nedves kézzel.
- Ha víz kerül a fűtőtest felületére, azonnal húzza ki a dugót.
- Ha a fűtőtest vízbe esik, azonnal húzza ki a konnektorból. Tilos a kezeit a vízbe tenni, utánanyúlni.
- A következő használat előtt a készüléket szakemberrel ellenőriztetni kell.
- Használat után, tisztítás előtt, vagy ha hibákat talál, mindig húzza ki a készülék dugóját az aljzathoz.
- A fűtőtest nem hordozható a kábelnél fogva.
- Amikor áramtalanítja a fűtőtestet, a dugót fogja meg és úgy húzza ki az aljzathoz, ne a tápkábelt húzza.
- Használat után ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.
- Simítsa ki a tápkábelt, ha nem használja a fűtőtestet.
- A tápkábelt csak a szervizben lehet kicseréltetni.
- A javításhoz csak eredeti pótalkatrészek használhatók.
- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megtanította nekik a készülék használatát.

Biztonsági utasítások


- A készüléket a címkén és a csomagoláson feltüntetett feszültségre kell csatlakoztatni.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a fali aljzatba, amíg nincs falra szerelve vagy a görgőkre rögzítve.
- Ne takarja le a készüléket működés közben.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a szellőzőnyílásokba.
- A kábelt húzni és csavarni tilos.

Használat előtt


- Vegye ki a fűtőtestet a dobozból
- Távolítsa el a csomagolóanyagot
- Ellenőrizze az alkatrészeket

Üzembe helyezés

- A fűtőpaneleket falra kell szerelni. Egyes fűtőtestekre lábak is szerelhetők.
- Szerelje fel a lábakat az alaplapra a G1 ábra szerint.
- A falra szereléshez a G2 ábrát használja.
 - a. Távolítsa el a tartókonzolt a készülékről, az 1. kép szerint
 - b. Fúrja ki az összes lyukat a falra, majd helyezze be a műanyag tiplit, rögzítse csavarral a konzolt a falra, a 2. kép szerint
 - c. Állítsa a fűtőtestet megfelelő helyzetbe, hogy a lyukak egy vonalba kerüljenek a konzollal, a 3. kép szerint
 - d. Húzza meg a csavart a konzol tetején a stabil rögzítéshez, a 4. kép szerint
- Ügyeljen arra, hogy a fűtőtest a többi berendezési tárgyhoz képest jó helyen legyen.
- Tilos a készüléket a konnektor alá helyezni.
- A fűtőtest IP24 védelmi fokozattal rendelkezik.
- Ha a fűtőtestet a fürdőszobában helyezi el, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a felületére.



G1

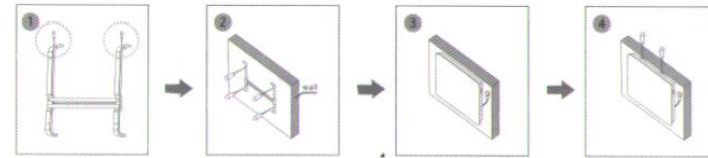

G 2

A készülék használata

- Helyezze a fűtőtestet sima, stabil felületre.
- Állítsa a termosztát gombját OFF állásba.
- Csatlakoztassa a fűtőtestet az áramforrásra
- A fűtőtest automatikusan bekapcsol, ha a hőmérséklet csökken, és automatikusan kikapcsol, ha a hőmérséklet emelkedik, így szabályozza a környezeti hőmérsékletet.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolóval, és húzza ki a tápkábelt.
- Figyelem! Ne takarja le a készüléket! A fűtőtestet ne tegye zuhany alá vagy úszómedencébe.

AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ MŰKÖDÉSE

Dugja be a dugót egy megfelelő konnektorba.

A terméken található érintőképernyő gombok a távirányító funkcióinak felelnek meg:

1. kijelző
2. hőmérséklet
3. mód (mode)
4. időzítő
5. ki/bekapcsoló (power)



Power

Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a „power” gombot, a kijelző felső része a hőmérsékletet mutatja.

Ekkor a fűtőtest alacsony teljesítménnyel működik.

Mode

Nyomja meg a „mode” gombot az alacsony , vagy magas hőmérsékletű  fűtés beállításához.

Hőmérséklet



Nyomja meg a gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához 5°- 40°C között.

Időzítő

Az időzítés beállítható úgy, hogy a kívánt időpontban, 1 és 24 óra közötti időintervallumban induljon el vagy álljon le a készülék.

Működési hang


A készülék minden működési beállításkor sípoló hangot ad.

A távirányító működése

Dugja be a dugót egy megfelelő konnektorba.

A terméken található érintőképernyő gombok a távirányító funkcióinak felelnek meg:

1. Ki/bekapcsoló gomb (Power)
2. Mód (Mode)
3. Hőmérséklet
4. Időzítő
5. Gyerekzár



Power



Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a „power” gombot, a kijelző felső része a hőmérsékletet mutatja.

Ekkor a fűtőtest alacsony teljesítménnyel működik.

Mode



Nyomja meg a “mode” gombot az alacsony || , vagy magas hőmérsékletű ||| fűtés beállításához.

Hőmérséklet



Nyomja meg a gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához 5°- 40°C között.

A benti hőmérséklet a készülék minden indításakor megjelenik. A hőmérséklet beállítható, amikor a készülék készenléti vagy fűtési üzemmódban van. Amikor a helyiség hőmérséklete eléri a beállított szintet, a magas hőmérsékletű fűtés leáll, és az alacsony hőmérsékletű fűtés marad aktív. Ha a szobahőmérséklet 2 fokkal meghaladja a beállított hőmérsékletet, a magas és az alacsonyabb hőmérsékletű fűtés is leáll. A készülék csak akkor kezd újra működni, ha a hőmérséklet 2 fokkal csökken a beállított hőmérséklethez képest.

Időzítő



Az időzítés beállítható úgy, hogy a kívánt időpontban, 1 és 24 óra közötti időintervallumban induljon el vagy álljon le a készülék.

Gyerekzár



Nyomja le a gyerekzár gombot 3 másodpercig, a fűtést lezár, és nem lehet bekapcsolni.

A gyerekzár gomb ismételt 3 másodperces lenyomása után a fűtőtest feloldódik.

Tisztítás

- Tisztítás előtt várja meg, amíg a készülék kihűl, és húzza ki a dugóját.
- Ne használjon súrolószereket és oldószereket. Törölje le a készüléket puha, nedves ruhával.
- Rendszeresen el kell távolítani a port a felületéről.
- A készülék mosása és vízbe helyezése tilos!
- Ha hosszabb ideig nem használja a fűtőtestet, törölje le a felületét, és tegye a dobozába.
- Száraz, jól szellőző helyiségben kell használni. Kerülje a magas páratartalmat és óvja az ütődésektől.

Típus	OPH-22WIFI
Feszültség	220-240V
Frekvencia	50Hz
Teljesítmény	1000/2000W

WIFI Funkció

1. Használja telefonját az alábbi QR-kód beolvasásához, vagy keressen rá a „Tuya Smart” kifejezésre az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.
2. Válassza ki országkódját, írja be a mobiltelefonszámát, és nyomja meg a „Get” gombot, hogy megkapja a kód ellenőrzését tartalmazó üzenetet.
3. Írja be az üzenetben található ellenőrző kódot, és kattintson a „Bejelentkezés” gombra az alkalmazásba való bejelentkezéshez.
4. Kapcsolja be a terméket, és győződjön meg arról, hogy a termék WIFI-vel lefedett környezetben van. A jelzőfény gyorsan villogni fog. Ha a jelzőfény nem villog gyorsan, nyomja meg a „” gombot 5 másodpercig, és a termék „bip” hangot fog hallatni, majd lépjen be az alkalmazásba, nyomja meg az „eszköz hozzáadása” gombot alul, az 1. képen látható módon,



1. kép


- A) Nyomja meg a „+” gombot a jobb felső sarokban, a 2. képen látható módon
- B) Válassza az „Összes eszköz” (All Devices) lehetőséget a 3. képen látható módon
- C) Válassza a „Fűtés” (Heater) lehetőséget, ahogy a 4. képen látható
- D) Nyomja meg a „megerősítő jelző gyorsan villog” (confirm indicator rapidly blinks) gombot, amikor az eszköz jelzőfénye gyorsan villog, ahogy az 5. képen látható.
- E) Írja be a WIFI jelszavát, majd erősítse meg a 6. képen látható módon
- F) Várja meg, amíg az APP sikeresen csatlakozik az eszközhöz a 7. képen látható módon




2. kép




4. kép

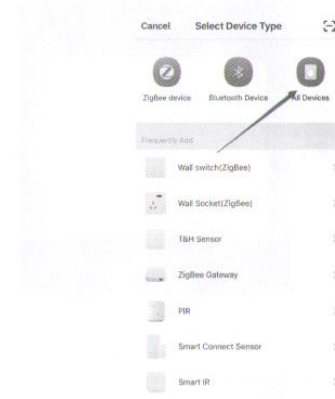


3. kép



5. kép

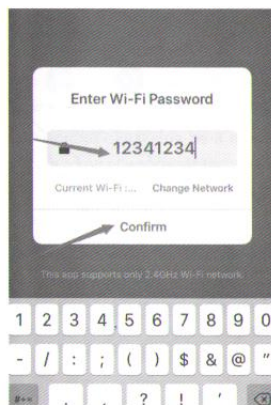


6. kép

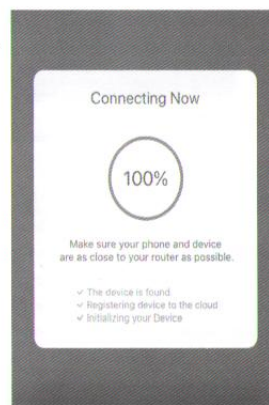

7. kép

Működtetés WIFI-n keresztül

A készüléket mobilról WIFI környezetben üzemeltetheti, a 8. képen látható módon,

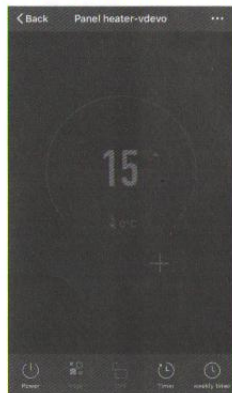

8. kép

Ez a jelölés azt jelzi, hogy az EU-n belül ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből adódó lehetséges környezeti vagy emberi egészségkárosodások elkerülése érdekében felelősségteljesen használtsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasonosítás céljából átvehetik.

Típus azonosítója: OPH-22WIFI					
Jellemző	Jelzés	Érték	Mértékegység	Jellemző	Típus tartalmazza
Hőteljesítmény				Hőbevitel típusa, elektromos hőtárolóhoz csak egyedi helyiségfűtő berendezések (válasszon egyet)	
Névleges hőteljesítmény	Pnom	2.0	kW	kézi hőtöltés szabályozás, beépített termosztáttal	[NEM]
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	Pmin	1.0	kW	kézi hőtöltés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	[NEM]
Maximális folyamatos hőteljesítmény	Pmax,c	2.0	kW	elektronikus hőtöltés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	[NEM]
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás				Ventilátoros hőteljesítmény	[NEM]
Névleges hőteljesítmény mellett	elmax	0.000	kW	Hőteljesítmény/helyiség-hőmérséklet-szabályozás típusa (válasszon egyet)	
Minimális hőteljesítmény mellett	elmin	0.000	kW	egyfokozatú hőteljesítmény és nincs szobahőmérséklet szabályozás	[NEM]
Készenléti állapotban	elsb	0.001	kW	Két vagy több kézi fokozat, nincs szobahőmérséklet szabályozás	[NEM]
				mechanikus termosztát szobahőmérséklet szabályozással	[NEM]
				elektronikus szobahőmérséklet szabályozással	[NEM]
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás és nappali időzítő	[NEM]
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás és heti időzítő	[IGEN]
				Egyéb vezérlési lehetőségek (több lehetséges)	
				szobahőmérséklet szabályozás, jelenlétérzékeléssel	[NEM]
				szobahőmérséklet szabályozás, nyitott ablak érzékeléssel	[NEM]
				távvezérlési lehetőséggel	[IGEN]
				adaptív indításvezérléssel	[NEM]
				működési idő korlátozással	[NEM]
				feketegömb-érzékelővel	[NEM]
Kapcsolat:		Orion Elektronikai Kft 1106 Budapest, Jászberényi út 29/B			