

HYUNDAI

HYD-72M CSISZOLÓGÉP BARKÁCSOLÁSI CÉLRA EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Technikai adatok

Súly nettó/bruttó	3.6/3.9 kg
Méret	76x533 mm
Tápfeszültség	230V
Frekvencia	50/60 Hz
Teljesítmény	1100W
Vibráció bizonytalanság (K)	1.8 m/s ²
Fordulatszám	120-380 ford./perc
Rezgésszám	2.1 m/s ²
Lpa	92,3 dB (A)
Lwa	103,3 dB (A)
K	3 dB (A)

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:
Devon Imp-Ex Kft.
Garanciális szerviz és raktár:
1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C
www.hyundai-barkacsgep.hu

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM:

A csiszológép balesetveszélyes.

Elektromos gépek használatakor a tűz, áramütés és személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető munkavédelmi óvórendszabályokat, ideértve az alábbiakban leírtakat is. Mielőtt megkezdene termékünk használatát, olvassa el mindezeket az utasításokat és tartsa is be őket.

Az asztalosműhely kiemelten tűzveszélyes!

A biztonságos és balesetmentes működtetés érdekében:

Tartsa tisztán a munkaterületet, és a gépet.

Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét.

Az elektromos gépeket nem szabad esőben és nyirkos nedves helyeken használni.

Gondoskodjon a munkavégzés helyének megfelelő megvilágításáról. Tilos az elektromos gépeket, így a csiszoló gépet is tűz és robbanásveszélyes környezetben használni.

Védekezzen az áramütés ellen.

Csak 230V-os földelt hálózatba csatlakoztassa a gépet. Használjon gumitalpú vasaltorrú cipőt a munkavégzés folyamán. Ellenőrizze a kábel és a hálózati csatlakozó sértetlenségét. Sérült vezetékkel, ne használja a gépet.

Tartsa távol a kisgyermeket.

Ne engedje a munkaterület közelébe a gyermekeket, tartson távol mindenkit a vezetékektől és hosszabbítóktól, valamint a gépektől, akik nem a munkavégzéshez kapcsolódóan vannak jelen.

A használaton kívüli gépeket zárja el.

Ezeket, a gépeket, zárt helyen kell tárolni, hogy illetéktelenek, vagy kisgyermek ne tudjanak hozzáférni. A munka befejezése és a tárolás megkezdése előtt gondosa takarítsa le a gépet a szennyeződésektől.

Ne erőltesse túl gépet.

A rendeltetésszerűen használja a gépet. Ez a csiszológép nem ipari felhasználásra készült.

Használja mindig a megfelelő gépet és szerszámot.

Nagyobb teljesítményű gépet igénylő munkavégzéshez, használjon nagyteljesítményű gépet. Ne használja a körfűrészgépet a rendeltetéstől eltérő célra. Ne eszközölgjön átalakítást a gépen.

Viseljen megfelelő ruházatot.

Nem szabad bő ruhát, gyűrűt, vagy más ékszert viselni, ezek ugyanis beakadásukkal balesetet okozhatnak. A hosszú hajat le, vagy be kell kötni.

Használjon védőszemüveget.

Porképződéssel járó munkavégzés során az arcmaszk, (porvédő maszk) viselése is ajánlott. A géphez csatlakoztassa a porzsákot: (24) tartozék

Karbantartás tisztítás.

Rendszeresen tisztítsa meg a gépet munkavégzés után, ha szükséges közben is. A forgó alkatrészeket ne olajjal, hanem spray-el fújja be. Például: WD-40-nel. A csiszolószalag szélei különösen élesek és a forgás miatt balesetveszélyes.

Lehetőleg használja a szemvédő szemüveget:

Rövid munkadaraboknál, fogja azokat satuba, vagy más befogóba.

Garancia:

A gép nem ipari használatra készült. Összességében, maximálisan napi két órát használhatja. Az iparszerű felhasználás a garancia megvonásával jár. Komolyabb, nem barkácsolási munkákhoz válasszon nagy teljesítményű ipari felhasználásra készült berendezést.

Csiszolóvászon csere



Fül zárva (a csiszolószallag feszes)



Fül kinyitása (a csiszolószallag fellazítása)




Fül nyitva (a csiszolószallag lecserélhető)



A csiszolószalag levehető, az új feltételénél vigyázni kell, hogy a vásznon lévő nyíl iránya megegyezzen a gépen látható nyíl (10) irányával, ellenkező esetben a szalag hamar elszakadhat. A felhajtható orrsz (23) alkalmassá teszi a gépet nehezen hozzáférhető helyek csiszolására is.

A gép látható részei:

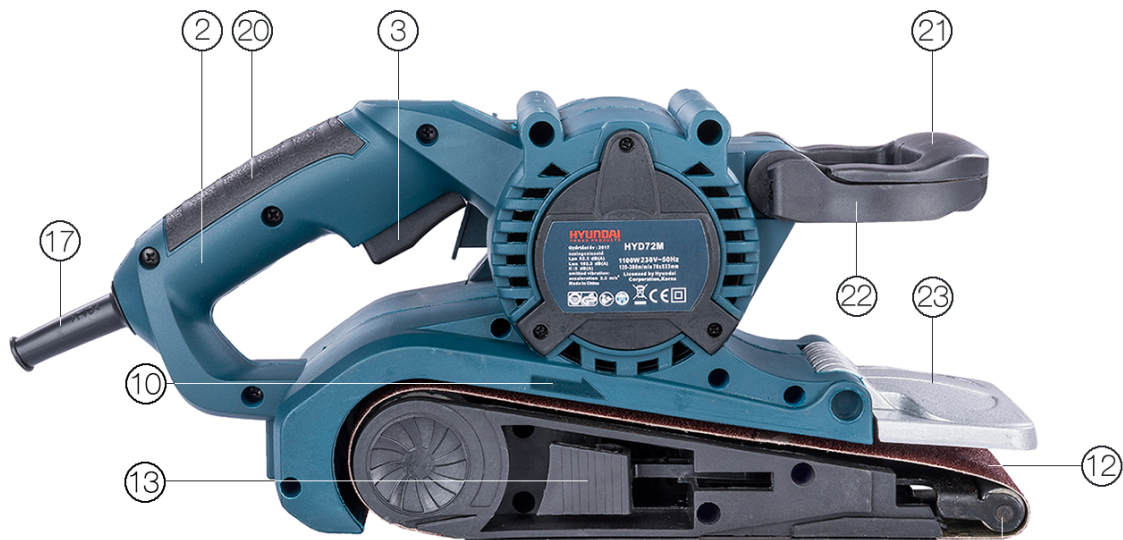

Heveder csere:



A porzsák felhelyezése

A porzsákot a bemeneti részen található műanyag keret segítségével rögzítse a gép nyílásához (6), úgy hogy felülről lefelé húzza rá a nyíláson kialakított keretre. A porzsák kiürítését egy a zsákon lévő zippzár kinyitásával érheti el

Megnevezések:

1	Géptest	13	Kar
2	Markolat	14	Hengerállító szerkezet
3	Kapcsoló	15	Szellőző nyílás
4	Rögzítő gomb	16	Állítócsavar
5	Potméter	17	Védőgumi
6	Elszívó csatlakozócső	18	Fedél
7	Heveder	19	Csavarok
8	Hevederkerék kicsi	20	Gumibetét
9	Hevederkerék nagy	21	Első markolat
10	Forgási irány	22	Első markolat rögzítő kar
11	Feszítőrugó	23	Felhajtható védőlemez
12	Csiszolószalag	24	Porzsák


Ez a szalagcsiszoló kizárólag szárazcsiszolásra használható. A megfelelő csiszolószalaggal alkalmas fém, fa, vagy műanyagfelületek csiszolására. Minden más használat kifejezetten tilos.

Indítás:

A gépet a (3) kapcsolóval indítsa el. A (4) rögzítő gomb benyomásával a gép fogását állandósíthatja és mindkét kezével foghatja a gépet, vagy egyik kezével a munkadarabot is tarthatja, ha az elég nagy, ügyelve arra, hogy a kezét ne csiszolja el. A forgás sebességét a potméter (5) segítségével állíthatja a kívánt mértékre.

A csiszolószalag cseréje:

Húzza ki a csiszolószalag feszítőkart (13). Ekkor a csiszolószalag levehető és egy másikat felhelyezhet helyette. Zárja vissza a feszítőkart, ami a feszítőrugót (11) újra működésbe hoz. Az állítócsavarral (16) állítsa be a csiszolószalag (12) futását, hogy az a henger közepén fusson. A csiszolószalag futása a hengerállító szerkezettel (14) teljesen egyenesre beállítható a csavart (16) balra vagy jobbra állítva. A rosszul vagy nem beállított csiszolószalag sérülést és kárt, illetve a lecsúszó csiszolószalag (12), selejtes munkát eredményezhet. Ha elhasználódott a csiszolószalag, cserélje ki.

Figyeljen a burkolaton lévő, forgásirányt jelző nyílra (10), hogy a csiszolószalag felhelyezésekor, az azon látható jelzés () abba az irányba mutasson, amerre a forgásirány jelezve van. Ellenkező forgatással történő használatkor a csiszolószalag hamar elszakadhat.

Heveder csere:

A fedelet (18) a csavarok (19) kicsavarása után távolítsa el. Vizsgálja meg a heveder állapotát, ha megnyúlt, sérült, vagy szakadt, cserélje ki azt. A fedél alatti részt, különösen a hevederkerékek mélyedéseit (8) és (9) rendszeresen tisztítsa ki, a heveder élettartamának meghosszabbításáért.

A műanyag géptest a kettős szigetelés része. A géptestből (1) kijövő vezeték egy gumiharagon (17) keresztül haladva csatlakozik ahhoz, védve a kábelt a megtöréstől.

A markolaton (2) helyezkedik el a markolatvédő gumi (20), oldalt a rögzítő gomb (4) és alatta a kapcsoló (3).

Tisztítás: enyhén nedves tisztítószeres puha ronggyal, oldószer, hígító, benzin használata tilos. Csak a hálózatból kihúzott és lehűlt gépet tisztogassa. A gépet levegőkompresszorral tisztítsa, ha lehetséges. A motor a géptesten kialakított szellőzőnyílásokon (15) keresztül áramló levegő hatására hűl. Tartsa a nyílásokat tisztán.


Az első markolat állítása

Az első markolat (21) különböző magasságokban emelhető, a rögzítőkar (22) kihajtása esetében, az adott magasságban hajtsa vissza a rögzítőkart.

Képek a gépről



A porzsák csatlakozó helye

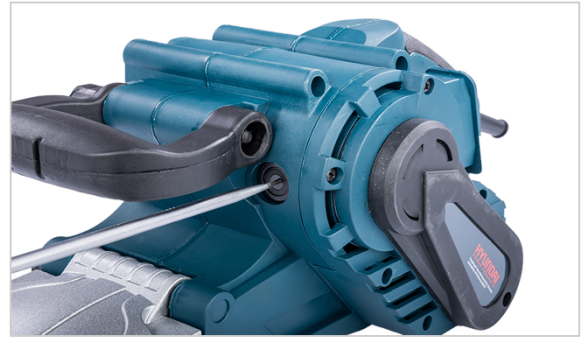


A szénkefe szorító kicsavarása



A csiszolószallag feszítés aktív



A szallagfeszítő kar nyitása

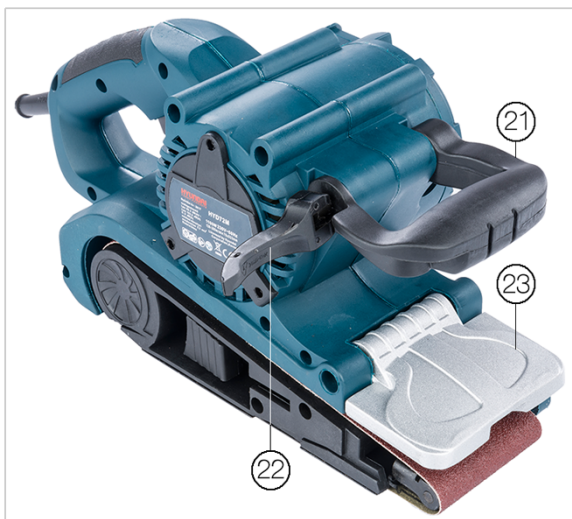

Az első markolatrögzítő kar nyitva



Az első álltható fogantyú középső állás

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mellékelve a használati utasításhoz

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:
Devon Imp-Ex Kft.
Garanciális szerviz és raktár:
1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C
<http://www.barkacsgep.com/>

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HYUNDAI

HYD-72M CSISZOLÓGÉP BARKÁCSOLÁSI CÉLRA EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.



Csak az EU- tagországok számára:

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szeméttel! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96/EG európai

irányelvnek és

a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.

Garanciális szerviz és raktár:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)

Déli bekötő-út 10/C

www.hyundai-barkacsgep.hu

Licensed by Hyundai Corporation, Korea